



# 安全衛生防護器材型錄

**Honeywell**





# 關於我們 / About us

本公司自上個世紀80年代開業以來，一直秉持著熱忱及專業，提供業界最好的服務，不但產品廣受信賴及好評，公司的商譽更是以此為基礎而打出了良好的口碑，累積了廣大的客戶群，遍佈各個不同領域的產業。

隨著台灣社會觀念的進步，安全防護已逐漸成為企業的核心價值之一，本公司亦不斷精進，在代理業務上，除了引進歐美先進的各類防護器具外，更幫助客戶導入正確的觀念，在我們的專業輔助下，客戶能夠正確地使用先進、舒適且值得信賴的安全防護器材，如此一來，不但能夠在意外發生時，提供最大的保護，避免企業付出慘重的代價，而在平時，也能幫助企業通過各類相關安全認證，讓客戶取得其上游或其合作對象的信賴及認同，進而加強企業的品牌形象及取得訂單能力。

我們代理的品牌眾多，產品線完整，我們不但重視每一位使用者的生命安全價值，更在乎其使用經驗，而我們一直能夠位居業界執牛耳的地位，憑藉的最大優勢條件，無非是能夠將安全、價格、舒適等基本條件，取得最佳平衡點，進而創造三贏局面。

細水長流，永續經營，是我們過去、現在及未來不變的企業經營基本精神，而體驗創新 (Experience Innovation) 則是我們回應客戶需求，進而不斷精進的基本態度，以此二信念為基石，相信定能攜手客戶面對激烈競爭的環境，開展新局。



# 目錄索引

公司簡介.....01

目錄索引.....02



頭部防護.....03

身體防護.....53



臉部防護.....05

洩漏搶救設備.....57



眼部防護.....07

緊急沖淋設備.....60



聽覺防護.....20

環境測定儀器.....61



呼吸防護.....26

營建安全防護.....62



空氣呼吸器.....37

墜落防護.....63



手部防護.....39

工安標示標語.....65



# 頭部防護

## uvex pheos 通風安全帽



uvex pheos 旋鈕式      uvex pheos 插孔式



顏色	產品編號	產品編號
白	9772.031	9772.021
黃	9772.131	9772.121
藍	9772.531	9772.521



- 產品規格：**
- 內襯有旋鈕式和插孔式兩種款式。
  - 帽殼本體採用高密度聚氣乙烯（HDPE）製成。
  - 內襯為三條八點式25mm寬幅尼龍織帶所組成，配戴舒適。
  - 內襯前額有吸汗襯墊，舒適乾爽。
  - 內襯調整範圍52~61公分，微調可至0.25公分。
  - 安全帽前方及後方上下有透氣孔，可促進對流具通風、散熱功能。

- 通氣孔可自由調整為開啟或關閉。
- 帽殼有防水槽及雙側邊插孔設計。
- 帽殼後方加長型保護設計，防止腦杓被異物撞擊。
- 可配合防音耳罩、安全面罩及頭燈使用。
- 產地：德國，符合歐美及CNS標準。
- 可加印公司名稱、商標、單位、編號、血型等（工資另計）。

uvex 通風安全帽，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!  
~ 顏色尺寸以實品為準 ~



# 頭部防護

## 透氣式安全帽



1. 帽殼本體：高密度聚氣乙烯(HDPE)製成。
2. 內襯：三條八點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
3. 帽殼有透氣孔及無透氣孔兩種型式。
4. 顏色：白、黃、藍。
5. 印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
6. 符合CNS標準。

## 日式安全帽



1. 帽殼本體：ABS 材質。
2. 內襯：三條六點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
3. 顏色：白、黃、橙、藍。
4. 印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
5. 符合CNS標準。

## 進口安全帽



1. 帽殼本體：ABS 材質。
2. 內襯：三條六點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
3. 顏色：白、黃、橙、藍。
4. 印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
5. 符合 CNS標準。

## 工程安全帽



1. 帽殼本體：ABS製成。
2. 內襯：二條四點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
3. 顏色：白、黃、橙、藍、紅。
4. 印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
5. 符合CNS標準。

## 電工安全帽



1. 帽殼本體：聚氣乙烯(PE)製成。
2. 尼龍內襯。
3. 測試電壓20000V，使用電壓7000V，耐衝擊50焦耳。
4. 顏色：黃色。
5. 印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
6. 符合CNS標準。

## 輕便帽



1. 帽殼本體：聚氣乙烯(PE)製成。
2. 使用於防止輕度撞擊場所，鬆緊帽帶為標準配備。
3. 輕便帽不能替代工程安全帽使用。
4. 顏色：白、黃、橙、藍、紅。
5. 印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
6. 本產品未經CNS檢驗合格請特別留意。

## 藍色衛生帽襯



1. 材質：不織布6片縫製。
  2. 厚度：0.5m/m。
  3. 寬度：64cm。
  4. 高度：12cm。
  5. 50 PC/包。
- ※適用於所有的安全帽。

# 臉部防護

## uvex 全罩式面部防護罩系列

### uvex 9301905 全罩式面部防護罩 (uvex 9301906 + uvex 9301917)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301906 (第 9 頁)。
- 面罩為耐撞擊 PC 材質。
- 中間兩側為排氣孔，通風好，易散熱。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301917 安全面罩

### uvex 9301805 全罩式面部防護罩 (uvex 9301906 + uvex 9301817)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301906 (第 9 頁)。
- 面罩為耐撞擊 PC 材質。
- 面罩下緣可掀開且有透氣槽口。
- 可搭配防護口罩使用。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301817 安全面罩

### uvex 9301405 全罩式面部防護罩 (uvex 9301455 + uvex 9301917)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301455 (第 18 頁)。
- 面罩為耐撞擊 PC 材質。
- 中間二側為排氣孔，通風好，易散熱。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301917 安全面罩

### uvex 9301485 全罩式面部防護罩 (uvex 9301455 + uvex 9301817)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301455 (第 18 頁)。
- 面罩為耐撞擊 PC 材質。
- 面罩下緣可掀開且有透氣槽口。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301817 安全面罩

Made in Germany 

uvex 為全世界安全防護眼鏡領導品牌，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



# 臉部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## 頭盔、鋁框系列



**B-1 黃色頭盔**

頭盔：ABS一體成型。  
頭圍：尼龍材質，旋鈕式，可調整大小。  
※需搭配安全面罩使用。



**A-3 鋁框**

外圈材質：鋁材電鍍。  
內圈材質：ABS 塑膠。  
三段式掀開，後面由彈簧條固定。  
※需搭配安全帽、安全面罩使用。



**A-4 全鋁框**

材質：內外圈鋁材電鍍。  
三段式掀開，後面由彈簧條固定。  
※需搭配安全帽、安全面罩使用。

## 搭配形式範例



**B1 + FC-25**



**安全帽 + A3 + FC-25**



**安全帽 + A3 + FC-28G**

## 安全面罩系列

### 安全面罩

防塵、防液體噴濺、防輕衝擊  
可調整弧度



產品編號

FC-25

FC-45

FC-28

FC-28T

FC-48

FC-48T

尺寸

0.8 x 200 x 300 mm

0.8 x 200 x 400 mm

1.0 x 200 x 300 mm

1.5 x 200 x 300 mm

1.0 x 200 x 400 mm

1.5 x 200 x 400 mm

規格

包鋁邊·PC 材質

包鋁邊·PC 材質

包鋁邊·PC 材質

包鋁邊·PC 材質

包鋁邊·PC 材質

包鋁邊·PC 材質

### 濾光安全面罩 (綠色)

濾光、防熱、防衝擊  
可調整弧度



產品編號

FC-28G

FC-48G

FC-29

FC-49

尺寸

1.0 x 200 x 300 mm

1.0 x 200 x 400 mm

200 x 300 mm

200 x 400 mm

規格

包鋁邊·PC 材質

包鋁邊·PC 材質

金屬網烤黑漆

金屬網烤黑漆

## 除草專用面罩



黑網面板安全面罩組

~ 顏色尺寸以實品為準 ~

# 眼部防護



(F) : 鬆緊頭帶款式  
(S) : 矽膠頭帶款式

uvex ultrasonic 抗化學防霧防塵護目鏡組(頭帶款式)

~ 選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式 ~

全球熱銷款



uvex 9302235(F)  
uvex 9302235(S)

尊爵特仕款



uvex 9302236(F)  
uvex 9302236(S)

台灣限定款



uvex 9302237(F)  
uvex 9302237(S)

消防救難款



uvex 9302238(F)  
uvex 9302238(S)

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商 ~

**產品規格：**

- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡片內外層防霧抗刮、耐化學功能、靜電處理。
- 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
- 接觸面部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
- 2.6cm 可調式寬幅頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 人性化設計，可變換配戴方式為耳掛式。
- 20.5cm x 7.5cm · 170度超廣角鏡片，極佳視野。
- 繽紛馬卡龍色系供選擇，美觀活潑。
- 鏡片可更換，符合經濟效益。
- 戴眼鏡者亦能同時配戴。
- 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
- 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。
- 產地：德國、符合歐美及CNS標準。

※ 矽膠頭帶款式 (S) 適合無塵室使用。

※ uvex 9302238 消防救難款適用於高溫作業場所及消防救難使用。



繽紛馬卡龍色系

Made in Germany

uvex 為全世界安全防護眼鏡領導品牌，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



(F) : 鬆緊頭帶款式  
(S) : 矽膠頭帶款式



# 眼部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

uvex ultrasonic 抗化學防霧防塵護目鏡組 (耳掛款式)

~ 選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式 ~

全球熱銷款



uvex 9302235(F)  
uvex 9302235(S)

尊爵特仕款



uvex 9302236(F)  
uvex 9302236(S)

台灣限定款



uvex 9302237(F)  
uvex 9302237(S)

消防救難款



uvex 9302238(F)  
uvex 9302238(S)

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商 ~

可更換鏡片



uvex 9302156  
透明鏡片



uvex 9302157  
灰色鏡片



uvex 9302158  
棕色鏡片

(F) : 鬆緊帶款式 抗化學防霧防塵護目鏡組 內含物表

1. 抗化學防霧防塵護目鏡 x 1支
2. 可拆換式耳掛鏡腳 x 1對
3. 原廠眼鏡收納袋(具拭鏡功能) x 1只
4. 眼鏡保護布(保養說明) x 1只
5. 鏡腳用原廠掛繩 x 1條
6. 原廠鏡片清潔包 x 2包
7. 頭帶扣環 x 1個

(S) : 矽膠頭帶款式 抗化學防霧防塵護目鏡組 內含物表

1. 抗化學防霧防塵護目鏡 x 1支
2. 可拆換式耳掛鏡腳 x 1對
3. 原廠眼鏡收納袋(具拭鏡功能) x 1只
4. 眼鏡保護布(保養說明) x 1只
5. 鏡腳用原廠掛繩 x 1條
6. 原廠鏡片清潔包 x 2包

Made in Germany

uvex 為全世界安全防護眼鏡領導品牌，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

# 眼部防護



## uvex 抗化學防霧防塵護目鏡

### uvex 9301906



- 鏡片22.5cm X 7.2cm永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 視野180度，戴眼鏡者能同時佩戴，可搭配面部保護罩。
- ※另有矽膠頭帶款式供選購(適用於無塵環境)
- 更換用鏡片：uvex 9301956 透明鏡片



### uvex 9301606



- 鏡片22.5cm X 7.2cm永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 視野180度，戴眼鏡者能同時佩戴，可搭配面部保護罩。
- 鏡片鏡框耐溫防熱，適合消防救難用。
- 更換用鏡片：uvex 9301156 透明鏡片



### uvex 9307705



- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，鏡片永久防霧。
- 鏡框為活性碳(carbon)材質，可阻隔靜電及臭味。
- 可調式鬆緊頭帶，鏡片可更換，方便迅速。
- 重量低於46公克，長時間佩戴無負擔。
- 更換用鏡片：uvex 9307156 透明鏡片



### uvex 9306765



- 鏡片永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式2.2cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 視野175度，戴眼鏡者能同時佩戴。
- ※另有矽膠頭帶款式供選購(適用於無塵環境)
- 更換用鏡片：uvex 9306156 透明鏡片



### uvex 9305705



- 鏡片永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式寬幅矽膠頭帶適用於無塵環境。
- 視野160度，戴眼鏡者亦能同時佩戴。
- 更換用鏡片：uvex 9305156 透明鏡片



### uvex 9405705



- 鏡片永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶。
- 視野160度，戴眼鏡者亦能同時佩戴。
- ※另有矽膠頭帶款式供選購(適用於無塵環境)
- 更換用鏡片：uvex 9405156 透明鏡片



Made in Germany

## North GC 2000 護目鏡夾



- 可將護目鏡固定於安全帽上，便於佩戴及置放於安全帽上。
- 3個/組(裝置於安全帽後方及兩側)。

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



# 眼部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## uvex 可與近(遠)視眼鏡同時配戴的安全眼鏡

### uvex 9169140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架「一體成形」，尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡。

●更換用鏡片：uvex 9169156 透明鏡片

uvex 9169157 灰色鏡片



### uvex 9169180



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡。

●更換用鏡片：uvex 9169156 透明鏡片

uvex 9169157 灰色鏡片



### uvex 9167140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可四段式調整，角度可三段式調整，具防滑軟墊。
- 3.2cm x 15.2cm加寬眉邊防護，可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

●更換用鏡片：uvex 9167156 透明鏡片



### uvex 9165240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 具4.2cm欄柵式側護邊，空氣流通不聚霧。
- 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

### uvex 9161140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可調整，並具防滑軟墊。
- 2.6cm X 14.5cm加寬眉邊防護，具欄柵式側護邊。
- 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

### uvex 9161120



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)。
- 5.8cm X 15.2cm 一體成型雙眼式，超廣角鏡片。
- 鏡架角度可調整，提供佩戴舒適度。
- 2.6cm X 14.5cm加寬眉邊防護，具欄柵式側護邊。
- 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

Made in Germany

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

# 眼部防護



## uvex 安全眼鏡

### uvex 9172140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 鏡架「一體成形」，總重量只有18公克，佩戴無負擔。

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



### uvex 9178180



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



### uvex 9160140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可五段式調整，角度可五段式調整，具防滑軟墊。
- 具防滑軟質鼻墊。

●更換用鏡片：uvex 9160156 透明鏡片

uvex 9160157 灰色鏡片



### uvex 9160120(頭帶式)



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 具防滑軟質鼻墊，鬆緊頭帶款式。

●更換用鏡片：uvex 9160156 透明鏡片

uvex 9160157 灰色鏡片



### uvex 9179140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 採寬幅單鏡片設計，提供更大且密合的保護。
- 鏡架角度可五段式調整，適合各種不同臉型的使用者。

●更換用鏡片：uvex 9179156 透明鏡片

uvex 9179157 灰色鏡片

uvex 9179158 棕色鏡片



### uvex 9191240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡腳可摺疊收納，方便攜帶，鏡架角度可三段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9191156 透明鏡片



Made in Germany

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



# 眼部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## uvex 安全眼鏡

### uvex 9175240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架角度可二段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9175156 透明鏡片



### uvex 9168460(精緻款)



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可四段式調整、角度可三段式調整，具防滑軟墊。

※uvex 9168866 標準款鏡架尾端無軟墊。

●更換用鏡片：uvex 9168156 透明鏡片



### uvex 9174240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架角度可二段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9174156 透明鏡片

uvex 9174157 灰色鏡片



### uvex 9184240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整，鼻托高度可三段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9184156 透明鏡片



### uvex 9197240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9197156 透明鏡片

uvex 9197157 灰色鏡片

uvex 9197158 棕色鏡片



### uvex 9195240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9195156 透明鏡片

uvex 9195160 黃色鏡片



Made in Germany



uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

# 眼部防護



## uvex 可更換有度數鏡片安全眼鏡

### uvex 9134150



- 鏡片PC材質具耐撞擊及100%抗紫外線(UV)功能。
- 鏡片具撥水性、抗刮功能並做靜電處理。
- 鏡架長度可四段式調整。
- 二片式鏡片，具側護邊。
- 可更換有度數安全鏡片使用。

### uvex 9130150



- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片具撥水性、抗刮功能並做靜電處理。
- 鏡架長度可四段式調整。
- 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
- 二片式鏡片，具側護邊。
- 可更換有度數安全鏡片使用。

### uvex 9155150



- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片具撥水性、抗刮功能並做靜電處理。
- 防潑鼻樑設計，佩戴更加安全。
- 金屬框材質鏡架，二片式鏡片，具側護邊。
- 可更換有度數安全鏡片使用。

### uvex 9150150



- 金屬框材質鏡架，具側護邊。
- 防潑鼻樑設計，佩戴更加安全。
- 需搭配有度數安全鏡片使用。
- 無鏡片只有鏡框。

### uvex 9168150



- 鏡框PC材質，鏡架尼龍材質。
- 鏡架長度可四段式調整、角度可三段式調整。
- 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
- 需搭配有度數安全鏡片使用。
- 無鏡片只有鏡框。

Made in Germany

### 雷射護目鏡



※圖片僅供參考

我們提供了一系列針對紫外線(UV)、紅外線(IR)以及一般性強光所設計的優質防護眼鏡或護目鏡，然而其對於雷射源的防護是不夠的。

針對雷射傷害我們提供一系列滿足不同客戶需求而特製的視覺防護產品。

如有任何相關雷射防護的問題，請立即與我們的專人連絡，我們一定會提供令您滿意的雷射防護解決方案。

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



## 各種廠牌安全眼鏡

### Honeywell (SPERIAN、Willson) 安全眼鏡



**VisiOTG-A  
參觀型安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 鏡片抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**SC1-A  
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 鏡架長度可四段式調整。
- 鏡片防霧、抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**VL1-A  
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 鏡片防霧、抗刮、防靜電功能。
- 鏡架尾端有軟墊具防滑效果。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**V-Maxx  
抗化學防霧防塵護目鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 鏡片有防霧、抗刮、防靜電功能。
- 視野180度可與眼鏡同時佩戴。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Willson 6020  
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Willson  
6022(2號)、6024(3號)、6025(5號)  
遮光安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**SG-405  
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 鏡片抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Dakota  
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 鏡片抗刮、防靜電，鏡架可調整角度。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Dakota  
遮光安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 鏡片抗刮、防靜電，鏡架可調整角度。
- 黃色鏡片可增加亮度並提高顏色對比。
- 符合歐美及CNS安全標準。

### 其他廠牌護目鏡



**SG-401  
參觀型安全眼鏡**

- 鏡片PC材質100%防紫外線(UV)。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 鏡片抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。
- ※顏色有透明及灰色供選擇。



**SG-294  
抗化學防霧防塵護目鏡**

- 鏡片PC材質，防霧。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**NP-139  
冶金遮光眼鏡**

- 可夾於一般工程安全帽使用。
- 用於觀察金屬熔爐內之熔液，避免輻射強光傷害眼睛。
- 鏡片為2.0 X 50mm 紫色鈷玻璃鏡片。

# 眼部防護



## uvex 自動變色休閒安全眼鏡

uvex 9169759



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)·遇強光鏡片會由淺綠變深藍·
- 鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能·戴眼鏡者可直接套上使用·

uvex 9178757



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)·遇強光鏡片會由淺灰變深灰·
- 獨特XST設計·鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能·

uvex 9178759



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)·遇強光鏡片會由淺綠變深藍·
- 獨特XST設計·鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能·

## uvex 運動休閒安全眼鏡

uvex 9169657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換·
- 鏡架「一體成形」·尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能·
- 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡·

●更換用鏡片：uvex 9169156 透明鏡片

uvex 9169157 灰色鏡片



uvex 9160657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換·
- 鏡架長度可五段式調整·角度可五段式調整·具防滑軟墊·
- 具防滑軟質鼻墊·

●更換用鏡片：uvex 9160156 透明鏡片

uvex 9160157 灰色鏡片



uvex 9172657



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換·
- 獨特XST設計·鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能·
- 鏡架「一體成形」·總重量只有18公克·佩戴無負擔·

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



uvex 9172669



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換·
- 獨特XST設計·鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能·
- 鏡架「一體成形」·總重量只有18公克·佩戴無負擔·

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



Made in Germany

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布·德國生產並符合歐美及CNS標準·本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果·請洽原廠授權經銷商·保護自身安全及權利~





# 眼部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## uvex 運動休閒安全眼鏡

### uvex 9179657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架角度可五段式調整，適合各種不同臉型的使用者。

●更換用鏡片：uvex 9179156 透明鏡片

uvex 9179157 灰色鏡片

uvex 9179158 棕色鏡片



### uvex 9179658



- 棕色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架角度可五段式調整，適合各種不同臉型的使用者。

●更換用鏡片：uvex 9179156 透明鏡片

uvex 9179157 灰色鏡片

uvex 9179158 棕色鏡片



### uvex 9174657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架角度可二段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9174156 透明鏡片

uvex 9174157 灰色鏡片



### uvex 9195660



- 黃色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 黃色鏡片可增加亮度並提高顏色對比。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9195156 透明鏡片

uvex 9195160 黃色鏡片



### uvex 9197657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9197156 透明鏡片

uvex 9197157 灰色鏡片

uvex 9197158 棕色鏡片



### uvex 9197658



- 棕色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9197156 透明鏡片

uvex 9197157 灰色鏡片

uvex 9197158 棕色鏡片



Made in Germany 

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

# 眼部防護



## uvex 焊接休閒兩用護目鏡

### uvex super f OTG



uvex 9169853(PC 灰色 3號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。



uvex 9169855(PC 灰色 5號)

4. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
5. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

### uvex super fit



uvex 9178851(PC 灰色 1.7號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。



uvex 9178853(PC 灰色 3號)

3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。
4. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。

### uvex i-vo



uvex 9160851(PC 灰色 1.7號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。



uvex 9160853(PC 灰色 3號)

4. 鏡架長度可五段式調整，角度可五段式調整。
5. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。



uvex 9160855(PC 灰色 5號)

### uvex ultrasonic flip-up



uvex 9302853(PC 灰色 3號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。
4. 外層灰色鏡片為可掀式，內層透明鏡片具防霧效果。



uvex 9302855(PC 灰色 5號)

5. 2.6cm可調式寬幅頭帶，固定效果佳不易滑動。
6. 人性化設計，可變換佩戴方式為耳掛式。
7. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

Made in Germany

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



## uvex 焊接護目鏡

### uvex welding



uvex 9162451(PC 綠色 1.7號)



uvex 9162454(PC 綠色 4號)



uvex 9162455(PC 綠色 5號)



uvex 9162456(PC 綠色 6號)

- 1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
- 2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
- 3. 5.8cm X 15.2cm一體成型雙眼式，超廣角鏡片。

- 4. 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可調整，具軟墊。
- 5. 具欄柵式側護邊，可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
- 6. 2.6cm加寬式眉邊防護，可保護來自上方的傷害。

### uvex astrospec



uvex 9168451(PC 綠色 1.7號)



uvex 9168453(PC 綠色 3號)



uvex 9168455(PC 綠色 5號)

- 1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
- 2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。

- 3. 鏡架長度可四段式調整，角度可三段式調整，具軟墊。
- 4. 單片式鏡片，一體成型護邊。

### uvex ultravision



uvex 9301455(PC 綠色 5號)

- 1. 綠色PC鏡片，100%防UV及IR和焊接傷害。
- 2. 軟質鏡框提供更舒適的佩戴。
- 3. 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 4. 三面排氣間接透氣孔，較易散熱，鏡片可更換。
- 5. 180度寬闊無障礙視野，戴眼鏡者亦能同時佩戴。

### uvex welding



uvex 9103456(PC 灰色 6號)

- 1. 內層為PC透明鏡片，100%抗紫外線(UV)。
- 2. 外層為綠色6號鏡片，可抗紅外線(IR)。
- 3. 上下掀開式焊接防護眼鏡，操作方便。
- 4. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
- 5. 內層可更換有度數鏡片使用。

Made in Germany

uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!  
~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

# 眼部防護

## uvex 防護眼鏡清洗站

### uvex cleaning station



**9970.002**  
2 x 9971.000 拭鏡紙  
1 x 9972.100 清洗液  
1 x 9973.100 塑膠噴頭



**9971.000**  
700 張 拭鏡紙



**9972.100**  
0.5 公升 清洗液



**9973.100**  
塑膠噴頭  
搭配9972.100使用

## uvex 眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡掛繩

### uvex goggles case



**9954.501**

- uvex 安全眼鏡、化學護目鏡均可適用。
- 可繫於腰部，攜帶便利。

### uvex spectacles case



**9954.500**

- uvex 安全眼鏡均可適用(化學護目鏡除外)。
- 可繫於腰部，攜帶便利。

### uvex nylon bag



**9954.360 (大)**

- uvex 化學護目鏡均可適用。
- 超細纖維材質，具拭鏡功能。

### uvex nylon bag



**9954.355 (中)**

- uvex 安全眼鏡均可適用(化學護目鏡除外)。
- 超細纖維材質，具拭鏡功能。

### uvex brillenkordeln



**9959.002**

- 眼鏡掛繩適用於所有uvex 安全眼鏡系列。

Made in Germany 

uvex 為全世界安全防護眼鏡領導品牌，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司亦備有詳細目錄供您索取!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~



## uvex xact-fit 防音耳塞

uvex 為安全防護耳塞的領導者，不斷地進行科技創新，研發新產品，現正隆重推出全球領先的新款聽力防護產品 uvex xact-fit !!

創新產品強烈推薦



### 配戴舒適

- 耳塞形狀設計模仿人體耳道，與耳道完美貼合，減少耳塞對耳道的壓力，即使長時間佩戴仍感舒適。

### 戴取方便

- 創新人性化的左右手柄，符合人體工學設計，在佩戴前無須進行搓揉，佩戴簡單方便。

### 衛生經濟

- 創新設計，在佩戴前無須像傳統耳塞一樣進行搓揉，降低污染，更加潔淨安全，減少汰換率，降低成本。

### 健康環保

- 手柄可重複使用，耳塞頭可更換，健康環保。
- 耳塞不含PVC。
- 耳塞與手柄連接處無須膠水固定。
- 不須搓揉即可使用，安全衛生且便利。

### 耳塞繩可調節

- 耳塞繩可在35~65cm之間進行調節，確保使用者佩戴舒適。

SNR : 26 dB (A)			H:28 dB (A)		M:23 dB (A)		L:19 dB (A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Insulation dB	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9
SD dB (A)	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0
APV dB (A)	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9

型號 2124.001 防音耳塞

顏色 螢光綠

樣式 帶手柄、帶繩

型號 2124.002可更換耳塞頭

顏色 螢光綠



uvex 聽覺防護，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

# 聽覺防護

## Honeywell (Bilsom) 防音耳塞



**Bilsom 303**  
泡棉防音耳塞(無線式)  
NRR 29dB



**Bilsom 304**  
泡棉防音耳塞(帶線式)  
NRR 29dB



**Bilsom 556**  
四葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用·附耳塞收藏盒  
NRR 27dB

## Honeywell (HOWARD LEIGHT) 防音耳塞



**HOWARD LEIGHT MAX-1**  
泡棉防音耳塞(無線式)  
目前世界上最高遮音值  
NRR 33dB



**HOWARD LEIGHT MAX-30**  
泡棉防音耳塞(帶線式)  
目前世界上最高遮音值  
NRR 33dB



**HOWARD LEIGHT MM-1**  
泡棉防音耳塞(無線式)  
兩端不同尺寸均可使用  
NRR 31dB



**HOWARD LEIGHT SMF-30**  
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用·附耳塞收藏盒  
NRR 25dB



**HOWARD LEIGHT QD-1**  
矽膠防音耳塞(無線式)  
可重複使用  
NRR 26dB



**HOWARD LEIGHT QD-30**  
矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用  
NRR 26dB



**HOWARD LEIGHT DPAS-1**  
四葉式矽膠防音耳塞(無線式)  
可重複使用  
NRR 27dB



**HOWARD LEIGHT DPAS-30R**  
四葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用  
NRR 27dB

## Honeywell (HOWARD LEIGHT · Bilsom) 耳塞取用器



### LS-400 耳塞取用器

- 產品選用堅硬的耐用塑膠製成，輕便經濟設計，使用更加便利。
- 產品除了可以掛在牆上外，同時也可放在桌面。
- 旋轉耳塞分配旋鈕單手操作，使用方便。
- 配有接盤，可以防止耳塞掉落地面。
- 每次最多可添加400副耳塞。
- 搭配耳塞型號：MAX-LS4、XTR-LS4、MM-LS4、303S-LS4。



### LS-500 耳塞取用器

- 使用全鋁結構設計製造鍍以顏色，適合長久使用。
- 可固定在牆上外，亦可置放在桌上方便取用。
- 搖柄式耳塞分配設計，使用簡單。
- 每次最多可添加500副耳塞。
- 搭配耳塞型號：MAX-1-D、XTR-1-D、MM-1-D、303S-1-D。



# 聽覺防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護



## uvex 防音耳塞



uvex 2112.100  
降耳壓泡棉防音耳塞(無線式)  
NRR 20dB



uvex 2112.101  
降耳壓泡棉防音耳塞(帶線式)  
NRR 20dB



uvex 2111.217  
四葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用·附耳塞收藏盒  
NRR 25dB

## 3M 防音耳塞



3M 1100  
泡棉防音耳塞(無線式)  
NRR 29dB



3M 1110  
泡棉防音耳塞(帶線式)  
無塵環境不建議使用  
NRR 29dB



3M E.A.R.  
泡棉防音耳塞(無線式)  
NRR 32dB



3M E.A.R.  
泡棉防音耳塞(帶線式)  
NRR 32dB



3M 1270  
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用  
無塵環境不建議使用  
NRR 24dB



3M 1271  
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用·附耳塞收藏盒  
無塵環境不建議使用  
NRR 24dB



3M E.A.R. 340-4004  
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用  
NRR 25dB



3M E.A.R. 340-4002  
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)  
可重複使用·附耳塞收藏盒  
NRR 25dB

## uvex 防音耳罩

後頸式 (可搭配任何型式安全帽)



伸縮摺疊式 (體積小方便攜帶)



uvex 2N 防音耳罩  
繞頸式設計·不銹鋼材質支架  
SNR 27dB



uvex 3N 防音耳罩  
繞頸式設計·不銹鋼材質支架  
SNR 31dB



uvex 3V 防音耳罩  
螢光頭帶及罩杯提高安全性  
SNR 31dB



uvex xV 防音耳罩  
螢光頭帶及罩杯提高安全性  
SNR 36dB

uvex 聽覺防護·其優異的品質·絕對值得您的信賴·本公司備有詳細目錄備索!!

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

# 聽覺防護



## Honeywell 防音耳罩-LEIGHTNING-L系列



**Honeywell L1 防音耳罩**  
可自由定位  
NRR 25dB · SNR 30dB



**Honeywell L2 防音耳罩**  
可自由定位  
NRR 27dB · SNR 31dB



**Honeywell L3 防音耳罩**  
可自由定位  
阻隔噪音效果最佳  
NRR 30dB · SNR 34dB



**Honeywell L3HV 防音耳罩**  
可自由定位  
阻隔噪音效果最佳  
頭帶反光罩杯螢光提高安全性  
NRR 30dB · SNR 34dB



**Honeywell L0N 後頸式防音耳罩**  
繞頸式設計，不銹鋼材質支架  
NRR 22dB · SNR 22dB



**Honeywell L2N 後頸式防音耳罩**  
繞頸式設計，不銹鋼材質支架  
NRR 26dB · SNR 31dB



**Honeywell L3N 後頸式防音耳罩**  
繞頸式設計，不銹鋼材質支架  
阻隔噪音效果最佳  
NRR 28dB · SNR 32dB



**HOWARD LIGHT QM-29 摺疊式防音耳罩**  
可自由定位  
可摺疊攜帶便利  
NRR 29dB



**Honeywell L2F 摺疊式防音耳罩**  
可自由定位  
可摺疊攜帶便利  
NRR 27dB · SNR 32dB



**Honeywell L2FHV (螢光) 摺疊式防音耳罩**  
可自由定位  
可摺疊攜帶便利  
頭帶反光罩杯螢光提高安全性  
NRR 27dB · SNR 32dB



**Bilsom 737 防音耳罩**  
可自由定位  
罩杯內有特殊液體  
適合高溫環境用  
NRR 26dB · SNR 30dB



**HOWARD LIGHT Impact 電子式防音耳罩**  
可自由定位  
控制最高噪音限度82dB  
適合聽力障礙使用者  
NRR 23dB

### 摺疊式防音耳罩

### 高溫環境用耳罩

### 電子式防音耳罩





# 聽覺防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## Honeywell 防音耳罩-THUNDER-T系列



**Honeywell T1 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
NRR 26dB·SNR 30dB



**Honeywell T2 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
NRR 28dB·SNR 33dB



**Honeywell T3 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
阻隔噪音效果最佳  
NRR 30dB·SNR 36dB



**Honeywell T1F 摺疊式防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
可摺疊攜帶便利  
NRR 25dB·SNR 31dB

## Honeywell 防音耳罩-VIKING-V系列



**Honeywell V1 防音耳罩**  
**Bilsom 2452 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
戴安全帽者亦可使用  
NRR 25dB·SNR 30dB



**Honeywell V2 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
戴安全帽者亦可使用  
NRR 27dB·SNR 29dB



**Honeywell V3 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
戴安全帽者亦可使用  
阻隔噪音效果最佳  
NRR 29dB·SNR 32dB



**Honeywell Mach 1 防音耳罩**  
**Bilsom Loton 2401 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
最經濟的防音耳罩  
NRR 18dB·SNR 23dB

## Honeywell 噪音管理防音耳罩-CLARITY-C系列



**Honeywell C1 防音耳罩**  
**Bilsom 817 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
能保留交談聲及警報聲音  
NRR 20dB·SNR 25dB



**Honeywell C2 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
能保留交談聲及警報聲音  
NRR 23dB·SNR 30dB



**Honeywell C3 防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
能保留交談聲及警報聲音  
阻隔噪音效果最佳  
NRR 27dB·SNR 33dB



**Honeywell C1F 摺疊式防音耳罩**  
絕緣設計·可自由定位  
可摺疊攜帶便利  
能保留交談聲及警報聲音  
NRR 20 dB·SNR 26dB

# 聽覺防護



## 搭配安全帽用防音耳罩



**Honeywell L1H**  
 安全帽用防音耳罩  
 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 NRR 23dB · SNR 28dB



**Honeywell L2H**  
 安全帽用防音耳罩  
 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 NRR 25dB · SNR 29dB



**Honeywell L3H**  
 安全帽用防音耳罩  
 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 阻隔噪音效果最佳  
 NRR 27dB · SNR 31dB



**Honeywell C1H**  
 安全帽用防音耳罩  
 絕緣設計 · 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 能保留交談聲及警報聲音  
 NRR 20dB · SNR 26dB



**Honeywell T1H**  
 安全帽用防音耳罩  
 絕緣設計 · 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 NRR 23dB · SNR 29dB



**Honeywell T2H**  
 安全帽用防音耳罩  
 絕緣設計 · 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 NRR 25dB · SNR 30dB







**Honeywell T3H**  
 安全帽用防音耳罩  
 絕緣設計 · 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 阻隔噪音效果最佳  
 NRR 27dB · SNR 32dB



**Honeywell C3H**  
 安全帽用防音耳罩  
 絕緣設計 · 可自由定位  
 適用於各種安全帽  
 阻隔噪音效果最佳  
 能保留交談聲及警報聲音  
 NRR 25dB · SNR 30dB

## 耳罩接頭及相關配件

3702 	3718 	3713 	3714 
配合無槽孔安全帽 如：日式安全帽、台製安全帽	配合有槽孔安全帽 如：Bullard · MSA · Longdar Blue Eagle	配合有槽孔安全帽 如：Wellsafe · Voss	配合有槽孔安全帽 如：Wellsafe · Protector



**吸汗耳罩墊**  
 提高舒適度 · 保持衛生 · 吸水量  
 相當於本身重量的15倍 ·



**更換用衛生套件**  
 備有耳墊 · 泡棉乳膠密封墊 ·



# 呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## uvex N95/FFP2 拋棄式口罩特點說明



罩杯式



摺疊式



1 易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



3 彈性無縫合鬆緊頭帶可調整鬆緊。



5 360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



7 圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。



2 柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



4 軟質鼻襯墊提高防止毒物滲入及增進舒適感。



6 舒適防漏鼻部海綿墊。



8 柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。

## uvex FFP3 拋棄式口罩特點說明



罩杯式



摺疊式



1 易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



3 可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。



5 360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



7 圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。



2 柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



4 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。



6 舒適防漏鼻部海綿墊。



8 柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。

# 呼吸防護



## uvex 拋棄式口罩(罩杯式)

### uvex 2200 罩杯式防塵口罩



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 特點包括有特殊靜電濾材、易調式金屬鼻樑夾、防漏軟質鼻襯墊、彈性無縫合鬆緊頭帶、柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

### uvex 2210 罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 特點包括有特殊靜電濾材、易調式金屬鼻樑夾、防漏軟質鼻襯墊、彈性無縫合鬆緊頭帶、柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

### uvex 2220 罩杯式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 特點包括有特殊靜電濾材、易調式金屬鼻樑夾、防漏軟質鼻襯墊、彈性無縫合鬆緊頭帶、柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

### uvex 2310 高效能罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合歐盟EN149 FFP3標準，過濾效率達99%以上。
- 可防禦油霧、金屬屑及煙霧、高毒性固體及液體微粒、中度放射性微粒等高濃度的污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。
- 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。
- 特點包括有特殊靜電濾材、易調式金屬鼻樑夾、防漏軟質鼻襯墊、彈性無縫合鬆緊頭帶、柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。



## uvex 拋棄式口罩(摺疊式)

### uvex 3200 摺疊式防塵口罩



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

### uvex 3210 摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

### uvex 3220 摺疊式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

### uvex 3310 高效能摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合歐盟EN149 FFP3標準，過濾效率達99%以上。
- 可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度放射性微粒等高濃度的污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。
- 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

# 呼吸防護

## Honeywell (SPERIAN、Willson) 拋棄式口罩

### SPERIAN 拋棄式口罩



**SPERIAN N1115 防塵口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N95 標準。  
 • 可防禦無毒固體微粒、金屬屑。



**SPERIAN N1125 防塵口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N95 標準。  
 • 可防禦無毒固體微粒、金屬屑。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。



**SPERIAN N1139 高效能防塵口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N99 標準。  
 • 可防禦低至普通毒性的固體微粒、金屬屑及煙霧。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。  
 • 頭帶採四點單項可調式設計。



**SPERIAN N1125 OV 防有機氣體口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N95 標準。  
 • 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。  
 • 含有機蒸氣專用活性炭過濾污染物。



**SPERIAN N1125 AG 防酸性氣體口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N95 標準。  
 • 可防禦達到有害程度的氟化氫及酸性蒸氣、無毒固體微粒、金屬屑。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。  
 • 含酸性蒸氣專用活性炭過濾污染物。



**SPERIAN P1135-1 防金屬燻煙口罩**  
 • 符合美國 NIOSH P95 標準。  
 • 含活性炭層，可防禦臭味及有機蒸氣、無毒微粒、金屬燻煙。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。  
 • 頭帶採四點單項可調式設計。

### Willson 拋棄式口罩



**Willson NBW95 防塵口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N95 標準。  
 • 可防禦固體微粒、金屬屑。  
 • 醫療上可防禦 SARS 病菌、禽流感病菌及一般流感病菌。



**Willson NBW95V 防塵口罩**  
 • 符合美國 NIOSH N95 標準。  
 • 可防禦固體微粒、金屬屑。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。  
 • 醫療上可防禦 SARS 病菌、禽流感病菌及一般流感病菌。

### Vispro FFP2 口罩



**Vispro 1209 防有機氣體口罩**  
 • 符合歐盟 EN 149 FFP2 標準。  
 • 含有機蒸氣活性炭過濾污染物。  
 • 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。  
 • 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中。



# 呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## 3M 拋棄式口罩



**3M 8210 防塵口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**3M 8210V 防塵口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**3M 8511 防塵口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**3M 8247 防有機氣體口罩**  
符合美國 NIOSH R95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
內含活性碳層



**3M 8246 防酸性氣體口罩**  
符合美國 NIOSH R95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
內含活性碳層



**3M 8577 防有機氣體口罩**  
符合美國 NIOSH P95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
內含活性碳層



**3M 8576 防酸性氣體口罩**  
符合美國 NIOSH P95 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
內含活性碳層



**3M 8214 焊接用活性碳口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
可調式鼻樑夾  
頭帶採四點單項可調式設計  
內含活性碳層



**3M 8233 高效能防塵口罩**  
符合美國 NIOSH N100 標準  
可調式鼻樑夾  
頭帶採四點單項可調式設計

## 3M 拋棄式口罩 (未符合美國NIOSH標準)



**3M 8710 防塵口罩**  
符合AS/NZS 1716-P1 標準  
過濾效率80%  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**3M 9913 防有機氣體口罩**  
符合AS/NZS 1716-GP1 標準  
過濾效率80%  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**3M 9913V 防有機氣體口罩**  
符合AS/NZS 1716-GP1 標準  
過濾效率80%  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**3M 9042 防有機氣體口罩**  
符合AS/NZS 1716-GP1 標準  
過濾效率80%  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
便利攜帶，收納方便

# 呼吸防護

## Moldex 拋棄式口罩



**Moldex 2200 防塵口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
網狀記憶體，不易變形且密合



**Moldex 2300 防塵口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
網狀記憶體，不易變形且密合  
具排氣閥提高呼吸舒適度



**Moldex 2400 防有機氣體口罩**  
符合美國 NIOSH N95 標準  
網狀記憶體，不易變形且密合  
具排氣閥提高呼吸舒適度  
內含活性碳層

## 其他廠牌拋棄式口罩



**DC01B 防塵口罩**  
符合 EN149 FFP1 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



**DC01BV 防塵口罩**  
符合 EN149 FFP1 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
具排氣閥提高呼吸舒適度



**NP-3D 折合式防塵口罩**  
立體形狀，具空氣室，呼吸順暢  
兩頰非常貼合，三層不織布設計



**GC01B 防有機氣體口罩**  
符合 EN149 FFP1 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
內含活性碳層



**GC01BV 防有機氣體口罩**  
符合 EN149 FFP1 標準  
可調式鼻樑夾，彈性頭帶  
具排氣閥提高呼吸舒適度  
內含活性碳層



**NP-3DC 折合式活性碳口罩**  
立體形狀，具空氣室，呼吸順暢  
兩頰非常貼合，四層不織布設計  
一層為活性碳布層



**EF-01 平面防塵口罩**  
三層不織布設計  
100%台灣製造，安全衛生有保障



**YCS 95 平面活性碳口罩(單片包裝)**  
四層不織布設計，一層為活性碳布層  
100%台灣製造，安全衛生有保障



**杜邦 8505 平面活性碳口罩(單片包裝)**  
採用杜邦 SOFTESSE® 材質製造  
四層設計，一層為活性碳纖維層  
100%台灣製造，安全衛生有保障





# 呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## Honeywell (SPERIAN · SURVIVAIR) 防毒半面具



**SPERIAN PREMIER**  
雙罐半面式防毒口罩  
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶  
可選擇搭配 S 系列或 T 系列濾毒罐  
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN VALUAIR Plus**  
雙罐半面式防毒口罩  
熱塑膠材質，兩點式頭帶  
可選擇搭配 S 系列或 T 系列濾毒罐  
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN 2000 Series**  
雙罐半面式防毒口罩  
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶  
需搭配 S 系列濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN Blue 1**  
雙罐半面式防毒口罩  
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶  
傳聲構造設計，傳遞訊息更清晰  
需搭配 S 系列濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN PREMIER Plus**  
雙罐半面式防毒口罩  
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶  
三重凸緣密封系統，提高佩戴舒適度  
可選擇搭配 S 系列或 T 系列濾毒罐  
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN 1000 Series**  
單罐半面式防毒口罩  
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶  
需搭配 S 系列濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準

# 呼吸防護

## Honeywell (SPERIAN、SURVIVAIR) 防毒全面具



**SPERIAN Opti-Fit**  
雙罐式防毒全面具  
矽膠材質，不易老化，五點式頭帶  
需搭配 S 系列濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN MAX**  
雙罐式防毒全面具  
矽膠材質，不易老化，五點式頭帶  
超廣角視野，提高安全性  
需搭配 T 系列濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準








**SPERIAN 4000 APR**  
雙罐式防毒全面具  
矽膠材質，不易老化，五點式頭帶  
超廣角視野，提高安全性  
需搭配 S 系列濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準

~ 各種濾毒罐、濾棉、濾罐蓋須另購 ~

## Honeywell (SPERIAN、SURVIVAIR) 濾毒罐及濾棉

**S 系列：為螺紋旋緊密合**

**T 系列：為三點卡榫旋緊密合**

 <p><b>SP100(TP100) 粉塵過濾罐</b> • 防護對象：各種病毒、微細粉塵、霧滴、核粉塵、煙塵、重金屬微粒等。 • 標示顏色：紫色。 • 符合美國 NIOSH P100 標準。</p>	 <p><b>1060(T1060) N95 濾棉</b> • 防護對象：各種病毒、微細粉塵、霧滴、煙塵、重金屬微粒等。 • 符合美國 NIOSH N95 標準。</p>
 <p><b>S01(T01) 有機氣體過濾罐</b> • 防護對象：有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣。 • 標示顏色：黑色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>	 <p><b>S01N95(T01N95) 粉塵有機氣體過濾罐</b> • 防護對象：有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣及粉塵環境。 • 標示顏色：黑色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>
 <p><b>S02(T02) 酸性氣體過濾罐</b> • 防護對象：氯氣、氟化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等酸性氣體。 • 標示顏色：白色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>	 <p><b>S02N95(T02N95) 粉塵酸性氣體過濾罐</b> • 防護對象：氯氣、氟化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等酸性氣體及粉塵環境。 • 標示顏色：白色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>
 <p><b>S03(T03) 有機及無機酸濾毒罐</b> • 防護對象：有機蒸氣、氯氣、氟化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等有機酸性氣體。 • 標示顏色：黃色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>	 <p><b>S03N95(T03N95) 粉塵有機及無機酸濾毒罐</b> • 防護對象：有機蒸氣、氯氣、氟化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等有機酸性氣體及粉塵環境。 • 標示顏色：黃色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>
 <p><b>S04(T04) 氨氣濾毒罐</b> • 防護對象：氨氣、甲胺。 • 標示顏色：綠色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>	 <p><b>S04N95(T04N95) 粉塵氨氣濾毒罐</b> • 防護對象：氨氣、甲胺及粉塵環境。 • 標示顏色：綠色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>
 <p><b>S07(T07) 汞蒸氣濾毒罐</b> • 防護對象：有氯氣及汞(水銀)蒸氣。 • 標示顏色：橘色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>	 <p><b>S07N95(T07N95) 粉塵汞蒸氣濾毒罐</b> • 防護對象：有氯氣及汞(水銀)蒸氣及粉塵環境。 • 標示顏色：橘色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>
 <p><b>S08(T08) 綜合氣體濾毒罐</b> • 防護對象：有機蒸氣、四氯化碳、氯氣、氟化氫、二氧化硫、二氧化氯、氨氣、甲胺、甲胺、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸、氫酸等。 • 標示顏色：墨綠色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>	 <p><b>S08N95(T08N95) 粉塵綜合氣體濾毒罐</b> • 防護對象：有機蒸氣、四氯化碳、氯氣、氟化氫、二氧化硫、二氧化氯、氨氣、甲胺、甲胺、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸、氫酸等及粉塵環境。 • 標示顏色：墨綠色。 • 符合美國 NIOSH 標準。</p>



# 呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## 3M 防毒半面具及全面具



**3M 6200**  
雙罐半面式防毒口罩  
熱塑膠材質  
需搭配3M濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**3M 7502**  
雙罐半面式防毒口罩  
矽膠材質  
需搭配3M濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**3M 6800**  
雙罐式防毒全面具  
熱塑膠材質  
需搭配3M濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準

## 3M 濾毒罐、濾棉及濾蓋



**3M 濾毒罐**

3M 6001 有機氣體濾毒罐	有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣。
3M 6002 酸性氣體濾毒罐	氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
3M 6003 有機及酸性氣體濾毒罐	有機蒸氣、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
3M 6004 氨氣濾毒罐	氨氣及甲胺。
3M 6005 甲醛濾毒罐	甲醛。
3M 6006 綜合氣體濾毒罐	有機蒸氣、四氯化碳、氯氣、氯化氫、二氧化硫、二氧化氮、氮氣、甲胺、甲醛、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸、氫酸等酸性氣體。



**3M 2071 濾棉**  
符合美國NIOSH P95等級



**3M 2091 濾棉**  
符合美國NIOSH P100等級



**3M 2097 濾棉**  
可防有機蒸氣及粉塵  
符合美國NIOSH P100等級



**3M 2096 濾棉**  
可防酸性氣體及粉塵  
符合美國NIOSH P100等級



**3M 5N11 濾棉**  
符合美國NIOSH N95等級  
(搭配 501濾蓋使用)



**3M 501 濾蓋**  
(搭配 5N11濾棉使用)



**3M 502 轉接蓋**  
(搭配濾棉使用)

# 呼吸防護

## Honeywell (North) 雙罐半面式防毒口罩及濾毒罐



**North 7700-30**  
雙罐半面式防毒口罩  
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶  
需搭配North濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**North 5500-30**  
雙罐半面式防毒口罩  
熱塑膠材質，四點式頭帶  
需搭配North濾毒罐使用  
符合美國 NIOSH 標準



**North 濾毒罐**

North 7500-1 有機氣體濾毒罐	有機溶劑、農藥、油煙、油漆等有機蒸氣。
North 7500-2 酸性氣體濾毒罐	氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
North 7500-3 有機及酸性氣體濾毒罐	有機蒸氣、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
North 7500-4 氨氣濾毒罐	氨氣及甲胺。


## 日本重松防毒半面具及濾毒罐



**日本重松 GM-76DS**  
單罐式防毒口罩  
矽膠材質，四點式頭帶  
(濾毒罐另購)



**日本重松 GM-28**  
雙罐式防毒口罩  
矽膠材質，四點式頭帶  
(濾毒罐另購)

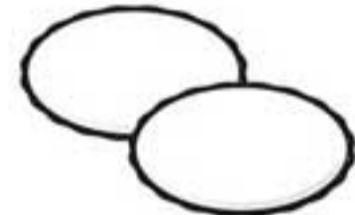

日本 CA104NII用防塵濾棉



**日本重松濾毒罐**  
CA-104NII/OV (有機氣體用)  
CA-104NII/AG (酸性氣體用)

## 電動送風呼吸保護具



**TR-85 送風式全面具**

- TR-2002防毒面具與伸縮蛇管調節器、腰帶、快速接頭組合組成。
- 每人需要空氣量約1/2HP空氣壓縮機所產生的空氣。
- 須配合送風設備使用。



**SPERIAN 4000 送風頭罩**

- TYVEK材質，PC鏡面，可調式頭圍。
- 整套含頭罩、送氣管、腰帶。
- 須配合送風設備使用。
- 適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、染整、攪拌混和、粉碎、切削、木工等易產生粉塵、化學作業環境。
- 符合美國NIOSH標準。



**日本FX-10S 電動式送風頭罩**

- 透明鏡片與披肩不織布一體成型。
- 材質：PE淋膜的PP不織布。
- 整套含面罩、送風軟管、腰帶、主機。
- ※禁止在氧氣不足19%環境使用。



## Honeywell (SPERIAN) 電動式送風系統



- 此系列幫浦特色，不會產生油煙塵粒、一氧化碳、油化煙霧。
- 使用特殊的礫性葉片轉動，吸進與推出空氣，持續不斷供氣。

型號	產品說明	重量	輸出空氣流量
86600	1/4 馬力，1人用空氣壓縮機，可連接1個送風面具，不可連接送風頭罩	15kg	0~140 L/min
86610	3/4 馬力，2人用空氣壓縮機，可連接2個送風面具，或可連接1個送風頭罩	25kg	0~280 L/min
86630	1½ 馬力，3人用空氣壓縮機，可連接3個送風面具，或可連接2個送風頭罩	50kg	0~560 L/min



### Opti-Fit 送風面具

- 矽膠材質。
- 整組含全面具、呼吸管、腰帶。
- 符合美國NIOSH標準。



### 4000型送風頭罩

- Tyvek材質。
- 整組含頭罩、呼吸管、腰帶。
- 符合美國NIOSH標準。



### 送風軟管

- 空氣送風軟管。
- 長度：25英尺 (7.62公尺)  
50英尺 (15.24公尺)  
100英尺 (30.48公尺)



### Honeywell DE 4 四路供氣過濾系統

- 配有三個過濾器，過濾水份、油氣和直徑大於5微米的固體微粒。
- A級活性碳層，超強過濾能力，濾除更細小油蒸氣(>0.01微米)和氣味。
- 管路壓力必須在5~120 bars之間，可同時四人使用。
- 每個輸氣口最小流量為 600L/分鐘，最大流量為 1200L/分鐘。
- 自動淨化功能。
- 材質：鋁，重量：9 kg。
- 整組含空氣輸入接頭、風量調節鈕、壓力錶。

#### 選購步驟：

1. 請先選擇送風面具或送風頭罩。
2. 選擇送風軟管長度。
3. 選擇空氣壓縮機。
4. 選擇是否需使用過濾系統。

# 空氣呼吸器



## 德國 Dräger 空氣呼吸器



### 德國 Dräger PA-90 空氣呼吸器

- 有6公升 X 300Bar合金鋼瓶及6.8公升 X 300Bar碳纖維鋼瓶供選購。
- 矽膠材質面具，內有不鏽鋼材質擴音瓣膜。
- 碳纖維複合材料背板及具有吸震防護功能尼龍肩(腰)帶。
- 全自動正壓調節器，附緊急供氣閥及逆止開關。
- 防水具夜光顯示壓力錶，讀數0~350Bar。
- 空氣瓶內壓力降至50Bar時，警告訊號自動發響音量95分貝。
- 符合歐盟EN 137標準。
- 使用時間約45-60分鐘。
- 附硬質防撞塑膠攜行箱。

## Honeywell (North) 緊急逃生呼吸器



### North 845/850 緊急逃生呼吸器

- 供應緊急逃生途中的呼吸需求。
  - 有5分鐘(North 845)及10分鐘(North 850)兩種產品供選擇。
  - 整套包含頭套、外裝背袋、減壓閥、壓力錶、空氣鋼瓶。
  - 透明頭罩材質為Polyurethane，良好的透明度，且可以將霧氣縮減到最小。
  - 空氣鋼瓶為鋁合金材質約400L空氣；充填壓力3000psi，使用時間約10分鐘。
  - 鮮明外袋利用於緊急逃生時辨識。
  - 符合NIOSH標準。
- ※使用時間是以每分鐘消耗40公升為計算基準。

## 防火毯及防煙面罩



### 逃生防火毯 (滅火毯)

- 材質：KEVLAR®纖維與氧化纖維。
- 特性：杜邦KEVLAR®阻燃纖維與氧化纖維織成，運用於火源覆蓋及隔絕防護。
- 測試：通過歐規EN-532防火測試。
- 尺寸：1.0M x 1.5M、1.5M x 1.5M、1.5M x 2.0M、1.5M x 2.5M、1.5M x 3.0M、1.5M x 4.0M。



### TA-995 濃煙逃生袋

- 尺寸：0.035 X 550 X 880mm，耐溫約130°C。
- 打開袋口，上下搖動讓空氣充分裝入袋子。
- 迅速套入頭頸部，用手握住頸部袋口。
- 逃生袋不可直接接觸火舌。



### TA-999 防煙面罩

- 主要使用領域：火場求生、火警逃生、大樓逃生、居安防護等。
- 總尺寸：40 X 38cm
  - 1.透明罩體：逃生視線清晰(30 X 38cm)
  - 2.彈性罩體：確實密合頭部(10 X 38cm)
  - 3.濾片：過濾有害氣體(8 X 30cm)
- 罩體：由航太級高溫分子薄膜製成可放於400°C高溫環境達30秒以上。
- 濾片：由氧化纖維活性碳過濾層及反應性活性碳纖維布組成可過濾火場有害氣體達15分鐘左右。



# 空氣呼吸器

## Honeywell (SPERIAN) T8000 空氣呼吸器



### SPERIAN T8000 碳纖鋼瓶空氣呼吸器

- 正壓式空氣呼吸器廣泛應用於消防、工業、船舶、石油、石化、地鐵、搶救、局限空間等場所。
- 可選購 PANO、OPTI 頭帶或網式矽膠全面罩。
- 邊緣密封雙層設計，避免環境中有毒氣體侵入。
- 配有口鼻罩，降低面罩內呼出的二氧化碳含量。
- KAPTON 專利材料傳音膜，高效的傳音效果。
- 高質360度快插式供氣閥，自動供氣可節省氣源。
- 人體工學背架，與身體曲線完美貼合。
- 300bar 6.8L 碳纖鋼瓶。
- 附原廠硬質耐撞塑膠攜行箱。
- 符合歐盟 EN 137 認證。
- 重量：10.4KG(含4KG氣瓶)。

本公司人員具備原廠維修檢測之技能



頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

# 手部防護




## 手套尺寸測量圖

### 了解您的手套

#### 手套尺寸測量圖說明

1. 右手掌併攏五指，向下覆蓋於圖表上。
2. 食指應與紅線對齊(但不應覆蓋)，與拇指分叉處(虎口)的位置應與圖表中虎口部位相吻合。

圖中標出的數據，便是依據您的手部寬度來做為您的尺寸。  
可在彩色線條部位，讀取您的尺寸。  
(手刀的位置)

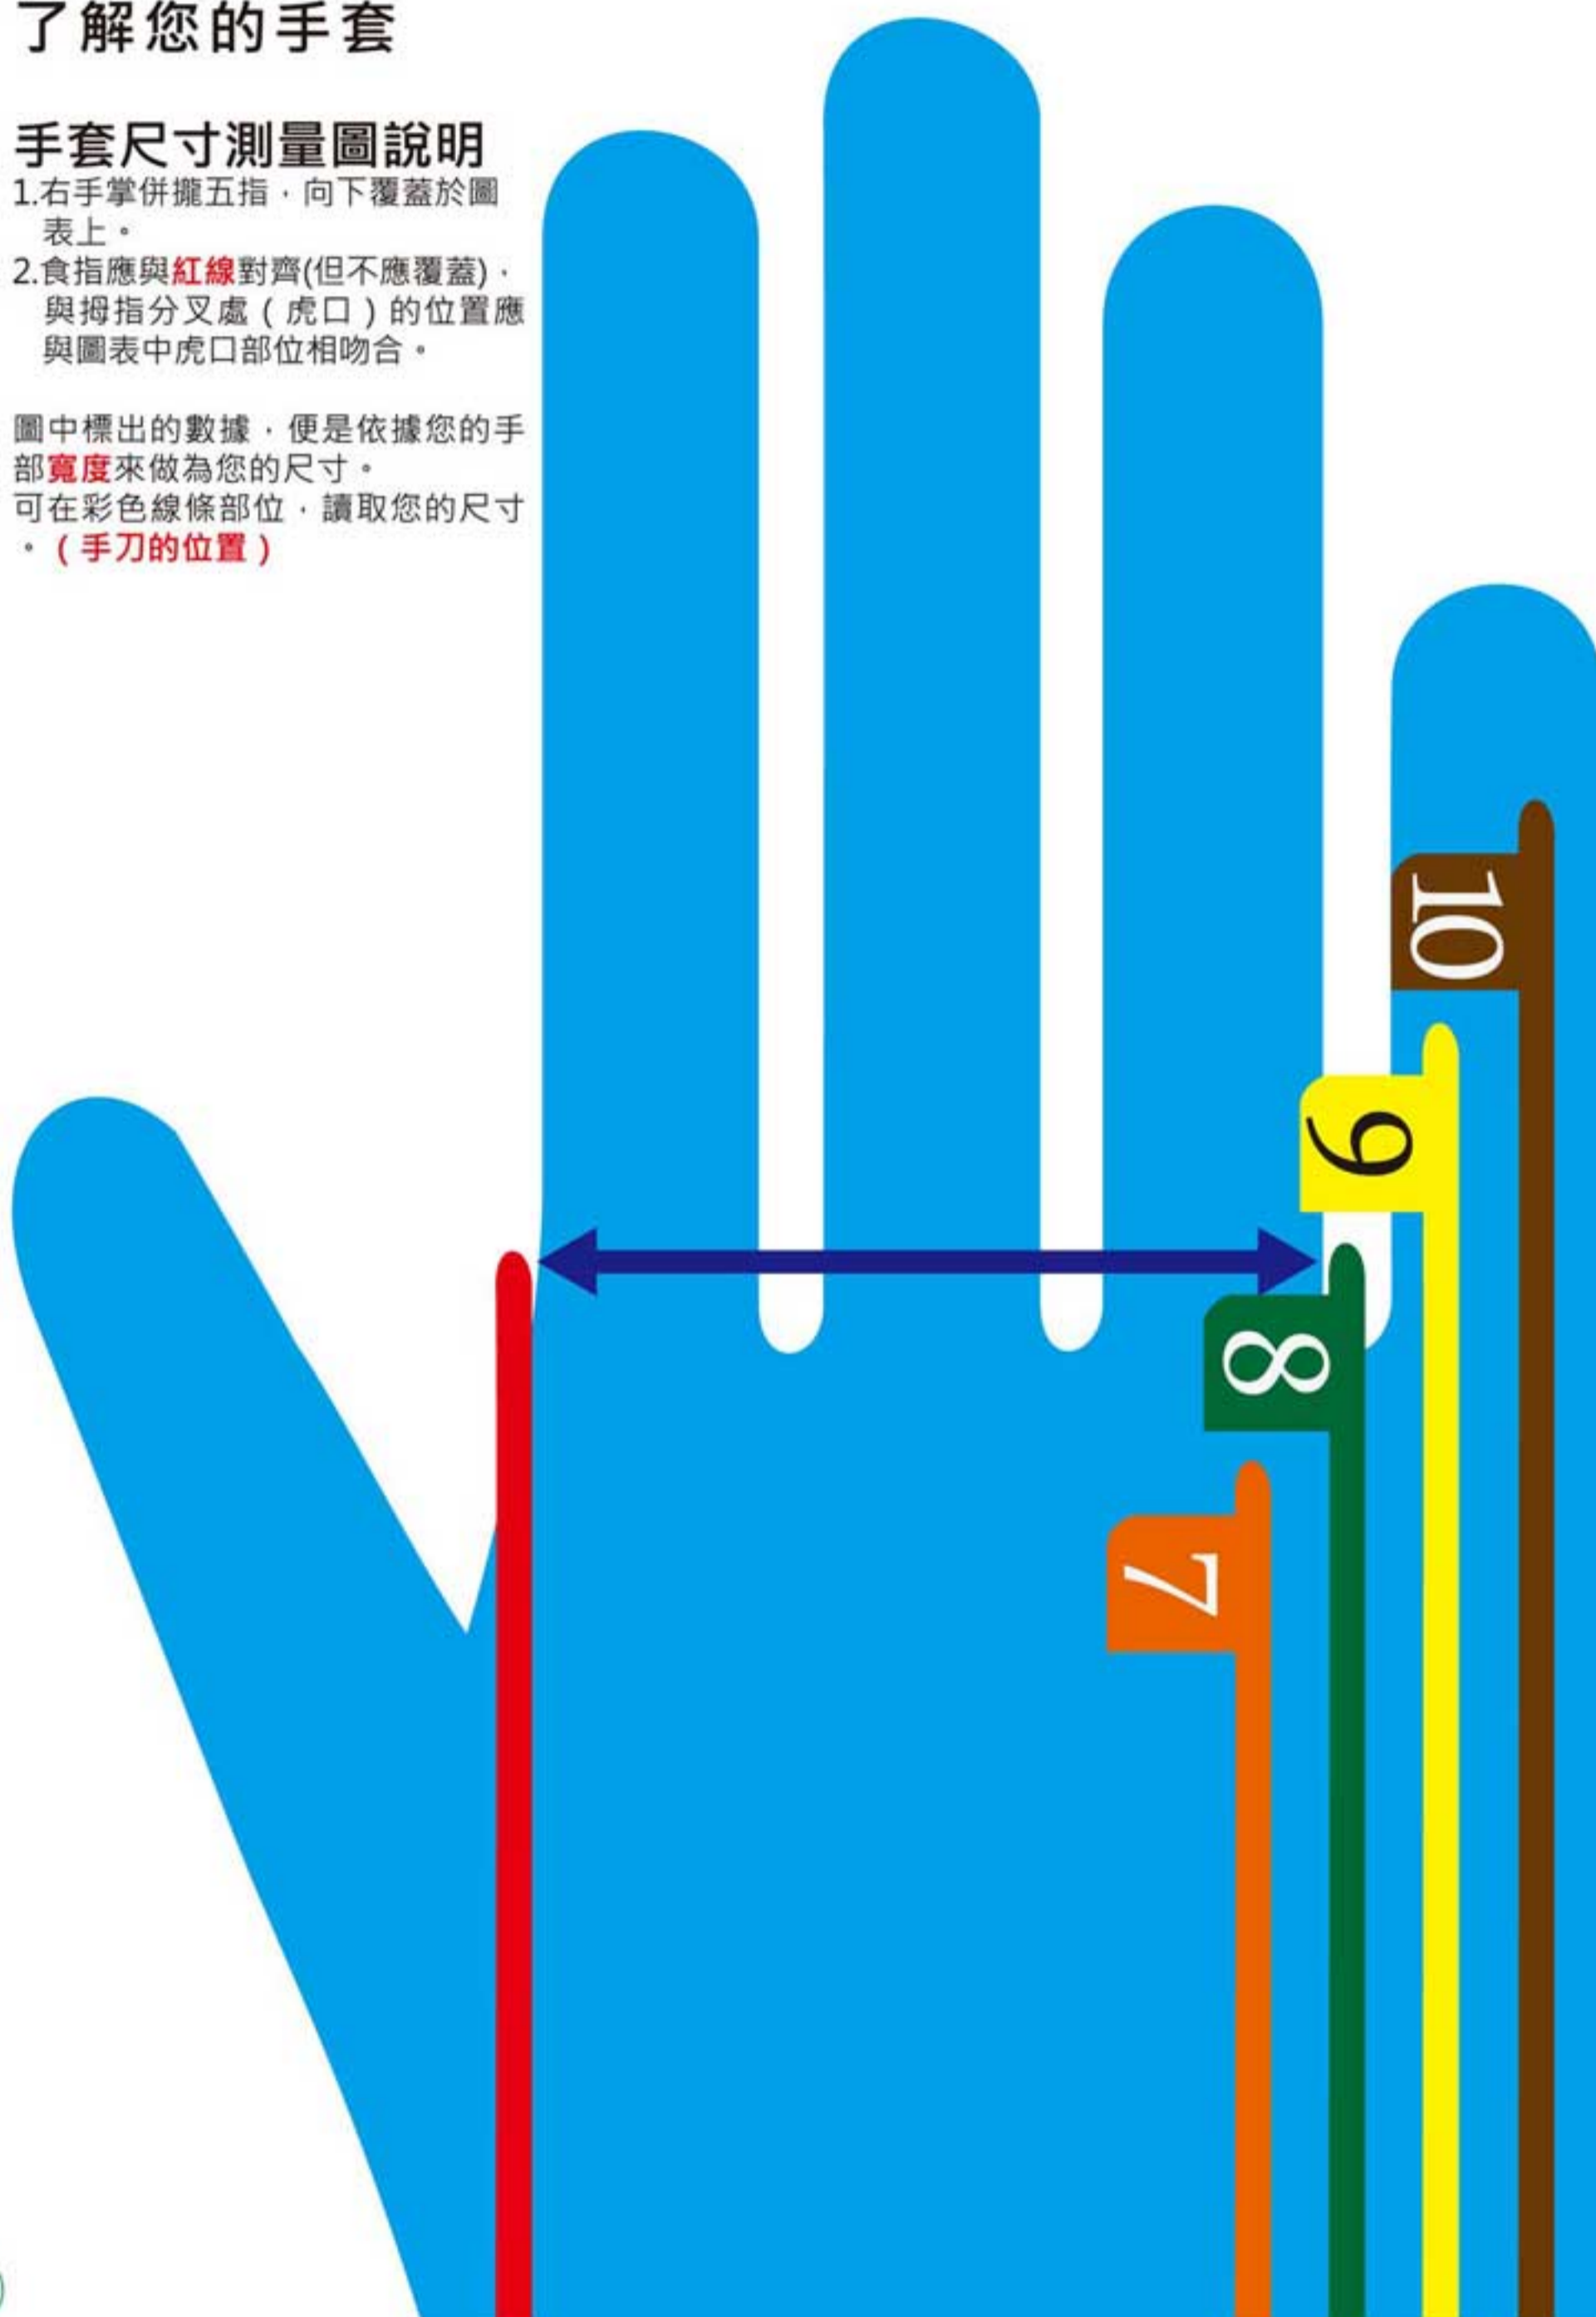





# 手部防護



美國 HexArmor 超強功能防割耐磨防穿刺安全手套



## CHROME SERIES®



### 全面大幅超越美國ANSI及歐洲CE耐切割標準

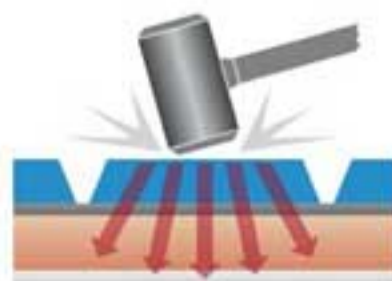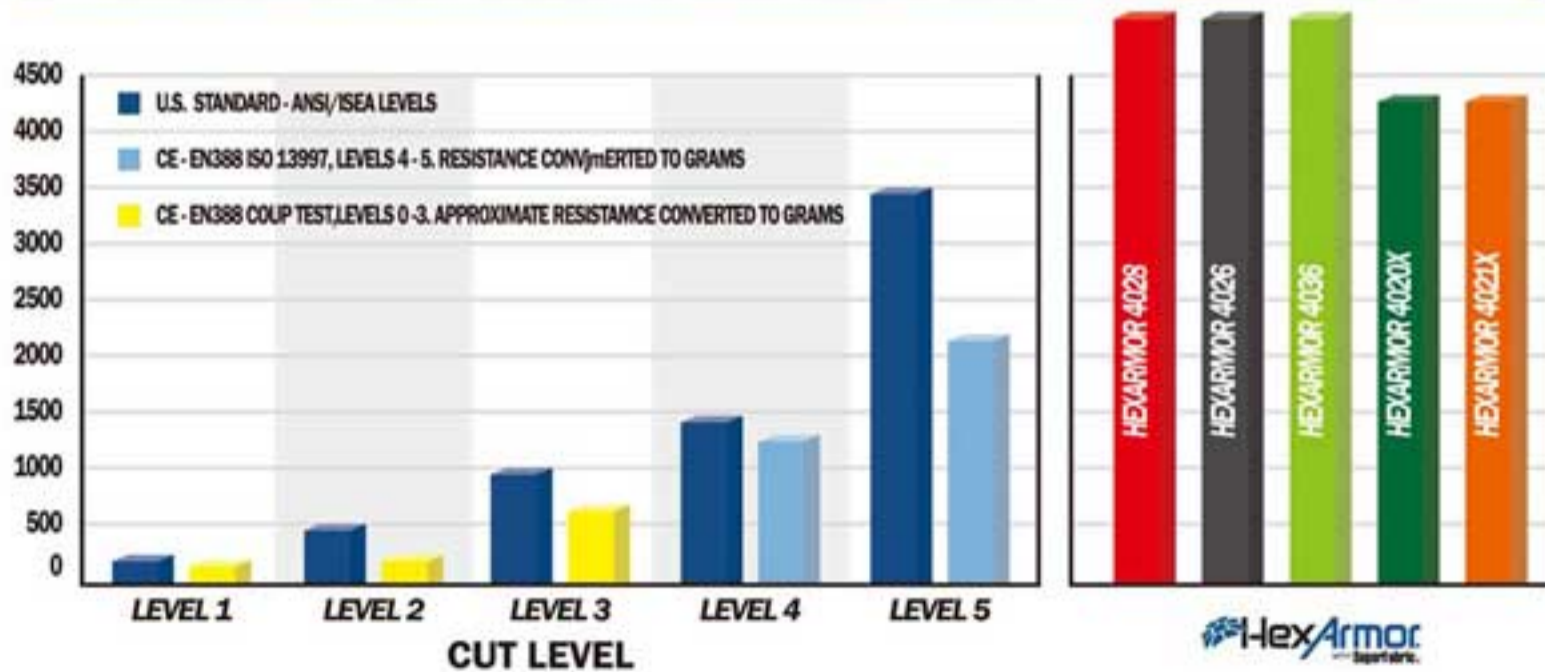

標準衝擊防護



HexArmor 專利標準衝擊防護

~ 詳細資料備索 ~

Made in USA

40

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

# 手部防護

## uvex C5 防割耐磨安全手套



### uvex C5系列—次世代的耐切割複合材質

uvex C5系列產品不但具有最高等級的耐切割防護，更同時具備了業界最舒適、最靈活、最經濟等特色。過去您可能會排斥穿戴防切割護具，但您如果有機會嘗試這系列的產品，它將會使您對於耐切割護具的印象徹底改觀。

#### 高效能彈性(HPE)：最佳化抓取防滑力



驅動員工的生產力


**觸感自然，靈活舒適**  
不論您在何時穿戴，您都能滿意它所帶來的表現。  
完美的車工，更不會因為脫線勾住異物而產生危險或影響工作效率。



#### uvex Bamboo TwinFlex® 科技

Dyneema®/Bamboo/Glass/Polyamide複合四材質

- Dyneema®、Glass—業界最強韌材質。
- Bamboo—業界唯一，超吸汗，健康不過敏。
- Polyamide—具有吸震效果。

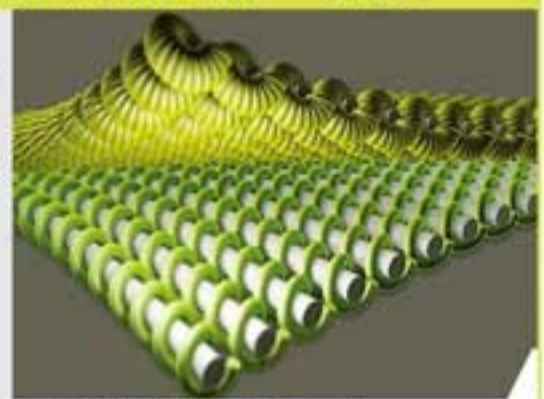

專利材質完美結合，提供最佳的防護。

#### Polyamide (吸震功能材質)



玻璃纖維(耐切割等級5)

#### Bamboo (專利竹纖維，超吸汗，天然又舒適)



Dyneema®強韌耐撕裂

穿戴uvex C5系列產品的員工，總是能帶來最佳的工作效能，達到最佳的產出，創造企業最大利潤。

過去您可能不願意穿戴耐切割護具，我們誠摯地邀請您來體驗此項創新產品，給您最佳的防護，避免人員的損傷。

不用再忍受不良耐切割護具所帶來的不舒適感，給您最佳的舒適體驗：

- 減少排汗
- 高透氣
- 超吸濕氣



### 德國Oeko Tex Standard 100的天然認證

不但通過安全標準認證，更通過天然認證，給您及您的員工一個更好的選擇。所有uvex C5、RUBIFLEX、RUBIFLEX S系列產品均取得此認證標章，讓您的肌膚在長期使用而接觸此系列產品時，不會有留下異味或過敏等不適的症狀。



# 手部防護

## uvex C5 防割耐磨安全手套



uvex C5 wet 手套

uvex C5 wet plus 手套

uvex C5 sleeve 袖套

### 防割耐磨安全手套(歐盟最高等級)

1. 材質由Dyneema®/Bamboo/glass/Polyamide四種材質製成。
2. 外層由Polyamide包覆glass，內層由Bamboo包覆Dyneema®。
3. 符合歐盟EN 388標準，耐磨擦最高等級4及耐切割最高等級5以及耐撕裂最高等級4。
4. 手掌及手指部位有披覆耐油橡膠，提高抓物力及防滑。
5. 內層具有專利的竹纖維製成，吸汗力強，舒適性佳。
6. 通過Oeko-Tex Standard 100認證，不含重金屬，不含致癌物。
7. 長度27公分，產地：德國。
8. 尺寸：7、8、9、10。



產品編號	C5 wet	C5 wet plus	C5 sleeve
EN 認證	388(4542)	388(4542)	388(254X)
長 度	27cm	27cm	40cm



**climatec®**  
MADE IN GERMANY

# 手部防護

## uvex 防割耐磨防刺安全手套



uvex 6659

- uvex 6659 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - Dyneema®材質披覆PU塗層·
  - 符合EN388 4542標準·
  - 尺寸：7·8·9·10·



uvex 6643

- uvex 6643 防割耐磨防刺安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - Dyneema®材質披覆黑色丁晴(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4344標準·
  - 尺寸：7·8·9·10·



uvex 6634

- uvex 6634 耐磨防刺安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - 尼龍內裡披覆黑色丁晴(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4133標準·
  - 尺寸：7·8·9·10·



uvex 6639

- uvex 6639 耐磨工作手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - 尼龍內裡披覆PU塗層·
  - 符合EN388 4131標準·
  - 尺寸：7·8·9·10·



- uvex NB27H 耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·
  - 棉內裡表面披覆丁晴(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4221標準·
  - 尺寸：10·



- uvex NB27E 耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·
  - 棉內裡表面披覆丁晴(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4221標準·
  - 尺寸：10·



- uvex unipur carbon 靜電手套**
- 5指式·長度25公分·鬆緊袖口·
  - 通過Oeko-Tex Standard 100認證
  - 聚酯胺/碳纖維材質·
  - 具防靜電功能·
  - 符合EN388 0131標準·
  - 尺寸：8·9·





美國 HexArmor 高性能防針刺安全手套



## 科學防護科技



ISEA  
CUT: 5



### 全世界最先進 針刺防護科技



■ 防護區域



#### 高效能防針刺安全手套

- 廠牌：HexArmor。
- 型號：9014。
- 五指式，長約 27cm。
- 符合美國ISEA及ASTM標準。
- 歐洲EN 388 4544標準。



#### 適用行業：

- 廢水、污水處理、回收站、廢棄物處理業、玻璃廠。

Made in USA

# 手部防護

## INXS 防割耐磨安全手套

BLADE X5™



- INXS N10600 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - BLADE X5™材質披覆丁睛(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4543標準·
  - 尺寸：8、9、10·

BLADE X5™



- INXS N10612 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - BLADE X5™材質披覆丁睛(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4543標準·
  - 尺寸：8、9、10·

BLADE X5™



- INXS N10509 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - BLADE X5™材質披覆丁睛(NBR)塗層·
  - 塗層全浸·提供使用者更多的防護·
  - 抗化學物質、油類物質及潮濕環境使用·
  - 符合EN388 4543標準·
  - 尺寸：9、10·

BLADE X5™



- INXS ST58117F 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - BLADE X5™材質·皮質手掌·
  - 指尖有防刺設計·
  - 符合EN388 4542標準·
  - 尺寸：8、9、10·

BLADE X3™



- INXS N10659 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - BLADE X3™材質披覆丁睛(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN388 4342標準·
  - 尺寸：8、9、10·



- INXS N10559 耐磨工作手套**
- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口·
  - 尼龍內裡披覆PU塗層·
  - 符合EN388 4131標準·
  - 尺寸：8、9、10·



- INXS N10576 靜電安全手套**
- 5指式·長度25公分·鬆緊袖口·
  - 聚胺酯塗層·抗靜電指數10<sup>6</sup>·
  - 低表面電阻率·適合處理敏感電子元件·
  - 符合EN388 4131標準·
  - 尺寸：8、9·



# 手部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

## INXS 防割耐磨防熱安全手套、防割耐磨安全袖套

### BLADE X5<sup>TM</sup>+



### BLADE X5<sup>TM</sup>



#### INXS N10622 防割耐磨防熱安全手套

- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口。
- BLADE X5<sup>TM</sup>+材質披覆丁睛(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質、耐溫150°C。
- 符合EN388 4544標準。
- 尺寸：8、9、10。

#### INXS ST58110 防割耐磨防熱安全手套


- 5指式·長度27公分·鬆緊袖口。
- KEVLAR 耐熱纖維·皮質手掌。
- 虎口加強設計·耐溫150°C。
- 符合EN388 4343標準。
- 尺寸：8、9、10。

#### INXS ST58122F 防割耐磨安全手套

- 長度45公分·手臂有魔术貼防止脫落。
- BLADE X5<sup>TM</sup>材質製成。
- 符合EN388 454X標準。

## 歐洲 EN 388 標準說明

### EN 388



### ABCD


性能等級	A：耐磨係數 (次數)	B：耐割係數 (次數)	C：耐撕裂係數 (牛頓)	D：耐穿刺係數 (牛頓)
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2,000	5.0	50	100
4	8,000	10.0	75	150
5	-	20.0	-	-

- 按照歐盟標示在圖示下方以4個數字表示，對於耐切割性能等級從1到5的數字表示，其他性能等級則以1到4的數字表示。
- 係數越高，則表示該手套對於危險的防護性越好。

## 主要材質與功能介紹


# BLADE X5<sup>TM</sup>

以高強聚乙烯和玻璃纖維為紗線核心，新型纖維為紗線外層，BLADE X5<sup>TM</sup>的紗線不易掉毛，見光不變色，具有卓越的耐磨性和防切割性能，其強度是同質量鋼材的15倍，彈性好配戴舒適，便於清洗。

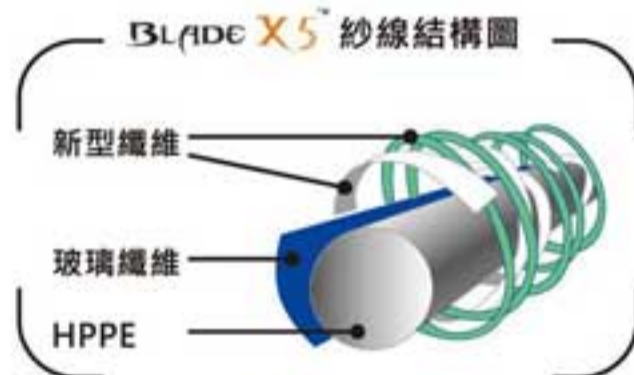

# BLADE X5<sup>TM</sup>+

深色條棉紗線與對位芳煙紗線混紡，形成迷彩效果，抗髒污，使用壽命長，耐高溫性能提高到250度熱接觸13秒，混紡面料中加入鋼絲，使其防切割性能達到歐標EN388檢測標準中的最高等級5級。

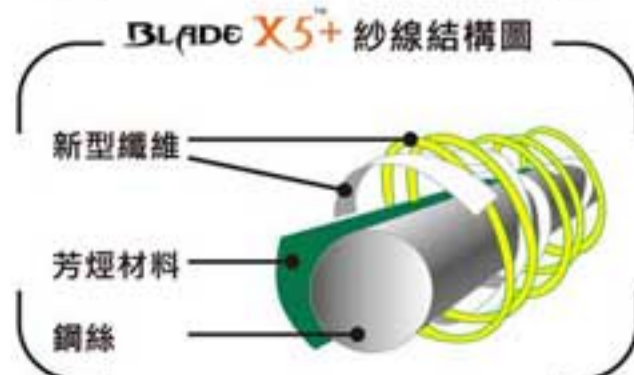

# 手部防護

## Honeywell (SPERIAN) 防割耐磨防刺安全手套



EN 388  
4544

- SPERIAN 2232113 防割耐磨防刺安全手套**
- 5指式·長 27cm·
  - Dyneema®材質披覆黑色丁晴(NBR)塗層·
  - 抗化學物質及油類物質·
  - 符合EN 388 4544標準·



尺寸  
S (白)  
M (紅)

- Honeywell 254200 不鏽鋼防割手套**
- 5指式·直徑 0.5mm 不鏽鋼製·
  - 每組單支同時適用於左右手·
  - 適合食品加工·解剖等作業·
  - 符合EN 14328標準·



EN 388  
4444

- SPERIAN 2397200 防針刺安全手套**
- 5指式·長 26cm·
  - 符合EN 388 4444 標準
  - 美國ASTM 1342 標準·

## ARMORTEX 防割耐磨安全手套、袖套



EN 388

- CR-001 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長 27cm·鬆緊袖口·
  - Kevlar 高強力纖維製成·
  - 符合EN 388 標準·



EN 388

- CR-111 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長 27cm·鬆緊袖口·
  - 外層PET纖維·內層包覆不鏽鋼絲·
  - 符合EN 388 標準·



EN 388

- CR-008 防割耐磨安全袖套**
- 長 10"·鬆緊袖口·
  - Kevlar 高強力纖維製成·
  - 符合EN 388 標準·

## MAPA 防割耐磨安全手套



EN 388  
4543

- MAPA 586 防割耐磨安全手套**
- 5指式·長 25cm·鬆緊袖口·
  - HDPE材質披覆PU塗層·
  - 符合EN 388 4543 標準·



EN 388  
2542  
EN 407  
X2XXXX

- MAPA 840 防割耐磨防熱手套**
- 5指式·長 25cm·鬆緊袖口·
  - 特殊纖維披覆橡膠塗層·
  - 耐熱溫度 250°C·
  - 符合EN 388 2542 標準·

## Ansell 11-800 手套



EN 388  
3131

- Ansell 11-800 耐磨工作手套**
- 5指式·長 25cm·
  - 尼龍內裡披覆PU塗層·
  - 符合EN 388 3131 標準·





## Honeywell (North) 銀色化學防護系列

### North 銀色化學防護系列/North Silver Shield

- Silver Shield 系列產品是以PE和EVOH為基材，共5層。
- 厚度僅2.7mil (0.07mm)，非常輕薄。
- 能抵抗超過280種化學物質，可廣泛應用在化學防護。
- 可應用在緊急應變，未知化學物質時使用。



### North SSG 銀色化學防護手套

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 能抵抗超過280種化學品，重量輕，無彈性。
- 外觀平滑，無襯裡設計。
- 長度：40.64cm(16")。
- 厚度：0.07mm(2.7mil)。



### North SSS 銀色化學防護袖套

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 袖套二端為鬆緊帶。
- 單一通用尺寸。
- 可搭配手套、圍裙，保護範圍擴大。
- 長度：20"(50.8cm)。



### North SSA 銀色化學防護圍裙

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 圍裙式，背部綁帶設計。
- 保護工作人員前方的噴濺等意外。
- 可搭配手套、袖套，保護範圍擴大。
- 長度：45"(114.3cm)。



### North SSB 銀色化學防護鞋套

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 可以穿在靴子內或包圍在鞋子外。
- 保護操作人員之腳部，防止化學品噴濺。
- 彈性套口設計。
- 長度：15"(38.1cm)。

### North SSCA 銀色化學防護長袍

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 有袖長袍式設計。
- 保護操作人員之手臂與身體。
- 前穿式，單件設計，頸部、腰部各一條綁帶。
- 長度：L:56"(142.24cm)、XL:62"(157.48cm)。
- ※圖片中SSG手套需另購。

# 手部防護



## uvex 耐有機溶劑手套



- uvex NF33 耐有機溶劑手套**
- 5指式 · 長 33cm · 厚0.38mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉內裡 ·
  - 適合有機溶劑及油類化合物作業 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·



- uvex NB60SZ 耐化學防護手套**
- 5指式 · 長 60cm · 厚0.5mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉質內裡 · 鬆緊袖口 ·
  - 可防化學物質 · 油類物質及有機溶劑 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·



- uvex NB80SZ 耐化學防護手套**
- 5指式 · 長 80cm · 厚0.5mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉質內裡 · 鬆緊袖口 ·
  - 可防化學物質 · 油類物質及有機溶劑 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·

## MAPA 耐有機溶劑手套



- MAPA 491 耐有機溶劑手套**
- 5指式 · 長 37cm · 厚0.45mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉內裡 ·
  - 適合有機溶劑及油類化合物作業 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·



- MAPA 493 耐有機溶劑手套**
- 5指式 · 長 39cm · 厚0.55mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉內裡 ·
  - 適合有機溶劑及油類化合物作業 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·



- MAPA 480 耐有機溶劑手套**
- 5指式 · 長 46cm · 厚0.55mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉內裡 ·
  - 適合有機溶劑及油類化合物作業 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·

## 耐有機溶劑手套



- Ansell 37-176 耐有機溶劑手套**
- 5指式 · 長 33cm · 厚0.38mm ·
  - Nitrile (NBR) 材質 · 具吸汗棉內裡 ·
  - 適合有機溶劑及油類化合物作業 ·
  - 符合EN及CNS標準 ·



- NBR 拋棄式 耐有機溶劑手套**
- 5指式 · 有9" · 12"供選購 ·
  - Nitrile (NBR) 材質 ·
  - 適合有機溶劑及油類化合物作業 ·
  - 50雙/包 ·

## 箱內作業手套



- North DRYBOX 箱內作業手套**
- 一體成型之特殊長手套 · 大都接在機器 · 生物箱上 ·
  - 長度約 76 ~ 80cm ·
  - 多種材質供選擇 ·



## 防酸鹼化學手套



- uvex CF33 防酸鹼化學手套**
- 5指式，長 33cm，厚0.75mm。
  - Neoprene 材質，具吸汗棉內裡。
  - 適合酸鹼及化學作業。
  - 符合EN及CNS標準。



- MAPA 450 防酸鹼化學手套**
- 5指式，長 41cm，厚0.75mm。
  - Neoprene 材質，具吸汗棉內裡。
  - 適合酸鹼及化學作業。
  - 符合EN及CNS標準。



- North B131 防酸鹼化學手套**
- 5指式，長 30cm，厚0.28mm。
  - 丁烯(Butyl)材質，袖口採圓捲設計。
  - 適合酸鹼及化學作業。
  - 符合EN及CNS標準。



- Ansell 9-430 防酸鹼化學手套**
- 5指式，長 78.5cm。
  - Neoprene 材質，具吸汗棉質內裡。
  - 適合酸鹼及化學作業。
  - 符合EN及CNS標準。



- 日本DAILOVE A22L 防酸鹼化學手套**
- 5指式，長 58.5cm，厚0.55mm。
  - Hypalon 材質，具防滑絨內裡。
  - 適合酸鹼、化學及王水作業。
  - 符合CNS標準。



- 日本DAILOVE DL-200 日本DAILOVE DL-55 防酸鹼防熱矽膠手套**
- DL-200：長 27cm，厚 2.95mm
  - DL-55：長 55cm，厚 2.95mm
  - 矽膠材質，耐高溫200°C，適合無塵作業。



- uvex B05R 防酸鹼化學手套**
- 5指式，長 33cm，厚0.5mm。
  - 丁烯(Butyl)材質，袖口採圓捲設計。
  - 適合酸鹼及化學作業。
  - 符合EN及CNS標準。



- North SSG 銀色化學防護手套**
- 以EVOH為基材之5層材質製成。
  - 能抵抗超過280種化學品，重量輕，無彈性。
  - 外觀平滑，無襯裡設計。
  - 長度：40.64cm(16")。
  - 厚度：0.07mm(2.7mil)。



- 1023R 耐酸鹼化學手套**
- 5指式，有 35cm及60cm 供選購。
  - Neoprene 材質，掌面皺褶防滑。
  - 適合酸鹼及化學作業。
  - 符合EN認證。

~ 顏色尺寸以實品為準 ~

# 手部防護



## 耐高溫手套



**Ansell 42-474 耐高溫手套**

- 5指式·長約 35cm·
- 耐熱溫度約 204°C·
- 符合EN標準·



**FR-801 耐高溫手套**

- 5指式·長約 27cm·
- 外層Kevlar·內層cotton材質·
- 耐熱溫度約 250°C·
- 符合EN標準·



**FR-601 耐高溫手套**

- 5指式·長約 35cm·
- Kevlar材質·毛圈針織品·
- 耐熱溫度約 400°C~600°C·
- 符合EN標準·



**AL-145 防火防熱手套**

- 袖口及手背部份由防火纖維(ACRYLIL-100)構成·鋁箔面向外·防火材料向內·厚度 0.8mm·
- 手心及拇指部份由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成·厚度1.5mm(鋁箔向內·Kevlar黃布向外增加抓物力)·
- 5指式·長度有14"·16"·18"·20"·30"供選購·



**ZETEX PLUS ZP-514 耐高溫手套**

- 5指式·長約 35cm·
- 含雲母成份·
- 耐熱溫度 1093°C 持續19秒·
- 符合美國UL標準·
- 產地：美國·

## 工作皮手套



**TIG-6 氬焊軟皮手套**

- 5指式·長約 25cm·
- 豬面皮·鬆緊袖口·
- 另有14"(長約35cm)供選購·



**A-2025 工作皮手套**

- 5指式·長約 35cm·
- 牛榔皮·



**153 工作皮手套**

- 5指式·長約 25cm·
- 手心牛榔皮·手背條紋布·



## Honeywell 耐電壓絕緣手套



Honeywell

- 提供作業者工作時之感電預防。
- 符合歐洲EN60903-2003 class 0~4標準。
- 由天然絕緣橡膠製成。
- 每雙絕緣手套均附一雙皮革保護手套。
- 五指形式，一體成型，無縫、無痕。
- 產地：法國。

型號	測試電壓 AV(V)	最大使用電壓 AV(V)	長度	厚度	等級
2091907 (5KV)	5,000 V	1,000 V	36 cm	1 mm	0
2091912 (10KV)	10,000 V	7,500 V	36 cm	1.5 mm	1
2091921 (20KV)	20,000 V	17,000 V	36 cm	2.3 mm	2
2091931 (30KV)	30,000 V	26,500 V	36 cm	2.9 mm	3
2091941 (40KV)	40,000 V	36,000 V	41 cm	3.4 mm	4

※ 建議：耐電壓絕緣手套務必外加皮革保護手套使用。

## 耐低溫手套

### 美國 TEMPSHIELD -160°C CRYO 超低溫手套



MAL

EBL

SHL

- TEMPSHIELD CRYO 超低溫手套，耐-160°C以上低溫，液態氮、液態氧專用。
- 完全防水，可耐短暫高溫，但不可再有火焰附近穿著，或靠近燃燒物，包括可能引燃的危險區，耐凍達-160°C。
- 產地：美國，符合歐美標準。

型號	長度
MAL	約36公分
EBL	約47公分
SHL	約70公分


### 美國 TEMPSHIELD -160°C CRYO 超低溫圍裙



- TEMPSHIELD CRYO 超低溫圍裙，耐-160°C以上低溫，液態氮、液態氧專用。
- 完全防水，可耐短暫高溫，但不可再有火焰附近穿著，或靠近燃燒物，包括可能引燃的危險區，耐凍達-160°C。
- 產地：美國，符合歐美標準。

型號	長度	寬度
CA36	36"(約91cm)	24"(約60cm)
CA42	42"(約106cm)	24"(約60cm)
CA48	48"(約121cm)	24"(約60cm)
CA54	54"(約137cm)	24"(約60cm)

### Ansell 23-700 耐凍手套



#### Ansell 23-700 耐凍手套

- 五指式，長度27.5cm
- 材質：聚氨酯(Polyurethane)表面塗上橙色PVC的多層手套。
- 適用溫度達到-60°C。
- 符合NE388 4221及EN511 211標準。



## 鋁箔防火系列



**AL-1 防火頭罩**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 鏡框為耐高溫F.R.T.P.
- 外層 3mm玻璃。
- 內層PC安全鏡片1 x 112 x 138mm。
- 內附安全帽。
- 帽緣以下長度 45cm · 肩寬 72mm。



**AL-2 防火上衣**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 襟內車縫拉鍊。
- 衣長 75cm · 寬 63cm · 袖長 56cm。
- 領口以柔軟皮料製成。



**AL-3 防火長褲**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 褲襟車縫拉鍊。
- 腰圍 90cm · 褲長 102cm。



**AL-4 防火鞋**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 長筒高 20cm。
- 耐溫防滑鞋底 · 耐磨鋼頭。
- 內側車 5 號拉鍊。



**AL-5 防火鞋套**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 高 23cm · 寬 40cm。
- 內側車縫快速裝卸黏扣帶。



**AL-6 防火長袍**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 長 125cm · 寬 68cm · 袖長 56cm。
- 領口及背部半截以柔軟皮料縫製。
- 後背及腰部各有兩條綁帶寬 2.5 x 48cm。



**AL-7 防火圍裙**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 寬 68cm · 長 100cm ± 2cm。
- 胸部及腰部各有兩條綁帶寬 2.5 x 48cm。



**AL-8 防火手袖**

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 上袖口寬 24cm · 下袖口寬 14cm。
- 袖長 55cm。
- 綁帶寬 2.5 x 48cm 兩條。



**AL-145 防火防熱手套**

- 袖口及手背部份由防火纖維(ACRYLIL-100)構成 · 鋁箔面向外 · 防火材料向內 · 厚度 0.8mm。
- 手心及拇指部份由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成 · 厚度 1.5mm(鋁箔向內 · Kevlar黃布向外增加抓物力)。
- 手套長度 14" x 五指。



## 防化學系列



- R-6 防化學長袍**
- 0.45mm夾網黃色PVC布。
  - 長x寬x袖長約110x70x55cm。
  - 背部半截，兩條綁帶。



- R-72 防化學圍裙**
- 0.45mm夾網黃色PVC布。
  - 長100x 寬 72 cm。
  - 胸部及腰部各兩條綁帶。



- R-8 防化學袖套**
- 0.45mm夾網黃色PVC布。
  - 長 55 x 袖口 14cm。

- R-9 防化學袖管**
- 0.45mm夾網黃色PVC布。
  - 兩頭鬆緊袖口。

## 焊接保護系列




- L-902 皮上衣**
- 豬面皮，厚 0.6mm X 長 73cm。
  - 袖長 55cm。
  - 背部半截，腰部兩條綁帶。



- L-906 皮長袍**
- 豬面皮，厚 0.6mm X 長 110cm X 寬 70cm。
  - 袖長 55cm。
  - 背部半截，腰部兩條綁帶。



- L-907 皮圍裙**
- 豬面皮，厚 0.6mm X 長 93cm X 寬 68cm。
  - 胸部及腰部各兩條綁帶。

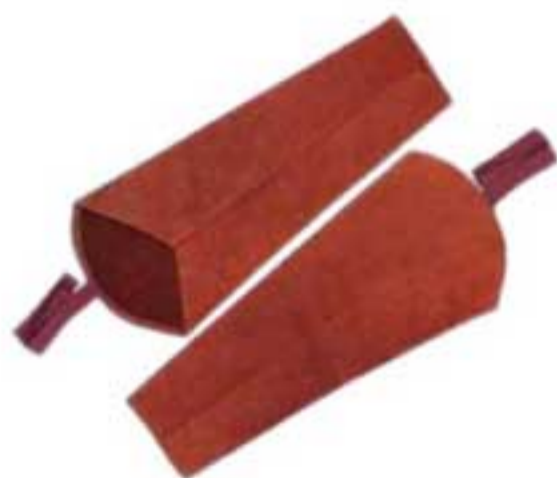

- L-904 皮手袖**
- 豬面皮，厚 0.6mm。
  - 袖長 55cm。
  - 上袖口 24cm，下袖口 14cm。



- L-905 皮綁腿**
- 牛榔皮，厚 1mm X 長 23cm X 寬 38cm。
  - 粘扣帶式，穿卸方便。

## 防化學長統安全靴



- 防化學長統安全靴**
- 材質：由PVC/丁晴橡膠(NBR)/尼龍(NYLON)內裡三層構造所組成。
  - 靴內鋼頭、鋼底包覆，鞋底具防滑功能。
  - 防止油類物質及化學液體噴濺，並保護腳部免於壓傷及刺傷。
  - 符合EN 345、CNS標準。

# 身體防護



## A、B、C級化學防護衣



- 美國 KAPPLER Z500  
A級氣密式化學防護衣**
- 雙層貼帶式縫合，廣角PVC面鏡，氣密式拉鍊及雙層式拉鍊蓋。
  - 可內背空氣呼吸器，可更換式超高性能Butyl+Barrier手套及防濺襪靴套。
  - 防生化戰劑及各種有毒化學物質。
  - 產地：美國。
  - 需搭配空氣呼吸器使用。



- 美國 KAPPLER Z300  
B級全罩式化學防護衣**
- 20Mil PVC 透明臉罩，背式拉鍊並有膠帶補強蓋片及透氣口。
  - 可內背空氣呼吸器，具防濺襪靴套。
  - 需搭配空氣呼吸器使用。



- 杜邦 TYCHEM®  
C級連身式化學防護衣**
- 頭套連身式，長袖、袖口、褲管皆為鬆緊帶式。
  - 對危險化學品濺透、有害微粒粉塵防護效果佳，能耐20PPM氯氣、硫酸、醋酸、氫氧化鈉等..。

## D級防護衣及耐化膠帶



- 杜邦 1422A TYVEK®  
D級連身式防護衣**
- 杜邦TYVEK®材質頭套連身式，長袖、袖口、褲管皆為鬆緊帶。
  - 通過EN標準，可有效防護有害粉塵 (TYPE 5)及輕微液體潑濺 (TYPE 6)，及 ASTM E398檢測。
  - 全身連帽式防護衣，腰部鬆緊帶設計。



- 杜邦 TYVEK®  
D級兩件式防護衣**
- 杜邦TYVEK®材質兩件式防護衣。
  - 上衣：DP-5090、褲子：DP-5092。
  - 兩件式設計，長袖、袖口、褲管皆為鬆緊帶。



- 美國 KAPPLER  
Chem-Tape 2 耐化學膠帶**
- 尺寸：2英寸 x 60碼 (5cm x 55M)。
  - 顏色：黃色。
  - 配合 A、B、C級化學防護衣使用，避免化學物質自袖口、褲管侵入。





## 歐式/美式消防服



上衣



褲子

### 歐式/美式消防服

- 全套包含上衣、褲子、頭盔、頭套、消防手套、消防靴、攜行袋。
- 消防衣、褲採杜邦 Normex®專利材質，為多層防火、防熱、耐磨設計。
- 消防手套符合 CE及EN659:2003 標準；表面有反光條，外層為防火處理皮革，內層有防水隔熱層，手腕亦有防火束帶等設計。
- 消防靴符合CE及EN345-2標準且完全防水，具有鋼頭防撞、鋼底防穿刺等設計，鞋底具防油、防滑、防熱及絕緣等設計。
- 全套符合EN340、EN469:2005等歐美標準。

## 日式銀色消防衣



消防帽(含帽巾)



銀色手套

### 日式銀色消防衣

- 全套包含消防帽、帽巾、大衣、腰帶、手套、消防鞋含褲腿。
- 布料加工：
  - 第一層：基布。
  - 第二層：人造膠內含擴散用球狀粉末膠料及熱反射用鱗狀鋁粉末製造成耐熱、耐寒之合成膠料。
  - 第三層：膠合鋁粉末，使表面達到光亮平滑高度耐磨及鋁表層不脫落。
- 布料材質為聚乙酯合成纖維平織布(polyester)，布料厚度：0.45mm。

~ 規格尺寸顏色以實品為準 ~

# 洩漏搶救設備



## SPILLTECH 萬用吸液棉



化學品吸收材料採用100%熔噴聚丙烯製造，可圍堵和吸收酸鹼性和未知化學液體的洩漏，快速吸收，及時鎖住酸鹼液體洩漏。

**特點：**• 採用先進的技術生產，三層結構，兩層優質纖維中間是融噴技術的吸收材料，增加了產品的強度和耐用性。

- 聚丙烯材料，可吸收**酸性、鹼性化學液體和未知的化學液體**。
- 片狀、索狀、枕狀可選擇適用性廣。
- 產品不會與酸、鹼溶液發生反應。
- 廠牌：SPILLTECH，產地：美國。

備註：1加侖=3.785公升，1英寸=2.54公分

種類	型號	尺寸	吸收量	包裝
片狀	YPB100H	15" X 19"	29.1 加侖	100 片/箱
片狀	YPB200	15" X 19"	31.2 加侖	200 片/箱
片狀	YPF1113H	11" X 13"	18.1 加侖	100 片/箱
片狀	YPB1113	11" X 13"	27.2 加侖	200 片/箱
枕狀	YPIL818	8" X 18"	13.4 加侖	10 個/箱
索狀	YSO410	Ø3" X 48"	10 加侖	10 條/箱
索狀	YSO412	Ø3" X 48"	12 加侖	12 條/箱
卷狀	YRB150H	30" X 150'	55.2 加侖	1 卷/包
卷狀	YRSB150H	15" X 150'	55.2 加侖	2 卷/包

## SPILLTECH 堵漏條、PH試紙及廢棄物處理袋



**SPILLTECH 堵漏條**  
• 尺寸：7"(約17.5cm)。  
• 產地：美國。

### SPILLTECH PH試紙 (捲狀)

- PH值：0~13。
- 產地：美國。



### 廢棄物處理袋(含束帶)

- 可耐酸鹼，外袋上印有環保警示圖案。
- 材質：HDPE。
- 厚度：0.12mm。
- 三種尺寸：大 (92 x 138cm)  
中 (75 x 90cm)  
小 (43 x 57cm)



# 洩漏搶救設備

## SPILLTECH 吸油棉



以吸油專用材料製成，可以輕鬆清除水面上或地面上的油污，其材質只能**吸附油品不吸附水**。

- 特點：**
- 亮白色使所吸收液體容易看見。
  - 採用融噴技術，吸力強大的高密纖維結構，能夠吸收更多的油液。
  - 聚丙烯材料，適用於只需吸收油類洩漏環境。
  - 只吸收油及其衍生類物質，如：石油、汽油、煤油、柴油等，不吸水。
  - 廠牌：SPILLTECH，產地：美國。

備註：1加侖=3.785公升，1英寸=2.54公分

種類	型號	尺寸	吸收量	包裝
片狀	WP100H	15" X 19"	33.4加侖	100片/箱
片狀	WP200	15" X 19"	35.7加侖	200片/箱
索狀	WSO410	Ø3" X 48"	8.33加侖	10條/箱
卷狀	WR150H	30" X 150'	63.4加侖	1卷/包

## 美國 Justrite 防火防爆櫃、罐



### Justrite 防火防爆儲存櫃

- 用於儲藏危險化學品。
- 便於整理、擺放、識別各種危險液體。
- 備有多種款式，可依容量、型式供選購。



### Justrite 安全儲存罐

- 可以儲藏易燃或可燃液體。
- 依據美國NFPA規定，安全儲存罐的作用是控制液體的揮發及運送，處理和儲存提供了便利性。
- 備有多種款式，可依容量、型式供選購。

~ 數據、規格及顏色尺寸以實品為準 ~

# 洩漏搶救設備



## 美國 SPILLTECH 化學洩漏處理車、桶



### YCS-001 化學洩漏處理車(上掀與前開式)

美國SPILLTECH化學洩漏處理車 x 1台 (高101cm x 長50cm x 寬50cm)

內裝物品如下：

- 1.SPILLTECH 片狀吸液棉 ( 11" x 13" ) X 100片
- 2.SPILLTECH 條狀吸液棉 ( Ø3" x 48" ) X 6條
- 3.SPILLTECH 枕狀吸液棉 ( 8" x 18" ) X 4個
- 4.廢棄物處理袋 ( 75cm x 90cm ) X 5個
- 5.雙罐半面式防毒口罩(含有機及酸性混合性氣體濾毒罐2個)X 2組
- 6.防酸鹼化學手套 X 2雙
- 7.抗化學防塵防霧護目鏡 X 2付
- 8.SPILLTECH 堵漏條 ( 7" ) X 1條
- 9.SPILLTECH PH試紙 ( PH值 0~13 ) X 1盒

※備註：內容物可依需求調整 (售價會依內容物不同而變化)。

### YCS-002 化學洩漏處理車(上掀式)

化學洩漏處理車 x 1台 (高92cm x 長48cm x 寬48cm)

內裝物品如下：

- 1.SPILLTECH 片狀吸液棉 ( 11" x 13" ) X 200片
- 2.SPILLTECH 條狀吸液棉 ( Ø3" x 48" ) X 6條
- 3.SPILLTECH 枕狀吸液棉 ( 8" x 18" ) X 4個
- 4.廢棄物處理袋 ( 75cm x 90cm ) X 5個
- 5.雙罐半面式防毒口罩(含有機及酸性混合性氣體濾毒罐2個)X 2組
- 6.防酸鹼化學手套 X 2雙
- 7.抗化學防塵防霧護目鏡 X 2付
- 8.SPILLTECH 堵漏條 ( 7" ) X 1條
- 9.SPILLTECH PH試紙 ( PH值 0~13 ) X 1盒

※備註：內容物可依需求調整 (售價會依內容物不同而變化)。



### YCS-003 化學洩漏處理桶

化學洩漏處理桶 x 1台 (高41cm x 長46cm x 寬67cm)

內裝物品如下：

- 1.SPILLTECH 片狀吸液棉 ( 11" x 13" ) X 50片
- 2.SPILLTECH 條狀吸液棉 ( 3"D x 48" ) X 2條
- 3.SPILLTECH 枕狀吸液棉 ( 8" x 18" ) X 2個
- 4.廢棄物處理袋 ( 75cm x 90cm ) X 3個
- 5.雙罐半面式防毒口罩(含有機及酸性混合性氣體濾毒罐 X 1組)
- 6.防酸鹼化學手套 X 1雙
- 7.抗化學防塵防霧護目鏡 X 1付
- 8.SPILLTECH 堵漏條 ( 7" ) X 1條
- 9.SPILLTECH PH試紙 ( PH值 0~13 ) X 1盒

※備註：內容物可依需求調整 (售價會依內容物不同而變化)。





# 緊急沖淋設備

## 緊急沖淋洗眼器



EW-605  
緊急沖淋洗眼器



EW-607  
緊急沖淋洗眼器

- 洗眼器  
EW-605：手動開關。  
EW-607：手動 + 腳踏開關。  
洗眼盆直徑 30cm · 不鏽鋼。  
洗眼噴頭為螺旋式附保護蓋。  
水源打開 · 保護蓋自動掀開。
- 沖淋器  
凹槽式出水口直徑 13.5cm × 孔徑 1.2mm × 孔數 76 孔。  
保護蓋 24cm 不鏽鋼。  
沖淋進水管及制水閥 ¾" 不鏽鋼。  
手拉環 6mm × 130mm 不鏽鋼。
- 管件及配件  
全高：230cm · 沖淋器：220cm  
進水口 1 ¼" 及 ¾" 可互換接頭。  
出水管 1 ¼" 不鏽鋼管。  
洗眼器：高 110cm  
直立管件 1 ¼" 不鏽鋼管。  
底盤直徑 25cm × 3 孔 不鏽鋼。  
蓄光 (夜光) 標示牌 18 × 36cm。  
適用水壓範圍：0.5~5kg/cm<sup>2</sup>。  
進水量最高可至 100LPM。  
加裝由任 · 更容易安裝 · 不鏽鋼管拋光處理。  
全重約 18.5kg。

## 緊急直立式洗眼器



EW-405  
緊急直立式洗眼器



EW-407  
緊急直立式洗眼器

- EW-405：手動開關。
- EW-407：手動 + 腳踏開關。
- 水源打開 · 保護蓋自動掀開。
- 洗眼盆直徑 30cm 不鏽鋼。
- 洗眼噴頭為螺旋式附保護蓋。
- 高度：105cm。
- 底盤：直徑 25cm × 3 孔 不鏽鋼。
- 全重約 7.5kg。

## 壁掛式洗眼器



EW-402  
壁掛式洗眼器

- 手動開關 · 水源打開 · 保護蓋自動掀開。
- 洗眼盆直徑 30cm 不鏽鋼。
- 洗眼噴頭為螺旋式附保護蓋。
- 全重約 1.85kg。

## 洗眼瓶



EW-6  
洗眼瓶

- PE材質高 21 × 瓶底 7.5cm。  
內可裝蒸餾水或過濾水 · 使用時污水由排水管留下。

# 環境測定儀器



## 袖珍型O<sub>2</sub>(氧氣)氣體偵測器



- Model : ToxiRAE II (PGM-1100) •
- 尺寸 : 9.3 x 4.9 x 2.2 cm •
- 重量 : 102g (含電池, 不鏽鋼)夾 •
- 偵測範圍 : 30% •
- 解析度 : 0.1ppm •
- 電池 : 2 / 3 AAA 高效能鋰電池 (使用者可自行更換) •
- 操作時間 : 若一天使用8小時, 警報持續時間小於5分鐘 •
- 顯示 : 液晶螢幕顯示及時濃度值及基本訊息 •
- 按鍵 : 一鍵操作 •
- 直接讀值 : 即時濃度值、STEL、TWA值、最高值保留 •
- 警報 : 90dB at 10cm 聲響警報、閃爍紅 / 綠 LED 燈視覺警報、內建震動警報 •
- 校正 : 開機後自動零點校正、用標準氣體做全幅校正 •
- 抗電磁波干擾 : 高阻抗 EMI / RFI、Compliant with EMC Pirective 89 / 336 / EEC •
- 防護等級 : IP55-防塵、防水 •
- 危險區域認可 : UL / CUL Classified as Intrinsically Safe for use in Class1, Div 1, Groups A, B, C, D, Hazardous Locations T6 rating
- ATEX II 1G, EEX ia IIBT6  
II 2G, EEX ia IIBT6  
CE Mark, European Conformity (Conformite Europeene)
- 操作溫度 : -20~45°C : O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub>  
-20~40°C : ClO<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>  
-20~30°C : NH<sub>3</sub>
- 操作程度 : 0~95% RH (非冷凝) •
- 配件 : 1.主機 • 2.中英文操作手冊 • 3.不鏽鋼夾 / 帽夾 • 4.腕帶 • 5.校正接頭 • 6.高性能鋰電池 •

## 手提式四用氣體偵測器(吸引式)

- Model : QRAE II (PGM-2400)
- 範圍      解析度
- O<sub>2</sub> 0~30%      0.1%
- LEL 0~100%LEL      1%LEL
- CO 0~1000ppm      1ppm
- H<sub>2</sub>S 0~100ppm      0.1ppm
- 偵測原理 : LEL : 觸媒 sensor  
O<sub>2</sub> : SPEO<sub>2</sub>、非消耗性固態高分子電解技術(符合現在環保規範 : RoHS無鉛)  
CO、H<sub>2</sub>S : 電化學式
- 操作溫度 : -20°C~50°C •
- 操作濕度 : 0~95% RH •
- 操作方式 : 吸引式及使用鋰電子電池可、10小時連續操作、內建幫浦、流量300cc / min •
- 電池 : 可充電式鋰電子電池及鹼性電池盒 •
- 校正方式 : 零點及全幅2點校正 •
- 防爆等級 : UL、Class 1, Division 1、Groups A, B, C, D, T4 或相同等級之防爆等級、以及具有EMI / RFI、防爆、IP65防塵防水功能 •
- 具數據儲存 : 12天以上的功能 •
- 直接數值 :  
(1) 最高和最低值、日期、時間、使用時間、溫度 •  
(2) 電池電壓和關機電壓 •  
(3) 感測器瞬間值、毒氣的STEL和TWA值 •
- 警報 : 95dB蜂鳴器及LED閃動指示、及震動警報 •
- 重量 : 350g、具簡體中文及英文語言操作功能介面 •
- 每台均附中文操作手冊 / 充電器 / 軟體 / Interface Cable •
- ※Marker : RAE Systems / USA •



## TES-1350A 噪音計



- 3 ½ 位液晶顯示 •
- 測量範圍 : 35dB~130dB •
- A和C權衡網路選擇 •
- 快(F)和慢(S)響應時間選擇 •
- 輸出可外接記錄器 •
- 重設最大值鎖定 •
- DC約10mV/dB、輸出阻抗100Ω •
- 解析度 : 0.1dB •
- 頻率範圍 : 31.5Hz~8KHz •
- 準確度 : ±2dB •

## TES-1330A 照度計



- 3 ½ 位液晶顯示、測量範圍 20 / 200 / 2,000 / 20,000 Lux •
- 讀值鎖定功能 •
- 輸出可外接記錄器 •
- 解析度 : 0.01 Lux •
- 準確度 : ±3%rdg + 0.5% f.s. (<10,000Lux)  
±4%rdg + 10%dgts (>10,000Lux)  
(以色溫2,856°k標準平面燈校正)
- 取樣率 : 2.5次 / 秒 •



# 營建安全防護

## 各類營建安全防護器材



硬式交通三角錐

- PC材質，本體貼有反光貼紙。
- 高700 X 底寬360 X 360mm。
- 重約：1.5kg。



軟式交通三角錐

- PC材質，本體貼有反光貼紙。
- 高700 X 底寬360 X 360mm。
- 重約：2.5kg。



施工三角旗

- 13 X 20cm X 700面(約150M長)。



交通三角錐連桿

- 伸縮式：收起時約 125cm，拉長約210cm。
- 固定式：長度2M。



施工警示帶

- 0.1mm X 20cm X 200M ±0.5%。



小哈雷警示燈

- 燈殼直徑：9cm。
- 耐衝擊外殼自動感光發亮。
- 使用1號電池 x 2顆。
- 本產品不含電池。



太陽能警示燈

- 燈殼直徑：9cm。
- 耐衝擊外殼自動感光發亮。
- 免電池，自動充電。



風向帶

- 210 丹尼龍布。
- 紅三節，白兩節。
- 開口包覆藤條支撐，綁帶4條。
- 尺寸：Ø50cm X 190cm。



交警式反光背心

- 白色網布。
- 長 60 X 寬 39cm。
- 紅色反光條面積5 X 250cm。



環保式反光背心

- 紅色網布。
- 長 65 x 寬 50cm。
- 黃色反光條面積5 X 260cm。



保護腰帶

- 含肩帶。
- 尺寸：M、L、XL。



交通指揮棒

- 長：54cm。
- 可選擇固定式燈光或五點閃爍。
- 使用1號電池 X 2顆。
- 本產品不含電池。



蓄電池警示燈

- 充電線 AC100V。
- 蓄電池 6VX10A 一個。
- 全高約117cm。
- 重約7.5kg。



道路反射鏡

- 不鏽鋼鏡面，背面鍍鋅板。
- 直徑：80Øcm 及 Ø100cm 兩種供選購。
- ※不含鐵管及施工。



PELICAN 2000 防水防爆手電筒

- 12,000燭光。
- 防水深度可達 400M。
- 產地：美國。



PELICAN 2400 防水防爆手電筒

- 防水深度可達 150M。
- 配合安全帽接頭，可當照明頭燈使用。
- 產地：美國。

~ 顏色尺寸以實品為準 ~

# 防墜防護



## 背負式安全帶



### 背負式雙大勾安全帶

- 整件包含肩帶、前胸帶、腿帶、背面D環及前胸D環 X 2。
- 材質為柔軟堅韌之尼龍織紋製成，寬度45mm。
- 掛繩：Ø14mm X 1.5M。
- 附兩只大掛勾105 X 215mm，開口53mm。
- 符合CNS 標準。
- ※另有單大勾款式供選購。



### 背負式雙大勾安全帶(含緩衝包)

- 整件包含肩帶、前胸帶、腿帶、背面D環及前胸D環 X 2。
- 材質為柔軟堅韌之尼龍織紋製成，寬度45mm。
- 掛繩：Ø14mm X 1.5M。
- 附兩只大掛勾105 X 215mm，開口53mm。
- 符合CNS 標準。
- 含緩衝包，可減低衝擊力。
- ※另有單大勾款式供選購。

## 腰帶式安全帶



### 小掛勾腰帶式安全帶

- 尼龍腰帶：50mm X 1.2M。
- 掛索線徑：14mm X 1.5M。
- 每組安全帶附 1 只小勾，開口Ø20mm。
- 附一只D型環及腰掛式置放袋。
- 符合CNS標準。



### 大掛勾腰帶式安全帶

- 尼龍腰帶：50mm X 1.2M。
- 掛索線徑：14mm X 1.5M。
- 每組安全帶附 1 只大勾，開口Ø53mm。
- 附一只D型環及腰掛式置放袋。
- 符合CNS標準。

## 緩衝包



- 當墜落時可減緩衝擊力，避免身體傷害。
- 配合安全帶使用。

## 垂直防墜器



- 適用於三股尼龍繩，直徑14mm X 16mm。
- 可用於垂直升降移動防墜。
- 可在母索任何一處安裝、拆卸或鎖定。

## 快速鋼勾



- 合金鋼，線徑6mm。
- 適用母索14mm ~ 16mm。





## 高空作業防墜器



### 鋼索式高空防墜器

- 具有捲縮器，當墜落時可快速自鎖。
- 附導線引繩，符合CNS 360標準。

型號	材質	鋼索線徑	長度	淨重
HB-3.5	Galvanize	4cm	3.5M	3.3kg
HB-06	Galvanize	4cm	6.0M	3.8kg
HB-10	Galvanize	4cm	10M	4.8kg
HB-15	Galvanize	4cm	15M	7.0kg
HB-20	Galvanize	4cm	20M	8.8kg
HB-30	Galvanize	4cm	30M	12.5kg



### 織帶式高空防墜器

- 具有捲縮器，當墜落時可快速自鎖。
- 附導線引繩，符合CNS 360標準。

型號	織帶線徑	長度	織帶拉力	淨重
HB-3.5N	20cm	3.5M	1,600kg up	1.4kg
HB-6N	20cm	6.0M	1,600kg up	1.6kg
HB-10N	25cm	10M	2,000kg up	3.0kg
HB-12N	25cm	12M	2,000kg up	3.5kg
HB-15N	25cm	15M	2,000kg up	4.0kg

## 救援三角架 (含捲揚機)



- 方型鋁管，鋁合金材質，伸縮式設計可調高低收納用。
- 手動捲揚器：固定於三角架，可自行拆裝並調整放置高度，具自動剎車裝置於捲動中可防下墜。
- 滑輪：1個 (固定於三角架頂盤內)。
- 固定防脫掛勾：1個。
- 鋼索：Ø5mm X 12M (長度可依所需調整)。
- 符合 EN 795 標準。
- 附收納袋。

# 工安標示標語



## 六類公共危險物品標示及圖示

尺寸：30 X 60(cm) ※法令規定不得小於30 X 60(cm)  
材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

※依據六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點辦理。

### 第一種標示板



字體：4 X 4 (cm)以上

### 第二種標示板



字體：3 X 3 (cm)以上



字體：10 X 10 (cm)以上



字體：10 X 10 (cm)以上

## T欄

• PVC自黏貼紙(cm)：2 X 2、5 X 5、10 X 10、20 X 20、30 X 30、50 X 50  
• 鋁板、壓克力製品(cm)：20 X 20、30 X 30

### 第一類：爆裂物 (可分1.1~1.6)



T-1

### 第二類：氣體

2.1組 易燃氣體



T-5A

2.2組 非易燃氣體



T-6A

2.3組 毒性氣體



T-7

### 第三類：易燃液體 (易燃液體)



T-8A

### 第四類：易燃固體、禁水性物質

4.1組 易燃固體



T-9

4.2組 自然物質



T-10

4.3組 禁水性物質



T-11

### 第五類：氧化性物質、有機過氧化物

5.1組 氧化性物質



T-12

5.2組 有機過氧化物



T-13

6.1組 毒性物質



T-14

6.2組 毒性物質



T-15

### 第七類：放射性物質

放射性物質I、II、III分類

依行政院原子能委員會之有關法令辦理。

### 第八類：腐蝕性物質

腐蝕性物質



T-17

### 第九類：其他危險物

其他危險物



T-18

## 車輛運送危險物品圖示及標示牌

T-19：60 X 30(cm)

T-5A：30 X 30(cm)

材質：反光貼紙、鋁板+反光貼紙.....等

“道路交通安全規則”第84條  
車輛運送危險物品標誌及標示牌內容



※範例僅供參考。 T-19




T-5A

## UK-13 放流口標示

尺寸：36 X 18(cm)

材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板

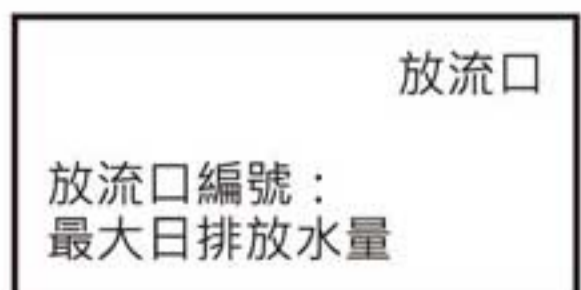



## G欄

規格：

- PVC自黏貼紙(cm)：2 X 2、5 X 5、10 X 10、20 X 20、30 X 30、50 X 50
- 壓克力、鋁板、烤漆鐵板(cm)：30 X 30

## G-20

規格：

- PVC自黏貼紙(cm)：60 X 45、30 X 20、15 X 9、10 X 6...  
※可依您指定規格製作。
- 壓克力、鋁板、烤漆鐵板(cm)：60 X 40、60 X 45、60 X 48...  
※依您指定尺寸特別製作。

## GHS 標示圖



## 針對GHS公告牌範例如下：

丙酮(Acetone)

危險(DANGER)

危害成分：丙酮(Acetone)

危害警告訊息：

1. 高度易燃液體和蒸氣。
2. 造成輕微皮膚刺激。
3. 造成嚴重眼睛刺激。
4. 如果吞食並進入呼吸道可能有害。

危害防範措施：

1. 置容器於通風良好的地方。
2. 遠離引火源—禁止吸菸。
3. 若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療。

製造商或供應商：

名稱：友嘉安全衛生企業有限公司  
 地址：台南市71076永康區永大路三段608.610號  
 電話：06-2335500  
 ※更詳細的資料，請參考物質安全資料表

有關GHS標示有任何問題，歡迎來電洽詢！

※亦適合於行政院環保署公告毒性化學物質，其運作場所及設施所需公告標示。

## UK欄 有害事業廢棄物標示

規格：

- PVC自黏貼紙(cm)：10 X 10、20 X 20、30 X 30
- 壓克力、鋁板、烤漆鐵板(cm)：30 X 30



# 工安標示標語



MK欄

中英泰貼紙

• 尺寸：80 X 50(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙



MK-001



MK-002



MK-003



MK-004



MK-005



MK-006



MK-007



MK-008



MK-009



MK-010



MK-011



MK-012



MK-013

## 工地漫畫貼紙

• 尺寸：001~005：80 X 50(cm) · 006：40 X 30(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙



001



002



003



004



005



006



# 工安標示標語

## LA欄 夜光安全標示牌

照明失靈、摸黑、逃生無路.....

• 尺寸：34 X 14(cm)

• 材質：夜光PVC自黏貼紙、夜光壓克力



LA-01



LA-02



LA-03



LA-04



LA-05



LA-06



LA-07



LA-08



LA-09



LA-10



LA-11



LA-12



LA-13



LA-14



LA-15



LA-16



LA-17



LA-18



LA-19



LA-20



LA-21



LA-22



LA-23



LA-24



LA-25  
(40cm x 25cm)



LA-26  
(40cm x 25cm)



LA-27  
(37cm x 32cm)



LA-28  
(36cm x 18cm)

工安標示標語，尺寸材質皆可客製化，詳細歡迎來電洽詢!!

# 工安標示標語



LK欄

中英文標誌

• 尺寸：30 X 60(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

LK-001	LK-002	LK-003	LK-004	LK-005	LK-006	LK-007	LK-008
LK-009	LK-010	LK-011	LK-012	LK-013	LK-014	LK-015	LK-016
LK-017	LK-018	LK-019	LK-020	LK-021	LK-022	LK-023	LK-024
LK-025	LK-026	LK-027	LK-028	LK-029	LK-030	LK-031	LK-032
LK-033	LK-034	LK-035	LK-036	LK-037	LK-038	LK-039	LK-040
LK-041	LK-042	LK-043	LK-044	LK-045	LK-046	LK-047	LK-048
LK-049	LK-050	LK-051	LK-052	LK-053	LK-054	LK-055	



# 工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

營建安全防護

墜落防護

工安標示標語

## L欄 漫畫型標誌

• 尺寸：30 X 60(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



L-001



L-002



L-003



L-004



L-005



L-006



L-007



L-009



L-010



L-011



L-012



L-013



L-014



L-015



L-017



L-018



L-019



L-020



L-021



L-022




L-023



L-025



L-026



L-027



L-028



L-029



L-030



L-031



L-032



L-033



L-034



L-035



L-036



L-037



L-038

## K欄 漫畫型標誌

• 尺寸：30 X 53(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



K101



K102



K103



K104


# 工安標示標語



## A欄

• 尺寸：45 X 45(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

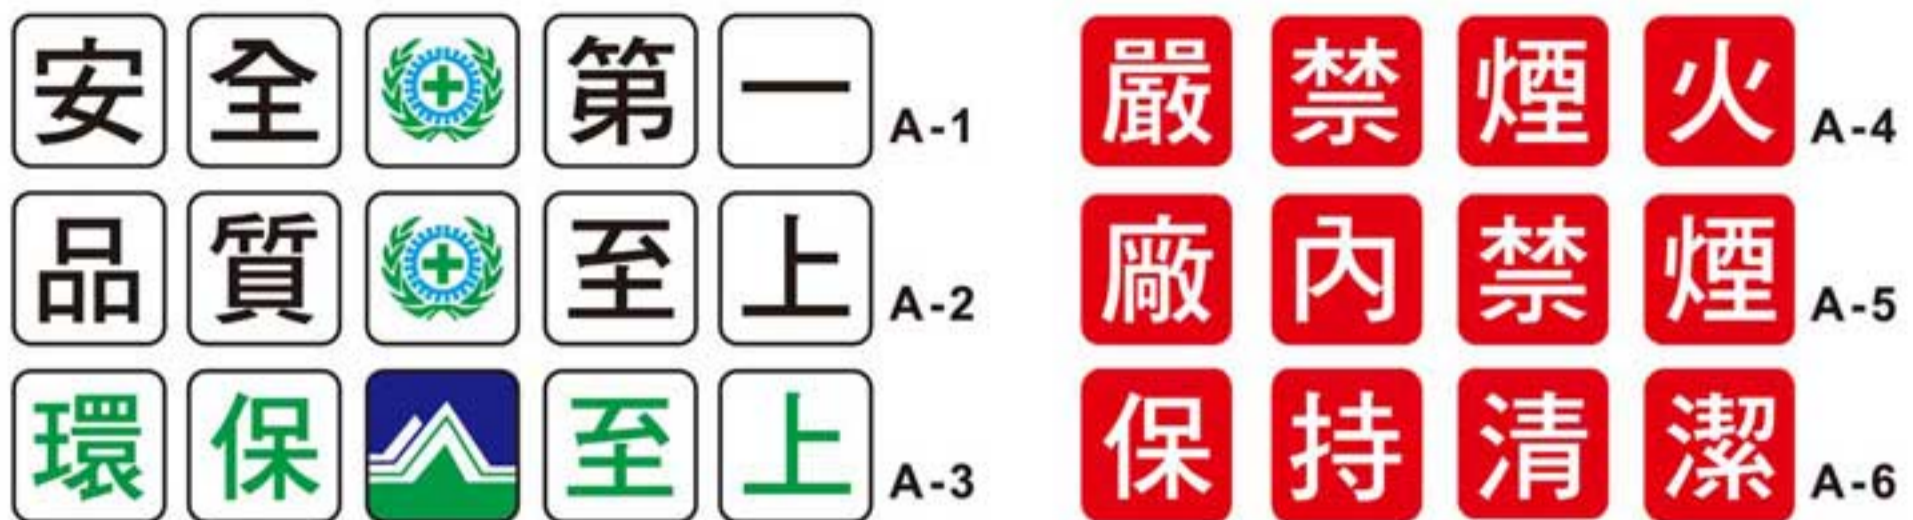

## B欄

• 尺寸：36 X 36(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



## C欄

• 尺寸：36 X 18(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板







# 工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

營建安全防護

墜落防護

工安標示標語

## D欄

• 尺寸：36 X 18(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



## M欄

• 尺寸：36 X 18(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



## N欄

• 尺寸：9 X 25(cm)


• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力(附雙面膠)



## W欄

• 尺寸：11cm X 12cm

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力(附雙面膠)

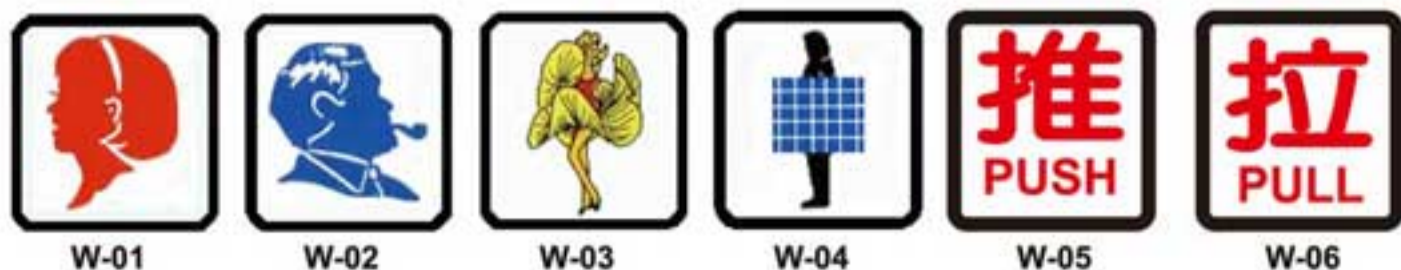

# 工安標示標語



**R欄** 本欄依照消防法規尺寸製作 • 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

R-01 (30cm x 10cm)	R-03 (45cm x 15cm)	R-05 (36cm x 18cm)	R-07 (36cm x 18cm)
R-02 (30cm x 10cm)	R-04 (45cm x 15cm)	R-06 (36cm x 18cm)	
R-08 (36cm x 18cm)	R-010 (36cm x 18cm)	R-012 (60cm x 20cm)	R-013 (8cm x 24cm)
R-09 (36cm x 18cm)	R-011 (36cm x 18cm)		R-014 (8cm x 24cm)
			R-015 (8cm x 24cm)

**S欄** • 尺寸：36 X 18(cm) • 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

S-701	S-702	S-703	S-704	S-705	S-706	S-707	S-708	S-709	S-710	S-711	S-712
S-713	S-714	S-715	S-716	S-717	S-718	S-719	S-720	S-721	S-722	S-723	S-724
S-782	S-783	S-784	S-785	S-786	S-787	S-788	S-789	S-790	S-791	S-793	S-794



# 工安標示標語

## F欄 工廠特殊作業注意事項告示牌

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

F1. 使用有機溶劑應注意事項

F2. 預防塵肺症應注意事項

F3. 預防鉛中毒應注意事項

F4. 使用鉻酸應注意事項

F5. 使用甲醛應注意事項

F6. 升降機操作要點

F7. 液化石油氣（高壓氣體）儲槽、  
配管及附屬設備操作要點

F8. 噪音危害預防應注意事項

F9. 操作液氮應注意事項

F10. 操作液氯應注意事項

F11. 操作硫酸應注意事項

F12. 操作鹽酸應注意事項

F13. 操作硝酸應注意事項

F14. 操作氫氧化鈉應注意事項

F15. 使用特定化學物質應注意事項

F16. 化學物品儲存安全須知

F<sub>1</sub>~F<sub>5</sub> 顏色：白底黑字、規格：100cm X 40cm

F<sub>6</sub>~F<sub>14</sub> 顏色：白底黑字、規格：60cm X 40cm

F<sub>15</sub>~F<sub>16</sub> 顏色：白底黑字、規格：100cm X 40cm

## Y欄 安全衛生標語

• 尺寸：75 X 30(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

- Y-801 預知危險做得好·災害事故一定少
- Y-802 安全衛生做得好·健康幸福能確保
- Y-803 人人推行零災害·安全衛生無障礙
- Y-804 安全衛生做得好·經營管理沒煩惱
- Y-805 多一分防災準備·少一分職業災害
- Y-806 安全衛生做得好·勞資雙方無煩惱
- Y-807 手連手 心連心·安全衛生有信心
- Y-808 安全衛生多注意·莫把生命當兒戲
- Y-809 一時疏忽終生遺憾·一人意外全家受難
- Y-810 機械故障若要少·日常保養要做好
- Y-811 安全衛生做得好·職業災害自然少
- Y-812 安全衛生要做好·預知危險不可少
- Y-813 你好、我好、大家好·勞工安全才是寶
- Y-814 多一分清潔與關懷·少一分污染與傷害
- Y-815 整理整頓要做好·安全衛生才確保
- Y-816 操作機器莫兒戲·工作安全要留意
- Y-817 預知危險零災害·先知先制保平安
- Y-818 操作機器莫大意·充分檢查再開機
- Y-819 預知危險訓練好·指認呼喚不可少
- Y-820 確認再確認·安危在一瞬
- Y-821 自動檢查有恆心·安全衛生有信心
- Y-822 職災是受不了的酷·預防是我永遠的福
- Y-823 滑輪鋼索常檢測·螺釘螺帽要旋妥
- Y-824 警告標誌注意看·電氣開關莫亂按
- Y-825 預防保養做得好·運轉安全沒煩惱
- Y-826 若要工作環境好·整理整頓得趁早
- Y-827 一人疏忽百人忙·人人謹慎少麻煩
- Y-828 處處零缺點·天天零災害
- Y-829 安全衛生好·勞工有保障·雇主無煩惱
- Y-830 操作吊車要切記·高壓電線應遠離
- Y-831 潮濕地面勿接電·感電事故最危險
- Y-832 防範災害於未然·消弭事故於無形
- Y-833 多一分預知危險·少一分意外災害
- Y-834 安全措施做得好·意外事故必減少
- Y-835 先知先制零災害·安全健康多愉快



預知危險做得好  
災害事故一定少

Y-801



安全措施做得好  
意外事故必減少

Y-834

- Y-836 工作安全有三道·手到眼到心要到
- Y-837 多一份關心·少一份傷心
- Y-838 安全三不：不投機 不取巧 不大意
- Y-839 零災害是心中有愛·愛就是推行零災害
- Y-840 自護互護加監護·自助人助又天助
- Y-841 安全衛生做得好·平安健康沒煩惱
- Y-842 整理整頓做得好·安全衛生沒煩惱
- Y-843 安全衛生人人愛·先知先制零災害
- Y-844 星星之火可以燎原·隨時隨地提高警覺
- Y-845 預防保養做得好·意外災害就減少
- Y-846 粉塵噪音皆危害·口罩耳塞應配戴
- Y-847 安全第一人人知·時時遵守才重要
- Y-848 多一次安全教育·少一條生命犧牲
- Y-849 事事專心處處小心·雇主放心勞工安心
- Y-850 安全衛生非兒戲·全面落實才有益
- Y-851 一時疏忽 終身遺憾·一時疏忽 全體遭殃
- Y-852 工作環境整理好·意外事故一定少
- Y-853 衛生安全同一命·勞資兩利貴一心
- Y-854 安全衛生做得好·職業災害一定少
- Y-855 台灣產業 要升級·安全衛生 排第一
- Y-856 安全衛生做得好·生命財產自可保
- Y-857 操作依程序·安全又順利
- Y-858 工作安全須牢記·莫把生命當兒戲
- Y-859 安全衛生勤點檢·意外災害可避免
- Y-860 你那想要卡好命·做事就要照步行
- Y-861 人為失誤應防止·先知先制是上策
- Y-862 生命價無比·安全靠自己
- Y-863 工作留心·雇主安心·家人放心
- Y-864 自護 互護 監護·我安全 你安全 大家都安全
- Y-865 作業有規範·安全有保障
- Y-866 安衛教育之計在於勤·安衛管理之計在於行
- Y-867 疏忽易招傷害·警覺可保平安
- Y-868 凡事差不多·災難跟著多
- Y-869 工作安全沒訣竅·預知危險最重要
- Y-870 零災害·零煩惱·零污染·零負擔



# 維 思 防 護 科 技

## U T T P R O

地址：30264新竹縣竹北市文義街35號

電話：03 - 5589888

傳真：03 - 5589766

信箱：service@uttpro.com

網址：http://www.uttpro.com

**uvex** **Honeywell**  
PROTECTING PEOPLE



臺灣維思科技有限公司 · 28923949

2014 年版 產品線完整眾多 請多多來電諮詢