



Honeywell





關於我們 / About us

本公司自上個世紀80年代開業以來，一直秉持著熱忱及專業，提供業界最好的服務，不但產品廣受信賴及好評，公司的商譽更是以此為基礎而打出了良好的口碑，累積了廣大的客戶群，遍佈各個不同領域的產業。

隨著台灣社會觀念的進步，安全防護已逐漸成為企業的核心價值之一，本公司亦不斷精進，在代理業務上，除了引進歐美先進的各類防護器具外，更幫助客戶導入正確的觀念，在我們的專業輔助下，客戶能夠正確地使用先進、舒適且值得信賴的安全防護器材，如此一來，不但能夠在意外發生時，提供最大的保護，避免企業付出慘重的代價，而在平時，也能幫助企業通過各類相關安全認證，讓客戶取得其上游或其合作對象的信賴及認同，進而加強企業的品牌形象及取得訂單能力。

我們代理的品牌眾多，產品線完整，我們不但重視每一位使用者的生命安全價值，更在乎其使用經驗，而使我們一直能夠位居業界執牛耳的地位，憑藉的最大優勢條件，無非是能夠將安全、價格、舒適等基本條件，取得最佳平衡點，進而創造三贏局面。

細水長流，永續經營，是我們過去、現在及未來不變的企業經營基本精神，而體驗創新 (Experience Innovation) 則是我們回應客戶需求，進而不斷精進的基本態度，以此二信念為基石，相信定能攜手客戶面對激烈競爭的環境，開展新局。



目錄索引


公司簡介.....01

目錄索引.....02




頭部防護.....03

身體防護.....58




臉部防護.....05

洩漏搶救設備.....65



眼部防護.....07

緊急沖淋設備.....69



聽覺防護.....20

環境測定儀器.....70




呼吸防護.....26

其他安全防護.....71



空氣呼吸器.....37

墜落防護.....73



手部防護.....39

工安標示標語.....76



頭部防護



uvex pheos 通風安全帽



uvex pheos 旋鈕式	uvex pheos 插孔式
-------------------	-------------------



顏色	產品編號	產品編號
白	9772.031	9772.021
黃	9772.131	9772.121
藍	9772.531	9772.521



產品規格：

- 內襯有旋鈕式和插孔式兩種款式。
- 帽殼本體採用高密度聚氯乙稀 (HDPE) 製成。
- 內襯為三條八點式25mm寬幅尼龍織帶所組成，配戴舒適。
- 內襯前額有吸汗襯墊，舒適乾爽。
- 內襯調整範圍52~61公分，微調可至0.25公分。
- 安全帽前方及後方上下有透氣孔，可促進對流具通風、散熱功能。

- 通氣孔可自由調整為開啟或關閉。
- 帽殼有防水槽及雙側邊插孔設計。
- 帽殼後方加長型保護設計，防止腦杓被異物撞擊。
- 可配合防音耳罩、安全面罩及頭燈使用。
- 產地：德國、符合歐美及CNS標準。
- 可加印公司名稱、商標、單位、編號、血型等 (工資另計)。



頭部防護

頭部防護

透氣式安全帽



- 1.帽殼本體：ABS 材質。
- 2.內襯：三條八點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
- 3.帽殼有透氣孔及無透氣孔兩種型式。
- 4.顏色：白、黃、藍。
- 5.印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
- 6.符合CNS標準。

日式安全帽



- 1.帽殼本體：ABS 材質。
- 2.內襯：三條六點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
- 3.顏色：白、黃、橙、藍。
- 4.印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
- 5.符合CNS標準。

進口安全帽



- 1.帽殼本體：ABS 材質。
- 2.內襯：三條六點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
- 3.顏色：白、黃、橙、藍。
- 4.印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
- 5.符合CNS標準。

工程安全帽



- 1.帽殼本體：ABS 材質。
- 2.內襯：二條四點式尼龍織帶，有旋鈕及插孔兩種款式。
- 3.顏色：白、黃、橙、藍、紅。
- 4.印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
- 5.符合CNS標準。

電工安全帽



- 1.帽殼本體：聚氯乙炔(PE) 材質。
- 2.尼龍內襯。
- 3.測試電壓20000V，使用電壓7000V，耐衝擊50焦耳。
- 4.顏色：黃色。
- 5.印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
- 6.符合CNS標準。

輕便帽



- 1.帽殼本體：聚氯乙炔(PE) 材質。
 - 2.使用於防止輕度撞擊場所，鬆緊帽帶為標準配備。
 - 3.輕便帽不能替代工程安全帽使用。
 - 4.顏色：白、黃、橙、藍、紅。
 - 5.印字：可加印公司名稱、商標、編號、血型等(工資另計)。
- ※本產品未經CNS檢驗合格請特別留意。

藍色衛生帽襯



- 1.材質：不織布6片縫製。
 - 2.厚度：0.5mm。
 - 3.寬度：64cm。
 - 4.高度：12cm。
 - 5.50 PC/包。
- ※適用於所有的安全帽。

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護



uvex 全罩式面部防護罩系列

uvex 9301905 全罩式面部防護罩 (uvex 9301906 + uvex 9301917)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301906 (第 9 頁)。
- 面罩為耐撞擊 PC 材質。
- 中間兩側為排氣孔，通風好，易散熱。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301917 安全面罩

uvex 9301805 全罩式面部防護罩 (uvex 9301906 + uvex 9301817)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301906 (第 9 頁)。
- 面罩為耐撞擊 PC 材質。
- 面罩下緣可掀開且有透氣槽口。
- 可搭配防護口罩使用。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301817 安全面罩

uvex 9301405 全罩式面部防護罩 (uvex 9301455 + uvex 9301917)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301455 (第 18 頁)。
- 面罩為耐撞擊PC材質。
- 中間二側為排氣孔，通風好，易散熱。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301917 安全面罩

uvex 9301485 全罩式面部防護罩 (uvex 9301455 + uvex 9301817)



- 護目鏡與面罩為可拆式。
- 護目鏡規格請參閱 uvex 9301455 (第 18 頁)。
- 面罩為耐撞擊PC材質。
- 面罩下緣可掀開且有透氣槽口。
- 可保護全部面部，耐撞擊、防化學品噴濺。
- 適用於實驗室、化學液體噴濺防護、射擊、除草、焊接作業、遮蔽強光等作業環境。
- 產地：德國、符合歐美及CNS 安全標準。



uvex 9301817 安全面罩

Made in Germany





臉部防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

頭盔、鋁框系列



B-1 黃色頭盔

頭盔：ABS一體成型。
頭圈：尼龍材質，旋鈕式，可調整大小。
※需搭配安全面罩使用。



A-3 鋁框

外圈材質：鋁材電鍍。
內圈材質：ABS 塑鋼。
三段式掀開，後面由彈簧條固定。
※需搭配安全帽、安全面罩使用。



A-4 全鋁框

材質：內外圈鋁材電鍍。
三段式掀開，後面由彈簧條固定。
※需搭配安全帽、安全面罩使用。

搭配形式範例



B1 + FC-25



安全帽 + A3 + FC-25



安全帽 + A3 + FC-28G

安全面罩系列

安全面罩

防塵、防液體噴濺、防輕衝擊
可調整弧度



產品編號	FC-25	FC-45	FC-28	FC-28T	FC-48	FC-48T
尺寸	0.8 x 200 x 300 mm	0.8 x 200 x 400 mm	1.0 x 200 x 300 mm	1.5 x 200 x 300 mm	1.0 x 200 x 400 mm	1.5 x 200 x 400 mm
規格	包鋁邊，PC 材質	包鋁邊，PC 材質	包鋁邊，PC 材質	包鋁邊，PC 材質	包鋁邊，PC 材質	包鋁邊，PC 材質

濾光安全面罩 (綠色)

濾光、防熱、防衝擊
可調整弧度



產品編號	FC-28G	FC-48G	FC-29	FC-49
尺寸	1.0 x 200 x 300 mm	1.0 x 200 x 400 mm	200 x 300 mm	200 x 400 mm
規格	包鋁邊，PC 材質	包鋁邊，PC 材質	金屬網烤黑漆	金屬網烤黑漆

金屬網安全面罩

防止反光、隔熱
散熱及伐木用

除草專用面罩



黑網面板安全面罩組

眼部防護



(F) : 鬆緊頭帶款式
(S) : 矽膠頭帶款式

uvex ultrasonic 抗化學防霧防塵護目鏡組(頭帶款式)

~ 選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式 ~

全球熱銷款



uvex 9302235(F)
uvex 9302235(S)

尊爵特仕款



uvex 9302236(F)
uvex 9302236(S)

台灣限定款



uvex 9302237(F)
uvex 9302237(S)

消防救難款



uvex 9302238(F)
uvex 9302238(S)

每款護目鏡組皆含原廠配件包(內容物詳見目錄第8頁)
~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商 ~

可更換鏡片



uvex 9302156
透明鏡片



uvex 9302157
灰色鏡片



uvex 9302158
棕色鏡片

產品規格：

- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡片內外層防霧抗刮、耐化學功能、靜電處理。
- 鏡片具撥水性，不易聚積油漬及灰塵。
- 接觸面部為柔軟矽膠，密合度極佳，不會產生皮膚過敏。
- 2.6cm 可調式寬幅頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 人性化設計，可變換配戴方式為耳掛式。

- 20.5cm x 7.5cm，170度超廣角鏡片，極佳視野。
- 鏡片可更換，符合經濟效益。
- 戴眼鏡者亦能同時配戴。
- 附原廠具拭鏡功能眼鏡收納袋(型號：9954.360) X 1只。
- 附印有保養說明眼鏡保護布 X 1只。
- 產地：德國、符合歐美及CNS標準。

※ 矽膠頭帶款式 (S) 適合無塵室使用。

※ uvex 9302238 消防救難款適用於高溫作業場所及消防救難使用。

Made in Germany



(F) : 鬆緊頭帶款式
(S) : 矽膠頭帶款式



眼部防護

uvex ultrasonic 抗化學防霧防塵護目鏡組(耳掛款式)

~ 選擇任一款，均有頭帶及耳掛兩種佩戴方式 ~

全球熱銷款



uvex 9302235(F)
uvex 9302235(S)

尊爵特仕款



uvex 9302236(F)
uvex 9302236(S)

台灣限定款



uvex 9302237(F)
uvex 9302237(S)

消防救難款



uvex 9302238(F)
uvex 9302238(S)

每款護目鏡組皆含原廠配件包(內容物詳見目錄第8頁)
~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商 ~

可更換鏡片



uvex 9302156
透明鏡片



uvex 9302157
灰色鏡片



uvex 9302158
棕色鏡片

(F) : 鬆緊頭帶款式 抗化學防霧防塵護目鏡組 內含物表

- | |
|------------------------|
| 1. 抗化學防霧防塵護目鏡 x 1支 |
| 2. 可拆換式耳掛鏡腳 x 1對 |
| 3. 原廠眼鏡收納袋(具拭鏡功能) x 1只 |
| 4. 眼鏡保護布(保養說明) x 1只 |
| 5. 鏡腳用原廠掛繩 x 1條 |
| 6. 原廠鏡片清潔包 x 2包 |
| 7. 頭帶扣環 x 1個 |

(S) : 矽膠頭帶款式 抗化學防霧防塵護目鏡組 內含物表

- | |
|------------------------|
| 1. 抗化學防霧防塵護目鏡 x 1支 |
| 2. 可拆換式耳掛鏡腳 x 1對 |
| 3. 原廠眼鏡收納袋(具拭鏡功能) x 1只 |
| 4. 眼鏡保護布(保養說明) x 1只 |
| 5. 鏡腳用原廠掛繩 x 1條 |
| 6. 原廠鏡片清潔包 x 2包 |

Made in Germany

uvex 為全世界安全防護眼鏡領導品牌，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

眼部防護



uvex 抗化學防霧防塵護目鏡

uvex 9301906



- 鏡片22.5cm X 7.2cm永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 視野180度，戴眼鏡者能同時佩戴，可搭配面部保護罩。
- ※另有矽膠頭帶款式供選購(適用於無塵環境)
- 更換用鏡片：uvex 9300956 透明鏡片



uvex 9301606



- 鏡片22.5cm X 7.2cm永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 視野180度，戴眼鏡者能同時佩戴，可搭配面部保護罩。
- 鏡片鏡框耐溫防熱，適合消防救難用。
- 更換用鏡片：uvex 9301156 透明鏡片



uvex 9307705



- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，鏡片永久防霧。
- 鏡框為活性碳(carbon)材質，可阻隔靜電及臭味。
- 可調式鬆緊頭帶，鏡片可更換，方便迅速。
- 重量低於46公克，長時間佩戴無負擔。
- 更換用鏡片：uvex 9307156 透明鏡片



uvex 9306765



- 鏡片永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式2.2cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
- 視野175度，戴眼鏡者能同時佩戴。
- ※另有矽膠頭帶款式供選購(適用於無塵環境)
- 更換用鏡片：uvex 9306156 透明鏡片



uvex 9305705



- 鏡片永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式寬幅矽膠頭帶適用於無塵環境。
- 視野160度，戴眼鏡者亦能同時佩戴。
- 更換用鏡片：uvex 9305156 透明鏡片



uvex 9405705



- 鏡片永久防霧抗刮、耐化學且可更換。
- 可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶。
- 視野160度，戴眼鏡者亦能同時佩戴。
- ※另有矽膠頭帶款式供選購(適用於無塵環境)
- 更換用鏡片：uvex 9405156 透明鏡片




Made in Germany



North GC 2000 護目鏡夾



- 可將護目鏡固定於安全帽上，便於佩戴及置放於安全帽上。
- 3個/組(裝置於安全帽後方及兩側)。



眼部防護

uvex 可與近(遠)視眼鏡同時配戴的安全眼鏡



uvex 9169140

- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架「一體成形」，尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡。

●更換用鏡片：uvex 9169156 透明鏡片

uvex 9169157 灰色鏡片



uvex 9169180



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡。

●更換用鏡片：uvex 9169156 透明鏡片

uvex 9169157 灰色鏡片



uvex 9167140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可四段式調整，角度可三段式調整，具防滑軟墊。
- 3.2cm x 15.2cm加寬眉邊防護，可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

●更換用鏡片：uvex 9167156 透明鏡片



uvex 9161140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可調整，並具防滑軟墊。
- 2.6cm X 14.5cm加寬眉邊防護，具欄柵式側護邊。
- 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

uvex 9165240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 具4.2cm欄柵式側護邊，空氣流通不聚霧。
- 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

Made in Germany



uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

10

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

眼部防護



uvex 安全眼鏡

uvex 9172140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 鏡架「一體成形」，總重量只有18公克，佩戴無負擔。

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



uvex 9178180



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



uvex 9160140



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可五段式調整，角度可五段式調整，具防滑軟墊。
- 具防滑軟質鼻墊。

●更換用鏡片：uvex 9160156 透明鏡片

uvex 9160157 灰色鏡片



uvex 9160120(頭帶式)



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 具防滑軟質鼻墊，鬆緊頭帶款式。

●更換用鏡片：uvex 9160156 透明鏡片

uvex 9160157 灰色鏡片



uvex 9190240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 全新uvex 3D人體工學設計與臉部更加完美貼合。
- 鏡架角度可五段式調整。
- 鏡框前額採用柔軟防震材料及具防滑軟質鼻墊。

●更換用鏡片：uvex 9190156 透明鏡片

uvex 9190157 灰色鏡片



uvex 9191240




- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡腳可摺疊收納，方便攜帶，鏡架角度可三段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9191156 透明鏡片



Made in Germany





眼部防護

uvex 安全眼鏡

uvex 9168460 (精緻款)



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片內外層永久防霧，遇蒸氣時完全不起霧，並將蒸氣凝聚成水滴以免影響視線。
- 鏡架長度可四段式調整、角度可三段式調整，具防滑軟墊。

●更換用鏡片：uvex 9168156 透明鏡片



uvex 9168866 (標準款)



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片具抗刮且具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架長度可四段式調整、角度可三段式調整。

※標準款鏡架尾端無軟墊。

●更換用鏡片：uvex 9168155 透明鏡片



uvex 9174240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架角度可二段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9174156 透明鏡片

uvex 9174157 灰色鏡片



uvex 9175240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架角度可二段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9175156 透明鏡片



uvex 9195240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9195156 透明鏡片

uvex 9195160 黃色鏡片



uvex 9197240



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9197156 透明鏡片

uvex 9197157 灰色鏡片

uvex 9197158 棕色鏡片



Made in Germany



uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

12

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

眼部防護



uvex 可更換有度數鏡片安全眼鏡

uvex 9134150



- 鏡片PC材質具耐撞擊及100%抗紫外線(UV)功能。
- 鏡片具撥水性、抗刮功能並做靜電處理。
- 鏡架長度可四段式調整。
- 二片式鏡片，具側護邊。
- 可更換有度數安全鏡片使用。

uvex 9130150



- 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)。
- 鏡片具撥水性、抗刮功能並做靜電處理。
- 鏡架長度可四段式調整。
- 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
- 二片式鏡片，具側護邊。
- 可更換有度數安全鏡片使用。

uvex 9155150



- 金屬框材質鏡架，具側護邊。
 - 防滑鼻樑設計，佩戴更加安全。
 - 需搭配有度數安全鏡片使用。
- ※無鏡片只有鏡框。

uvex 9150150



- 金屬框材質鏡架，具側護邊。
 - 防滑鼻樑設計，佩戴更加安全。
 - 需搭配有度數安全鏡片使用。
- ※無鏡片只有鏡框。

uvex 9168150



- 鏡框PC材質，鏡架尼龍材質。
 - 鏡架長度可四段式調整、角度可三段式調整。
 - 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。
 - 需搭配有度數安全鏡片使用。
- ※無鏡片只有鏡框。

雷射護目鏡




※圖片僅供參考

我們提供了一系列針對紫外線(UV)、紅外線(IR)以及一般性強光所設計的優質防護眼鏡或護目鏡，然而其對於雷射源的防護是不夠的。

針對雷射傷害我們提供一系列滿足不同客戶需求而特製的視覺防護產品。

如有任何相關雷射防護的問題，請立即與我們的專人連絡，我們一定會提供令您滿意的雷射防護解決方案。

Made in Germany 



各種廠牌安全眼鏡

Honeywell (SPERIAN、Willson) 安全眼鏡



**A800
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 鏡片防霧、抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**SC1-A
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 鏡架長度可四段式調整。
- 鏡片防霧、抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**VL1-A
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 鏡片防霧、抗刮、防靜電功能。
- 鏡架尾端有軟墊具防滑效果。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**V-Maxx
抗化學防霧防塵護目鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 鏡片有防霧、抗刮、防靜電功能。
- 視野180度可與眼鏡同時佩戴。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Willson 6020
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Willson
6022(2號)、6024(3號)、6025(5號)
遮光安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Dakota
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 鏡片抗刮、防靜電，鏡架可調整角度。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Dakota
遮光安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 鏡片抗刮、防靜電，鏡架可調整角度。
- 黃色鏡片可增加亮度並提高顏色對比。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**Elevx SG-37C
安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 二片式鏡片，具側護邊。
- 可與近(遠)視光學眼鏡同時佩戴。
- 可更換有度數鏡片使用。
- 符合歐美及CNS安全標準。

其他廠牌護目鏡



**SG-401
參觀型安全眼鏡**

- 鏡片PC材質防紫外線(UV)。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 鏡片抗刮、防靜電功能。
- 符合歐美及CNS安全標準。
- ※顏色有透明及灰色供選擇。



**SG-294
抗化學防霧防塵護目鏡**

- 鏡片PC材質，防霧。
- 可與眼鏡同時佩戴。
- 符合歐美及CNS安全標準。



**NP-139
冶金遮光眼鏡**

- 可夾於一般工程安全帽使用。
- 用於觀察金屬熔爐內之熔液，避免輻射強光傷害眼睛。
- 鏡片為2.0 X 50mm 紫色鈷玻璃鏡片。

眼部防護



uvex 自動變色休閒安全眼鏡

uvex 9169759



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)，遇強光鏡片會由淺綠變深藍。
- 鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能，戴眼鏡者可直接套上使用。

uvex 9178757



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)，遇強光鏡片會由淺灰變深灰。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。

uvex 9178759



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)，遇強光鏡片會由淺綠變深藍。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。

uvex 運動休閒安全眼鏡

uvex 9169657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架「一體成形」，尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 適合任何不同弧度的臉型或者是使用者本身有佩戴眼鏡。

●更換用鏡片：uvex 9169156 透明鏡片

uvex 9169157 灰色鏡片



uvex 9160657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可五段式調整，具防滑軟墊。
- 具防滑軟質鼻墊。

●更換用鏡片：uvex 9160156 透明鏡片

uvex 9160157 灰色鏡片



uvex 9172657



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 鏡架「一體成形」，總重量只有18公克，佩戴無負擔。

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片

uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



uvex 9172669



- 鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感具防滑功能。
- 鏡架「一體成形」，總重量只有18公克，佩戴無負擔。

●更換用鏡片：uvex 9172156 透明鏡片


uvex 9172157 灰色鏡片

uvex 9172169 銀色鏡片



Made in Germany





眼部防護

uvex 運動休閒安全眼鏡

uvex 9190657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡片具永久防霧，且抗刮並具撥水性，不易聚積油漬及灰塵，並做靜電處理。
- 全新uvex 3D 人體工學設計與臉部更加完美貼合。
- 鏡框前額採用防震材料及具防滑軟質鼻墊設計，長時間配戴無負擔。
- 鏡架角度可五段式調整，適合不同臉型使用者配戴。
- 最新成型技術，不含任何金屬材質，輕巧又安全。
- 更換用鏡片：uvex 9190156 透明鏡片

uvex 9190157 灰色鏡片



uvex 9174657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架角度可二段式調整。

●更換用鏡片：uvex 9174156 透明鏡片

uvex 9174157 灰色鏡片



uvex 9195660



- 黃色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 黃色鏡片可增加亮度並提高顏色對比。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。
- 更換用鏡片：uvex 9195156 透明鏡片

uvex 9195160 黃色鏡片



uvex 9197657



- 灰色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。
- 更換用鏡片：uvex 9197156 透明鏡片

uvex 9197157 灰色鏡片

uvex 9197158 棕色鏡片



uvex 9197658



- 棕色鏡片PC材質耐撞擊及100%抗紫外線(UV)且可更換。
- 鏡架長度可五段式調整、角度可四段式調整。
- 更換用鏡片：uvex 9197156 透明鏡片

uvex 9197157 灰色鏡片

uvex 9197158 棕色鏡片



Made in Germany



uvex 全系列安全眼鏡均附原廠眼鏡保存袋及眼鏡保護布，德國生產並符合歐美及CNS標準，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 注意鏡片防霧等級與效果，請洽原廠授權經銷商，保護自身安全及權利 ~

眼部防護



uvex 焊接休閒兩用護目鏡

uvex super f OTG



uvex 9169853(PC 灰色 3號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。



uvex 9169855(PC 灰色 5號)

4. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。
5. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

uvex super fit



uvex 9178851(PC 灰色 1.7號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。



uvex 9178853(PC 灰色 3號)

3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。
4. 獨特XST設計，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能。

uvex i-vo



uvex 9160851(PC 灰色 1.7號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。



uvex 9160853(PC 灰色 3號)



uvex 9160855(PC 灰色 5號)

4. 鏡架長度可五段式調整、角度可五段式調整。
5. 鏡架尾端具專利軟墊，舒適感佳，沒有壓力，防滑動。

uvex ultrasonic flip-up



uvex 9302853(PC 灰色 3號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 灰色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害，亦適用於戶外作業場所。
3. 可過濾可見光之強光傷害，且不會影響可見光之色彩辨別。
4. 外層灰色鏡片為可掀式，內層透明鏡片具防霧效果。




uvex 9302855(PC 灰色 5號)

5. 2.6cm可調式寬幅頭帶，固定效果佳不易滑動。
6. 人性化設計，可變換佩戴方式為耳掛式。
7. 可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。

Made in Germany





uvex 焊接護目鏡

uvex welding



uvex 9162451(PC 綠色 1.7號)



uvex 9162454(PC 綠色 4號)



uvex 9162455(PC 綠色 5號)



uvex 9162456(PC 綠色 6號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。
3. 5.8cm X 15.2cm一體成型雙眼式，超廣角鏡片。

4. 鏡架長度可四段式調整，鏡架角度亦可調整，具軟墊。
5. 具欄柵式側護邊，可與近(遠)視眼鏡同時佩戴。
6. 2.6cm加寬式肩邊防護，可保護來自上方的傷害。

uvex astrospec



uvex 9168451(PC 綠色 1.7號)



uvex 9168453(PC 綠色 3號)



uvex 9168455(PC 綠色 5號)

1. 鏡片PC材質，100%抗紫外線(UV)，抗刮並做靜電處理。
2. 綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害。

3. 鏡架長度可四段式調整，角度可三段式調整，具軟墊。
4. 單片式鏡片，一體成型護邊。

uvex ultravision



uvex 9301455(PC 綠色 5號)

1. 綠色PC鏡片，100%防UV及IR和焊接傷害。
2. 軟質鏡框提供更舒適的佩戴。
3. 可調式2.5cm寬幅尼龍鬆緊頭帶，固定效果佳，不易滑動。
4. 三面排氣間接透氣孔，較易散熱，鏡片可更換。
5. 180度寬闊無障礙視野，戴眼鏡者亦能同時佩戴。

uvex welding



uvex 9103456(PC 綠色 6號)

1. 內層為PC透明鏡片，100%抗紫外線(UV)。
2. 外層為綠色6號鏡片，可抗紅外線(IR)。
3. 上下掀開式焊接防護眼鏡，操作方便。
4. 鏡片具抗刮功能並做靜電處理。
5. 內層可更換有度數鏡片使用。

Made in Germany



眼部防護



uvex 防護眼鏡清洗站

uvex cleaning station



9970.002

2 x 9971.000 拭鏡紙
1 x 9972.100 清洗液
1 x 9973.100 塑膠噴頭



9971.000
700 張 拭鏡紙



9972.100
0.5 公升 清洗液



9973.100
塑膠噴頭
搭配9972.100使用

uvex 眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡掛繩

uvex goggles case



9954.501

- uvex 安全眼鏡、化學護目鏡均可適用。
- 可繫於腰部，攜帶便利。

uvex spectacles case



9954.500

- uvex 安全眼鏡均可適用(化學護目鏡除外)。
- 可繫於腰部，攜帶便利。

uvex nylon bag



9954.360 (大)

- uvex 化學護目鏡均可適用。
- 超細纖維材質，具拭鏡功能。

uvex nylon bag



9954.355 (中)

- uvex 安全眼鏡均可適用(化學護目鏡除外)。
- 超細纖維材質，具拭鏡功能。

uvex brillenkordeln



9959.002

- 眼鏡掛繩適用於所有uvex 安全眼鏡系列。
- 超細纖維材質，具拭鏡功能。

Made in Germany





uvex xact-fit 防音耳塞

uvex 為安全防護耳塞的領導者，不斷地進行科技創新，研發新產品，現正隆重推出全球領先的新款聽力防護產品 uvex xact-fit !!

創新產品強烈推薦

配戴舒適

- 耳塞形狀設計模仿人體耳道，與耳道完美貼合，減少耳塞對耳道的壓力，即使長時間佩戴仍感舒適。

戴取方便

- 創新人性化的左右手柄，符合人體工學設計，在佩戴前無須進行搓揉，佩戴簡單方便。

衛生經濟

- 創新設計，在佩戴前無須像傳統耳塞一樣進行搓揉，降低污染，更加潔淨安全，減少汰換率，降低成本。

健康環保

- 手柄可重複使用，耳塞頭可更換，健康環保。
- 耳塞不含PVC。
- 耳塞與手柄連接處無須膠水固定。
- 不須搓揉即可使用，安全衛生且便利。

耳塞繩可調節

- 耳塞繩可在35~65cm之間進行調節，確保使用者佩戴舒適。

SNR : 26 dB (A)			H:28 dB (A)		M:23 dB (A)		L:19 dB (A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Insulation dB	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9
SD dB (A)	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0
APV dB (A)	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9



型號 2124.001 防音耳塞

顏色 螢光綠

樣式 帶手柄、帶繩

型號 2124.002可更換耳塞頭

顏色 螢光綠



聽覺防護



Honeywell (Bilsom) 防音耳塞

Bilsom 303
泡棉防音耳塞(無線式)
NRR 29dB



Bilsom 304
泡棉防音耳塞(帶線式)
NRR 29dB



Honeywell 防音耳塞



Honeywell MAX-1
泡棉防音耳塞(無線式)
目前世界上最高遮音值
NRR 33dB



Honeywell MAX-30
泡棉防音耳塞(帶線式)
目前世界上最高遮音值
NRR 33dB



Honeywell MM-1
泡棉防音耳塞(無線式)
兩端不同尺寸均可使用
NRR 31dB



Honeywell SMF-30
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用、附耳塞收藏盒
NRR 25dB



Honeywell QD-1
矽膠防音耳塞(無線式)
可重複使用
NRR 26dB



Honeywell QD-30
矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用
NRR 26dB



Honeywell DPAS-1
四葉式矽膠防音耳塞(無線式)
可重複使用
NRR 27dB



Honeywell DPAS-30R
四葉式矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用
NRR 27dB

Honeywell (HOWARD LEIGHT、Bilsom) 耳塞取用器



LS-400 耳塞取用器

- 產品選用堅硬的耐用塑膠製成，輕便經濟設計，使用更加便利。
- 產品除了可以掛在牆上外，同時也可放在桌面。
- 旋轉耳塞分配鈕單手操作，使用方便。
- 配有接盤，可以防止耳塞掉落地面
- 每次最多可添加400副耳塞。
- 搭配耳塞型號：MAX-LS4、XTR-LS4。



LS-500 耳塞取用器

- 使用全鋁結構設計製造鍍以顏色，適合長久使用。
- 可固定在牆上外，亦可置放在桌上方使用。
- 搖柄式耳塞分配設計，使用簡單。
- 每次最多可添加500副耳塞。
- 搭配耳塞型號：MAX-1-D。



聽覺防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護


呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

3M 防音耳塞

3M 1100



3M 1110

3M 1100 泡棉防音耳塞(無線式)
3M 1110 泡棉防音耳塞(帶線式)
無塵環境不建議使用
NRR 29dB



3M 1270
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用
無塵環境不建議使用
NRR 24dB



3M E.A.R. 340-4004
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用
NRR 25dB



3M E.A.R. 340-4002
三葉式矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用、附耳塞收藏盒
NRR 25dB



uvex 防音耳塞、耳罩



uvex 2112.001
泡棉防音耳塞(無線式)
NRR 32dB



uvex 2112.004
泡棉防音耳塞(無線式)
NRR 30dB



uvex 2111.217
四葉式矽膠防音耳塞(帶線式)
可重複使用、附耳塞收藏盒
NRR 25dB



uvex 2112.100
降耳壓泡棉防音耳塞(無線式)
NRR 20dB



uvex 2112.101
降耳壓泡棉防音耳塞(帶線式)
NRR 20dB



uvex 2H
安全帽用防音耳罩
可自由定位
適用於uvex 安全帽
SNR 28dB

後頸式 (可搭配任何型式安全帽)



伸縮摺疊式 (體積小方便攜帶)



uvex 2N 防音耳罩
繞頸式設計、不銹鋼材質支架
SNR 27dB



uvex 3N 防音耳罩
繞頸式設計、不銹鋼材質支架
SNR 31dB



uvex 3V 防音耳罩
螢光頭帶及罩杯提高安全性
SNR 31dB



uvex xV 防音耳罩
螢光頭帶及罩杯提高安全性
SNR 36dB

uvex 聽覺防護，其優異的品質，絕對值得您的信賴，本公司備有詳細目錄備索!!

~ 顏色尺寸數據以實品為準 ~

聽覺防護



Honeywell 防音耳罩-LEIGHTNING-L系列



Honeywell L1 防音耳罩
可自由定位
NRR 25dB、SNR 30dB



Honeywell L2 防音耳罩
可自由定位
NRR 27dB、SNR 31dB



Honeywell L3 防音耳罩
可自由定位
阻隔噪音效果最佳
NRR 30dB、SNR 34dB



Honeywell L3HV 防音耳罩
可自由定位
阻隔噪音效果最佳
頭帶反光罩杯螢光提高安全性
NRR 30dB、SNR 34dB



Honeywell L0F 摺疊式防音耳罩
可自由定位
可摺疊攜帶便利
NRR 23dB、SNR 25dB



Honeywell L2F 摺疊式防音耳罩
可自由定位
可摺疊攜帶便利
NRR 27dB、SNR 32dB



Honeywell L2FHV(螢光) 摺疊式防音耳罩
可自由定位
可摺疊攜帶便利
頭帶反光罩杯螢光提高安全性
NRR 27dB、SNR 32dB



Bilsom 737 防音耳罩
可自由定位
罩杯內有特殊液體
適合高溫環境用
NRR 26dB、SNR 30dB

高溫環境用耳罩



Honeywell L1N 後頸式防音耳罩
繞頸式設計，不銹鋼材質支架
NRR 25dB、SNR 29dB



Honeywell L3N 後頸式防音耳罩
繞頸式設計，不銹鋼材質支架
阻隔噪音效果最佳
NRR 28dB、SNR 32dB



ELVEX HB-25 防音耳罩
可自由定位
掛在脖子上，可將耳罩翻轉
不會造成壓迫
NRR 25dB、SNR 28dB



ELVEX HB-35 防音耳罩
可自由定位
掛在脖子上，可將耳罩翻轉
不會造成壓迫
NRR 28dB、SNR 30dB

ELVEX 防音耳罩



聽覺防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

Honeywell 防音耳罩-THUNDER-T系列



Honeywell T1 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
NRR 26dB、SNR 30dB



Honeywell T2 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
NRR 28dB、SNR 33dB



Honeywell T3 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
阻隔噪音效果最佳
NRR 30dB、SNR 36dB



**Honeywell T1F
摺疊式防音耳罩**

絕緣設計，可自由定位
可摺疊攜帶便利
NRR 25dB、SNR 31dB

Honeywell 防音耳罩-VIKING-V系列



**Honeywell V1 防音耳罩
Bilsom 2452 防音耳罩**

絕緣設計，可自由定位
戴安全帽者亦可使用
NRR 25dB、SNR 30dB



Honeywell V2 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
戴安全帽者亦可使用
NRR 27dB、SNR 29dB



Honeywell V3 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
戴安全帽者亦可使用
阻隔噪音效果最佳
NRR 29dB、SNR 32dB



**Honeywell Mach 1防音耳罩
Bilsom Loton 2401 防音耳罩**

絕緣設計，可自由定位
最經濟的防音耳罩
NRR 18dB、SNR 23dB

Honeywell 噪音管理防音耳罩-CLARITY-C系列



**Honeywell C1 防音耳罩
Bilsom 817 防音耳罩**

絕緣設計，可自由定位
能保留交談聲及警報聲音
NRR 20dB、SNR 25dB



Honeywell C2 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
能保留交談聲及警報聲音
NRR 23dB、SNR 30dB



Honeywell C3 防音耳罩

絕緣設計，可自由定位
能保留交談聲及警報聲音
阻隔噪音效果最佳
NRR 27dB、SNR 33dB



**Honeywell C1F
摺疊式防音耳罩**

絕緣設計，可自由定位
可摺疊攜帶便利
能保留交談聲及警報聲音
NRR 20 dB、SNR 26dB

聽覺防護



Honeywell 搭配安全帽用防音耳罩



Honeywell L1H
安全帽用防音耳罩
可自由定位
適用於各種安全帽
NRR 23dB、SNR 28dB



Honeywell L2H
安全帽用防音耳罩
可自由定位
適用於各種安全帽
NRR 25dB、SNR 29dB



Honeywell L3H
安全帽用防音耳罩
可自由定位
適用於各種安全帽
阻隔噪音效果最佳
NRR 27dB、SNR 31dB



Honeywell C1H
安全帽用防音耳罩
絕緣設計，可自由定位
適用於各種安全帽
能保留交談聲及警報聲音
NRR 20dB、SNR 26dB



Honeywell T1H
安全帽用防音耳罩
絕緣設計，可自由定位
適用於各種安全帽
NRR 23dB、SNR 29dB



Honeywell T2H
安全帽用防音耳罩
絕緣設計，可自由定位
適用於各種安全帽
NRR 25dB、SNR 30dB






Honeywell T3H
安全帽用防音耳罩
絕緣設計，可自由定位
適用於各種安全帽
阻隔噪音效果最佳
NRR 27dB、SNR 32dB



Honeywell C3H
安全帽用防音耳罩
絕緣設計，可自由定位
適用於各種安全帽
阻隔噪音效果最佳
能保留交談聲及警報聲音
NRR 25dB、SNR 30dB

Honeywell 耳罩接頭及相關配件

3702	3718	3713	3714
			
配合無槽孔安全帽 如：日式安全帽、台製安全帽	配合有槽孔安全帽 如：Bullard、MSA、Longdar Blue Eagle	配合有槽孔安全帽 如：Wellsafe、Voss	配合有槽孔安全帽 如：Wellsafe、Protector



吸汗耳罩墊

提高舒適度，保持衛生。吸水量相當於本身重量的15倍。



更換用衛生套件

備有耳墊、泡棉乳膠密封墊。



呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護


空氣呼吸器

手部防護

uvex N95/FFP2 拋棄式口罩特點說明



罩杯式

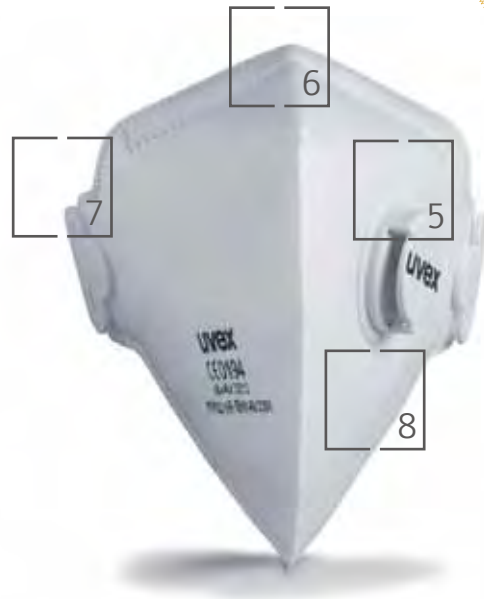


摺疊式




易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



彈性無縫合鬆緊頭帶可調整鬆緊。




360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。



柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



軟質鼻襯墊提高防止毒物滲入及增進舒適感。



舒適防漏鼻部海綿墊。



柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。

uvex FFP3 拋棄式口罩特點說明



罩杯式



摺疊式



易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。



360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。



柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。



舒適防漏鼻部海綿墊。



柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。

呼吸防護



uvex 拋棄式口罩(罩杯式)

uvex 2200 罩杯式防塵口罩



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

uvex 2210 罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

uvex 2220 罩杯式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

uvex 2310 高效能罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合歐盟EN149 FFP3標準，過濾效率達99%以上。
- 可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度放射性微粒等高濃度的污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。
- 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。



uvex 拋棄式口罩(摺疊式)



uvex 3200 摺疊式防塵口罩



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包裹式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

uvex 3210 摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包裹式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

uvex 3220 摺疊式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦臭味及達到有程度度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包裹式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

uvex 3310 高效能摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合歐盟EN149 FFP3標準，過濾效率達99%以上。
- 可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度放射性微粒等高濃度的污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。
- 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

呼吸防護



Honeywell (SPERIAN、Willson) 拋棄式口罩

SPERIAN 拋棄式口罩



SPERIAN N1115 防塵口罩

- 符合美國 NIOSH N95 標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑。



SPERIAN N1125 OV 防有機氣體口罩

- 符合美國 NIOSH N95 標準。
- 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑。
- 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。
- 含有機蒸氣專用活性炭過濾污染物。



SPERIAN N1125 AG 防酸性氣體口罩

- 符合美國 NIOSH N95 標準。
- 可防禦達到有害程度的氯化氫及酸性蒸氣、無毒固體微粒金屬屑。
- 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。
- 含酸性蒸氣專用活性炭過濾污染物。

Vispro FFP2 口罩



SPERIAN N1139 高效能防塵口罩

- 符合美國 NIOSH N99 標準。
- 可防禦低至普通毒性的固體微粒金屬屑及煙霧。
- 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。
- 頭帶採四點單項可調式設計



SPERIAN P1135-1 防金屬煙燻口罩

- 符合美國 NIOSH P95 標準。
- 含活性炭層，可防禦臭味及有機蒸氣、無毒微粒、金屬煙燻。
- 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。
- 頭帶採四點單項可調式設計



Vispro 1209 摺疊式防有機氣體口罩

- 符合歐盟 EN 149 FFP2 標準。
- 含有機蒸氣活性炭過濾污染物。
- 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中。

Willson 拋棄式口罩



Willson NBW95 防塵口罩

- 符合美國 NIOSH N95 標準。
- 可防禦固體微粒、金屬屑。
- 醫療上可防禦 SARS 病菌、禽流感病菌及一般流感病菌。



Willson NBW95V 防塵口罩

- 符合美國 NIOSH N95 標準。
- 可防禦固體微粒、金屬屑。
- 單向排氣閥提高呼吸舒適度和延長使用時間。
- 醫療上可防禦 SARS 病菌、禽流感病菌及一般流感病菌。



Willson 801 防塵口罩

- 符合美國 NIOSH N95 標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑。



呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

3M 拋棄式口罩



3M 8210 防塵口罩
符合美國 NIOSH N95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



3M 8210V 防塵口罩
符合美國 NIOSH N95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



3M 8511 防塵口罩
符合美國 NIOSH N95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



3M 8247 防有機氣體口罩
符合美國 NIOSH R95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
內含活性碳層



3M 8246 防酸性氣體口罩
符合美國 NIOSH R95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
內含活性碳層



3M 8577 防有機氣體口罩
符合美國 NIOSH P95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
內含活性碳層



3M 8576 防酸性氣體口罩
符合美國 NIOSH P95標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
內含活性碳層



3M 8214 焊接用活性碳口罩
符合美國 NIOSH N95標準
可調式鼻樑夾
頭帶採四點單項可調式設計
內含活性碳層



3M 8233 高效能防塵口罩
符合美國 NIOSH N100標準
可調式鼻樑夾
頭帶採四點單項可調式設計

3M 拋棄式口罩 (未符合美國NIOSH標準)



3M 8710 防塵口罩
符合AS/NZS 1716-P1標準
過濾效率80%
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



3M 9913 防有機氣體口罩
符合AS/NZS 1716-GP1標準
過濾效率80%
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



3M 9913V 防有機氣體口罩
符合AS/NZS 1716-GP1標準
過濾效率80%
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



3M 9042 防有機氣體口罩
符合AS/NZS 1716-GP1標準
過濾效率80%
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
便利攜帶，收納方便

呼吸防護



Moldex 拋棄式口罩



Moldex 2200 防塵口罩
符合美國 NIOSH N95 標準
網狀記憶體，不易變形且密合



Moldex 2300 防塵口罩
符合美國 NIOSH N95 標準
網狀記憶體，不易變形且密合
具排氣閥提高呼吸舒適度



Moldex 2400 防有機氣體口罩
符合美國 NIOSH N95 標準
網狀記憶體，不易變形且密合
具排氣閥提高呼吸舒適度
內含活性碳層

其他廠牌拋棄式口罩



DC01B 防塵口罩
符合 EN149 FFP1 標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶



DC01BV 防塵口罩
符合 EN149 FFP1 標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
具排氣閥提高呼吸舒適度



NP-3D 折合式防塵口罩
立體形狀，具空氣室，呼吸順暢
兩頰非常貼合，三層不織布設計



GC01B 防有機氣體口罩
符合 EN149 FFP1 標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
內含活性碳層



GC02BV 防有機氣體口罩
符合 EN149 FFP2 標準
可調式鼻樑夾，彈性頭帶
具排氣閥提高呼吸舒適度
內含活性碳層



NP-3DC 折合式活性碳口罩
立體形狀，具空氣室，呼吸順暢
兩頰非常貼合，四層不織布設計
一層為活性碳布層



呼吸防護

Honeywell (SPERIAN、SURVIVAIR) 防毒半面具

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護



型號：312500



型號：312000

SPERIAN PREMIER 雙罐半面式防毒口罩

矽膠材質，不易老化，四點式頭帶
可選擇搭配 S 系列或 T 系列濾毒罐
符合美國 NIOSH 標準



型號：302500



型號：302000

SPERIAN VALUAIR Plus 雙罐半面式防毒口罩

熱塑膠材質，兩點式頭帶
可選擇搭配 S 系列或 T 系列濾毒罐
符合美國 NIOSH 標準



型號：260000

SPERIAN 2000 Series 雙罐半面式防毒口罩

矽膠材質，不易老化，四點式頭帶
需搭配 S 系列濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準



型號：220010

SPERIAN Blue 1 雙罐半面式防毒口罩

矽膠材質，不易老化，四點式頭帶
傳聲構造設計，傳遞訊息更清晰
需搭配 S 系列濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準



型號：322500

SPERIAN PREMIER Plus 雙罐半面式防毒口罩

矽膠材質，不易老化，四點式頭帶
三重凸緣密封系統，提高佩戴舒適度
可選擇搭配 S 系列或 T 系列濾毒罐
符合美國 NIOSH 標準



型號：260000

SPERIAN 1000 Series 單罐半面式防毒口罩

矽膠材質，不易老化，四點式頭帶
需搭配 S 系列濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準

呼吸防護



Honeywell (SPERIAN、SURVIVAIR) 防毒全面具



**SPERIAN Opti-Fit
雙罐式防毒全面具**

矽膠材質，不易老化，五點式頭帶
需搭配S系列濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準



**SPERIAN MAX APR
雙罐式防毒全面具**

矽膠材質，不易老化，五點式頭帶
超廣角視野，提高安全性
需搭配T系列濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準




**SPERIAN 4000 APR
雙罐式防毒全面具**

矽膠材質，不易老化，五點式頭帶
超廣角視野，提高安全性
需搭配S系列濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準

~ 各種濾毒罐、濾棉、濾罐蓋須另購 ~

Honeywell (SPERIAN) 濾毒罐及濾棉

S系列：為螺紋旋緊密合 **T系列：為三點卡榫旋緊密合**



SP100(TP100) 粉塵過濾罐

- 防護對象：各種病毒、微細粉塵、霧滴、核粉塵、煙煙、重金屬微粒等。
- 標示顏色：紫色。
- 符合美國 NIOSH P100 標準。



1060 N95濾棉

- 防護對象：各種病毒、微細粉塵、霧滴、煙煙、重金屬微粒等。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



S01(T01) 有機氣體過濾罐

- 防護對象：有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣。
- 標示顏色：黑色。
- 符合美國 NIOSH 標準。



S01(T01) + 濾棉 + 濾罐蓋

- 防護對象：有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣及粉塵環境。
- 標示顏色：黑色。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



S02(T02) 酸性氣體過濾罐

- 防護對象：氯氣、氯化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等酸性氣體。
- 標示顏色：白色。
- 符合美國 NIOSH 標準。



S02(T02) + 濾棉 + 濾罐蓋

- 防護對象：氯氣、氯化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等酸性氣體及粉塵環境。
- 標示顏色：白色。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



S03(T03) 有機及無機酸濾毒罐

- 防護對象：有機蒸氣、氯氣、氯化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等有機酸性氣體。
- 標示顏色：黃色。
- 符合美國 NIOSH 標準。



S03(T03) + 濾棉 + 濾罐蓋

- 防護對象：有機蒸氣、氯氣、氯化氫、二氧化硫、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸等有機酸性氣體及粉塵環境。
- 標示顏色：黃色。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



S04(T04) 氨氣濾毒罐

- 防護對象：氨氣、甲胺。
- 標示顏色：綠色。
- 符合美國 NIOSH 標準。



S04(T04) + 濾棉 + 濾罐蓋

- 防護對象：氨氣、甲胺及粉塵環境。
- 標示顏色：綠色。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



S07(T07) 汞蒸氣濾毒罐

- 防護對象：有氯氣及汞(水銀)蒸氣。
- 標示顏色：橘色。
- 符合美國 NIOSH 標準。




S07(T07) + 濾棉 + 濾罐蓋

- 防護對象：有氯氣及汞(水銀)蒸氣及粉塵環境。
- 標示顏色：橘色。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



S08(T08) 綜合氣體濾毒罐

- 防護對象：有機蒸氣、四氯化碳、氯氣、氯化氫、二氧化硫、二氧化氯、氯氣、甲胺、甲胺、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸、氟酸等。
- 標示顏色：墨綠色。
- 符合美國 NIOSH 標準。



S08(T08) + 濾棉 + 濾罐蓋

- 防護對象：有機蒸氣、四氯化碳、氯氣、氯化氫、二氧化硫、二氧化氯、氯氣、甲胺、甲胺、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸、氟酸等及粉塵環境。
- 標示顏色：墨綠色。
- 符合美國 NIOSH N95 標準。



呼吸防護

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

3M 防毒半面具及全面具



3M 6200
雙罐半面式防毒口罩
熱塑膠材質
需搭配3M濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準



3M 7502
雙罐半面式防毒口罩
矽膠材質
需搭配3M濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準



3M 6800
雙罐式防毒全面具
熱塑膠材質
需搭配3M濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準

3M 濾毒罐、濾棉及濾蓋



3M 濾毒罐

3M 6001 有機氣體濾毒罐	有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣。
3M 6002 酸性氣體濾毒罐	氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
3M 6003 有機及酸性氣體濾毒罐	有機蒸氣、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
3M 6004 氨氣濾毒罐	氨氣及甲胺。
3M 6005 甲醛濾毒罐	甲醛。
3M 6006 綜合氣體濾毒罐	有機蒸氣、四氯化碳、氯氣、氯化氫、二氧化硫、二氧化氯、氨氣、甲胺、甲醛、硫化氫、硫酸、硝酸、氫氟酸、氰酸等酸性氣體。



3M 2071 濾棉
符合美國NIOSH P95等級



3M 2091 濾棉
符合美國NIOSH P100等級



3M 2097 濾棉
可防有機蒸氣及粉塵
符合美國NIOSH P100等級



3M 2096 濾棉
可防酸性氣體及粉塵
符合美國NIOSH P100等級



3M 5N11 濾棉
符合美國NIOSH N95等級
(搭配 501濾蓋使用)



3M 501 濾蓋
(搭配 5N11濾棉使用)



3M 502 轉接蓋
(搭配濾棉使用)

呼吸防護



Honeywell (North) 雙罐半面式防毒口罩及濾毒罐



North 7700-30
雙罐半面式防毒口罩
矽膠材質，不易老化，四點式頭帶
需搭配North濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準



North 5500-30
雙罐半面式防毒口罩
熱塑膠材質，四點式頭帶
需搭配North濾毒罐使用
符合美國 NIOSH 標準

 North 濾毒罐	North 7500-1 有機氣體濾毒罐	有機溶劑、農藥、油墨、油漆等有機蒸氣。
	North 7500-2 酸性氣體濾毒罐	氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
	North 7500-3 有機及酸性氣體濾毒罐	有機蒸氣、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸、氫氟酸等。
	North 7500-4 氨氣濾毒罐	氨氣及甲胺。


日本重松防毒半面具及濾毒罐



日本重松 GM-76DS
單罐式防毒口罩
矽膠材質，四點式頭帶
(濾毒罐另購)



日本重松 GM-28
雙罐式防毒口罩
矽膠材質，四點式頭帶
(濾毒罐另購)



日本 CA104NII用防塵濾棉



日本重松濾毒罐
CA-104NII/OV (有機氣體用)
CA-104NII/AG (酸性氣體用)

電動送風呼吸保護具



- TR-85 送風式全面具**
- TR-2002防毒面具與伸縮蛇管調節器、腰帶、快速接頭組合組成。
 - 每人需要空氣量約1/2HP空氣壓縮機所產生的空氣。
 - 須配合送風設備使用。



- SPERIAN 4000 送風頭罩**
- TYVEK材質，PC鏡面，可調式頭圍。
 - 整套含頭罩、送風管、腰帶。
 - 須配合送風設備使用。
 - 適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、染整、攪拌混和、粉碎、切削、木工等易產生粉塵、化學作業環境。
 - 符合美國NIOSH標準。



- 日本FX-10S 電動式送風頭罩**
- 透明鏡片與披肩不織布一體成型。
 - 材質：PE淋膜的PP不織布。
 - 整套含面罩、送風軟管、腰帶、主機。
- ※禁止在氧氣不足19%環境使用。



呼吸防護

Honeywell (SPERIAN) 電動式送風系統

送風面具
or
送風頭罩

送風軟管

空氣壓縮機



- 此系列幫浦特色，不會產生油煙塵粒、一氧化碳、油化煙霧。
- 使用特殊的碳性葉片轉動，吸進與推出空氣，持續不斷供氣。

型 號	產品說明	重量	輸出空氣流量
86610	3/4 馬力，2人用空氣壓縮機，可連接2個送風面具，或可連接1個送風頭罩	25kg	0~280 L/min
86630	1½ 馬力，3人用空氣壓縮機，可連接3個送風面具，或可連接2個送風頭罩	50kg	0~560 L/min



Opti-Fit 送風面具

- 矽膠材質。
- 整組含全面具、呼吸管、腰帶。
- 符合美國NIOSH標準。



4000型送風頭罩

- Tyvek材質。
- 整組含頭罩、呼吸管、腰帶。
- 符合美國NIOSH標準。



送風軟管

- 空氣送風軟管。
- 長度： 25英尺 (7.62公尺)
50英尺 (15.24公尺)
100英尺 (30.48公尺)



Honeywell DE 4 四路供氣過濾系統

- 配有三個過濾器，過濾水份、油氣和直徑大於5微米的固體微粒。
- A級活性碳層，超強過濾能力，濾除更細小油蒸氣(>0.01微米)和氣味。
- 管路壓力必須在5~120 bars之間，可同時四人使用。
- 每個輸氣口最小流量為 600L/分鐘，最大流量為 1200L/分鐘。
- 自動淨化功能。
- 材質：鋁，重量：9 kg。
- 整組含空氣輸入接頭、風量調節鈕、壓力錶。

選購步驟：

1. 請先選擇送風面具或送風頭罩。
2. 選擇送風軟管長度。
3. 選擇空氣壓縮機。
4. 選擇是否需使用過濾系統。

空氣呼吸器



德國 Dräger 空氣呼吸器



德國 Dräger PA-90 空氣呼吸器

- 有6公升 X 300Bar合金鋼瓶及6.8公升 X 300Bar碳纖鋼瓶供選購。
- 矽膠材質面具，內有不鏽鋼材質擴音瓣膜。
- 碳纖複合材料背板及具有吸震防護功能尼龍肩(腰)帶。
- 全自動正壓調節器，附緊急供氣閥及逆止開關。
- 防水具夜光顯示壓力錶，讀數0~350Bar。
- 空氣瓶內壓力降至50Bar時，警告訊號自動發響音量95分貝。
- 符合歐盟EN 137標準。
- 使用時間約45-60分鐘。
- 附硬質防撞塑膠攜行箱。

Honeywell (North) 緊急逃生呼吸器



North 845/850 緊急逃生呼吸器

- 供應緊急逃生途中的呼吸需求。
- 有5分鐘(North 845)及10分鐘(North 850)兩種產品供選擇。
- 整套包含頭套、外裝背袋、減壓閥、壓力錶、空氣鋼瓶。
- 透明頭罩材質為Polyurethane，良好的透明度，且可以將霧氣縮減到最小。
- 空氣鋼瓶為鋁合金材質約400L空氣；充填壓力3000psi，使用時間約10分鐘。
- 鮮明外袋利用於緊急逃生時辨識。
- 符合NIOSH標準。

※使用時間是以每分鐘消耗40公升為計算基準。

防火毯及防煙面罩



逃生防火毯 (滅火毯)

- 材質：KEVLAR®纖維與氧化纖維。
- 特性：杜邦KEVLAR®阻燃纖維與氧化纖維織成，運用於火源覆蓋及隔絕防護。
- 測試：通過歐規EN-532防火測試。
- 尺寸：1.0M x 1.5M、1.5M x 1.5M、1.5M x 2.0M、1.5M x 2.5M、1.5M x 3.0M、1.5M x 4.0M。



TA-995 濃煙逃生袋

- 尺寸：0.035 X 550 X 880mm，耐溫約130°C
- 打開袋口，上下搖動讓空氣充分裝入袋子。
- 迅速套入頭頸部，用手握住頸部袋口。
- 逃生袋不可直接接觸火舌。



TA-999 防煙面罩

- 主要使用領域：火場求生、火警逃生、大樓逃生、居安防護等。
- 總尺寸：40 X 38cm
- 1.透明罩體：逃生視線清晰(30 X 38cm)
- 2.彈性罩體：確實密合頭部(10 X 38cm)
- 3.濾片：過濾有害氣體(8 X 30cm)
- 罩體：由航太級高溫分子薄膜製成可放於400°C高溫環境達30秒以上。
- 濾片：由氧化纖維活性碳過濾層及反應性活性碳纖維布組成可過濾火場有害氣體達15分鐘左右。



Honeywell (SPERIAN) T8000 空氣呼吸器



SPERIAN T8000 碳纖鋼瓶空氣呼吸器

- 正壓式空氣呼吸器廣泛應用於消防、工業、船舶、石油、石化、地鐵、搶救、局限空間等場所。
- 可選購 PANO、OPTI 頭帶或網式矽膠全面罩。
- 邊緣密封雙層設計，避免環境中有害氣體侵入。
- 配有口鼻罩，降低面罩內呼出的二氧化碳含量。
- KAPTON專利材料傳音膜，高效的傳音效果。
- 高質360度快插式供氣閥，自動供氣可節省氣源。
- 人體工學骨架，與身體曲線完美貼合。
- 300bar 6.8L 碳纖鋼瓶。
- 附原廠硬質耐撞塑膠攜行箱。
- 符合歐盟 EN 137認證。
- 重量：10.4KG(含4KG氣瓶)。

本公司人員具備原廠維修檢測之技能



手部防護



uvex C500 防割耐磨安全手套



uvex C500 系列一次世代的耐切割複合材質

uvex C500 系列產品不但具有最高等級的耐切割防護，更同時具備了業界最舒適、最靈活、最經濟等特色。過去您可能會排斥穿戴防切割護具，但您如果有機會嘗試這系列的產品，它將會使您對於耐切割護具的印象徹底改觀。

高效能彈性(HPE)：最佳化抓取防滑力



驅動員工的生產力


觸感自然，靈活舒適
不論您在何時穿戴，您都能滿意它所帶來的表現。
完美的車工，更不會因為脫線勾住異物而產生危險或影響工作效率。



uvex Bamboo TwinFlex® 科技


Dyneema®/Bamboo/Glass/
Polyamide複合四材質

- Dyneema®、Glass—業界最強韌材質。
- Bamboo—業界唯一，超吸汗，健康不過敏。
- Polyamide—具有吸震效果。

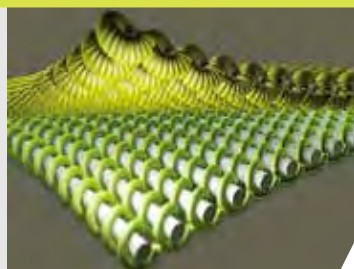

專利材質完美結合，提供最佳的防護。

Polyamide (吸震功能材質)



玻璃纖維(耐切割等級5)

Bamboo(專利竹纖維，超吸汗，天然又舒適)



Dyneema®強韌耐撕裂

穿戴uvex C500系列產品的員工，總是能帶來最佳的工作效能，達到最佳的產出，創造企業最大利潤。

過去您可能不願意穿戴耐切割護具，我們誠摯地邀請您來體驗此項創新產品，給您最佳的防護，避免人員的損傷。

不用再忍受不良耐切割護具所帶來的不舒適感，給您最佳的舒適體驗：

- 減少排汗
- 高透氣
- 超吸濕氣



德國Oeko Tex Standard 100的天然認證

不但通過安全標準認證，更通過天然認證，給您及您的員工一個更好的選擇。所有uvex C500、RUBIFLEX、RUBIFLEX S系列產品均取得此認證標章，讓您的肌膚在長期使用而接觸此系列產品時，不會有留下異味或過敏等不適的症狀。



手部防護

uvex C500 防割耐磨安全手套、袖套




uvex C500 wet 手套



uvex C500 wet plus 手套



uvex C500 手套

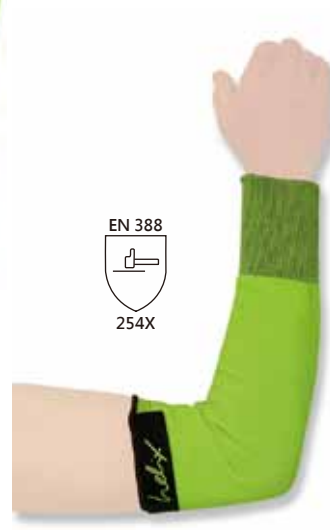

uvex C500 sleeve 袖套

防割耐磨安全手套袖套(歐盟最高等級)

1. 材質由Dyneema®/Bamboo/glass/Polyamide四種材質製成。
2. 外層由Polyamide包覆glass，內層由Bamboo包覆Dyneema®。
3. 符合歐盟EN 388標準，耐磨擦最高等級4及耐切割最高等級5以及耐撕裂最高等級4。
4. 手掌及手指部位有披覆耐油橡膠，提高抓物力及防滑。
5. 內層具有專利的竹纖維製成，吸汗力強，舒適性佳。
6. 通過Oeko-Tex Standard 100認證，不含重金屬，不含致癌物。
7. 長度27公分、產地：德國。
8. 尺寸：7、8、9、10。



產品編號	C500 wet	C500 wet plus	C500	C500 sleeve
EN 認證	388(4542)	388(4542)	388(254X)	388(254X)
長 度	27cm	27cm	27m	40cm



climatec®
MADE IN GERMANY

手部防護



uvex 防割耐磨防刺安全手套



uvex 6643 防割耐磨防刺安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- Dyneema®材質披覆黑色丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4344標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



uvex 6659 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- Dyneema®材質披覆PU塗層。
- 符合EN388 4541標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



uvex NB27E 耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分。
- 棉內裡表面披覆丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4221標準。
- 尺寸：10。



uvex NB27H 耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分。
- 棉內裡表面及手背全披覆丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4221標準。
- 尺寸：10。



uvex unipur carbon 靜電手套

- 5指式，長度25公分，鬆緊袖口。
- 聚酯胺/碳纖維材質。
- 具防靜電功能。
- 符合EN388 0131標準。
- 尺寸：8、9。



手部防護

uvex 防割耐磨防刺安全手套



EN 388
4133

uvex 6634 耐磨防刺安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 尼龍內裡披覆黑色丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4133標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



EN 388
4131

uvex 6639 耐磨工作手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 尼龍內裡披覆PU塗層。
- 符合EN388 4131標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



EN 388
3121

uvex phynomic XS 安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 通過食品認證。
- 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
- 符合EN388 3121標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



EN 388
4131

uvex phynomic XG 安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 針對油污環境更具有超強抓著力。
- 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
- 符合EN388 4131標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



EN 388
4131

uvex phynomic WET 安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 針對油污環境更具有抓著力。
- 通過Oeko-Tex Standard 100認證。
- 符合EN388 4131標準。
- 尺寸：7、8、9、10。



手部防護



INXS 防割耐磨安全手套

BLADE X5™



INXS N10600 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質披覆丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4543標準。
- 尺寸：8、9、10。

BLADE X5™



INXS N10612 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質披覆丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4543標準。
- 尺寸：8、9、10。

BLADE X5™



INXS N10509 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質披覆丁晴(NBR)塗層。
- 塗層全浸，提供使用者更多的防護。
- 抗化學物質、油類物質及潮濕環境使用。
- 符合EN388 4543標準。
- 尺寸：9、10。

BLADE X5™



INXS ST58117F 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質，手掌面加縫皮革，增加抓著力及耐磨性。
- 指尖有防刺設計。
- 符合EN388 4542標準。
- 尺寸：8、9、10。

BLADE X3™



INXS N10659 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X3™材質披覆丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN388 4342標準。
- 尺寸：8、9、10。



INXS N10559 耐磨工作手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 尼龍內裡披覆PU塗層。
- 符合EN388 4131標準。
- 尺寸：8、9、10。



INXS N10576 靜電安全手套

- 5指式，長度25公分，鬆緊袖口。
- 聚胺酯塗層，抗靜電指數10°。
- 低表面電阻率，適合處理敏感電子元件。
- 符合EN388 4131標準。
- 尺寸：8、9。



手部防護

INXS 防割耐磨防熱安全手套、防割耐磨安全袖套

BLADE X5™



INXS N10622 防割耐磨防熱安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質披覆丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質，耐溫150°C。
- 符合EN388 4544標準。
- 尺寸：8、9、10。



INXS ST58110 防割耐磨防熱安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- KEVLAR 耐熱纖維，皮質手掌。
- 虎口加強設計，耐溫150°C。
- 符合EN388 4343標準。
- 尺寸：8、9、10。

虎口加強

BLADE X5™



INXS ST57120 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質製成。
- 手套抗菌處理，可直接接觸食品。
- 符合歐盟EN388 454X標準。
- 尺寸：8、9、10。

BLADE X5™



INXS ST58116B 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- 手套由新型的防切割材料 BLADE X5™纖維與萊卡混合針織而成。
- 手套抗菌處理，可直接接觸食品。
- 手套輕巧舒適，可單獨使用，亦可做為其他手套的內裡穿戴。
- 符合歐盟EN388 454X標準。
- 尺寸：8、9、10。

BLADE X5™



INXS N10590 防割耐磨安全手套

- 5指式，長度27公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質披覆PU塗層。
- 符合EN388 4542標準。
- 尺寸：8、9、10。

BLADE X5™



INXS N10590L 加長型防割耐磨安全手套

- 5指式，長度32公分，鬆緊袖口。
- BLADE X5™材質披覆PU塗層。
- 符合EN388 4542標準。
- 尺寸：8、9、10。

手部防護



不鏽鋼防割手套



Honeywell 254200
不鏽鋼防割手套

- 5指式，直徑 0.5mm 不鏽鋼製。
- 每組單支同時適用於左右手。
- 適合食品加工、解剖等作業。
- 符合EN 14328標準。



ECO-MESH
不鏽鋼防割手套

- 5指式，直徑 0.4mm 不鏽鋼製。
- 每組單支同時適用於左右手。
- 適合食品加工、解剖等作業。
- 符合EN 14328標準。



ECO-MESH
不鏽鋼防割手套

- 3指式，直徑 0.4mm 不鏽鋼製。
- 每組單支同時適用於左右手。
- 適合食品加工、解剖等作業。
- 符合EN 14328標準。

ARMORTEX 防割耐磨安全手套、袖套



CR-001 防割耐磨安全手套

- 5指式，長 27cm，鬆緊袖口。
- Kevlar 高強力纖維製成。
- 符合EN 388 標準。



CR-111 防割耐磨安全手套

- 5指式，長 27cm，鬆緊袖口。
- 外層PET纖維，內層包覆不鏽鋼絲。
- 符合EN 388 標準。



CR-008 防割耐磨安全袖套

- 長 10"，鬆緊袖口。
- Kevlar 高強力纖維製成。
- 符合EN 388 標準。

其他廠牌防割耐磨安全手套



MAPA 586
防割耐磨安全手套

- 5指式，長 25cm，鬆緊袖口。
- HDPE材質披覆PU塗層。
- 符合EN 388 4543 標準。



MAPA 840
防割耐磨防熱手套

- 5指式，長 25cm，鬆緊袖口。
- 特殊纖維披覆橡膠塗層。
- 耐熱溫度 250°C。
- 符合EN 388 2542 標準。



SPERIAN 2232113
防割耐磨防刺安全手套

- 5指式，長 27cm。
- Dyneema®材質披覆黑色丁晴(NBR)塗層。
- 抗化學物質及油類物質。
- 符合EN 388 4544標準。



Ansell 11-800
耐磨工作手套

- 5指式，長 25cm。
- 尼龍內裡披覆PU塗層。
- 符合EN 388 3131 標準。



手部防護

uvex 耐有機溶劑手套



uvex NF33 耐有機溶劑手套

- 5指式，長 33cm，厚0.38mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 符合EN及CNS標準。



uvex NB60SZ 耐化學防護手套

- 5指式，長 60cm，厚0.5mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉質內裡，鬆緊袖口。
- 可防化學物質、油類物質及有機溶劑。
- 符合EN及CNS標準。



uvex NB80SZ 耐化學防護手套

- 5指式，長 80cm，厚0.5mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉質內裡，鬆緊袖口。
- 可防化學物質、油類物質及有機溶劑。
- 符合EN及CNS標準。

MAPA 耐有機溶劑手套



MAPA 491 耐有機溶劑手套

- 5指式，長 37cm，厚0.45mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 符合EN及CNS標準。



MAPA 493 耐有機溶劑手套

- 5指式，長 39cm，厚0.55mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 符合EN及CNS標準。



MAPA 480 耐有機溶劑手套

- 5指式，長 46cm，厚0.55mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 符合EN及CNS標準。

耐有機溶劑手套



Ansell 37-176 耐有機溶劑手套

- 5指式，長 33cm，厚0.38mm。
- Nitrile (NBR) 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 符合EN及CNS標準。



NBR 拋棄式 耐有機溶劑手套

- 5指式，有9"、12"供選購。
- Nitrile (NBR) 材質。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 50雙/包。



DAILOVE 3300 抗靜電耐溶劑手套

- 5指式，長 33cm，厚 1mm(含棉內裡)。
- 100%棉 + 導電纖維材質。
- 電阻： $10^3 \sim 10^7 \Omega$ 。
- 適合有機溶劑及油類化合物作業。
- 產地：日本。

手部防護



防酸鹼化學手套



uvex CF33 防酸鹼化學手套

- 5指式，長 33cm，厚 0.75mm。
- Neoprene 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合酸鹼及化學作業。
- 符合 EN 及 CNS 標準。



MAPA 450 防酸鹼化學手套

- 5指式，長 41cm，厚 0.75mm。
- Neoprene 材質，具吸汗棉內裡。
- 適合酸鹼及化學作業。
- 符合 EN 及 CNS 標準。



North B131 防酸鹼化學手套

- 5指式，長 30cm，厚 0.28mm。
- 丁烯(Butyl)材質，袖口採圓捲設計。
- 適合酸鹼及化學作業。
- 符合 EN 及 CNS 標準。



Ansell 9-430 防酸鹼化學手套

- 5指式，長 78.5cm。
- Neoprene 材質，具吸汗棉質內裡。
- 適合酸鹼及化學作業。
- 符合 EN 及 CNS 標準。



**日本 DAILOVE A96
防酸鹼化學手套**

- 5指式，長 35cm，厚 0.9mm。
- Hypalon 材質，具防滑顆粒絨內裡。
- 防王水、氫氟酸 46%、硫酸 96%、硝酸 70%、鹽酸 37%、鉻酸 50%、重鉻酸鉀 50%、氫氧化鉀 50%、氫氧化鈉 50%、氫硫酸鹽 95%、過氧化氫 90%.....等酸性化學物質。
- 符合 CNS 標準。



**日本 DAILOVE A96- 55
防酸鹼化學手套**

- 5指式，長 55cm，厚 0.9mm。
- Hypalon 材質，具防滑顆粒絨內裡。
- 防王水、氫氟酸 46%、硫酸 96%、硝酸 70%、鹽酸 37%、鉻酸 50%、重鉻酸鉀 50%、氫氧化鉀 50%、氫氧化鈉 50%、氫硫酸鹽 95%、過氧化氫 90%.....等酸性化學物質。
- 符合 CNS 標準。

箱內作業手套



North SSG 銀色化學防護手套

- 以 EVOH 為基材之 5 層材質製成。
- 能抵抗超過 280 種化學品，重量輕，無彈性。
- 外觀平滑，無襯裡設計。
- 長度：40.64cm(16")。
- 厚度：0.07mm(2.7mil)。



1023R 防滑手套

- 5指式，有 35cm 及 60cm 供選購。
- Neoprene 材質，掌面皺褶防滑。
- 可防液體噴濺。
- 符合 EN 認證。
- 產地：台灣。



North DRYBOX 箱內作業手套

- 一體成型之特殊長手套，大都接在機器、生物箱上。
- 長度約 76 ~ 80cm。
- 多種材質供選擇。



手部防護

DAILOVE 耐化學防熱矽膠手套



H200


H200-40

H200-55

- 矽膠 (SILICONE) 材質、防水、耐熱耐化學，具隔熱材質及尼龍強化內裡，可用於瞬間 400°C，連續達 200°C(約15秒)、150°C(約20秒)、100°C(約140秒)溫度之作業。
- 適用範圍：無塵室、食品加工或高科技產業之高溫作業及其他高溫環境。
- 厚度：2.95mm。
- 產地：日本。

型號	長度
H200	約27公分
H200-40	約40公分
H200-55	約55公分

二重構造

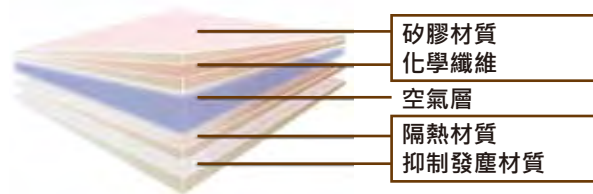

耐高溫手套



Ansell 42-474 耐高溫手套

- 5指式，長約 35cm。
- 耐熱溫度約 204°C。
- 符合EN標準。



FR-801 耐高溫手套

- 5指式，長約 27cm。
- 外層Kevlar，內層cotton材質。
- 耐熱溫度約 250°C。
- 符合EN標準。



FR-601 耐高溫手套

- 5指式，長約 35cm。
- Kevlar材質，毛圈針織品。
- 耐熱溫度約 400°C~600°C。
- 符合EN標準。



鋁箔防火防熱手套

- 袖口及手背部份由防火纖維(ACRYLIL-100)構成，鋁箔面向外，防火材料向內，厚度 0.8mm。
- 手心及拇指部份由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成，厚度1.5mm(鋁箔向內，Kevlar黃布向外增加抓物力)。
- 5指式，長度有14"、16"、18"、20"、30"供選購。



ZETEX PLUS ZP-514 耐高溫手套

- 5指式，長約 35cm。
- 含雲母成份。
- 耐熱溫度 1093°C 持續19秒。
- 符合美國UL標準。
- 產地：美國。

手部防護



Honeywell 耐電壓絕緣手套



Honeywell

- 提供作業者工作時之感電預防。
- 符合歐洲EN60903-2003 class 0~4標準。
- 由天然絕緣橡膠製成。
- 每雙絕緣手套均附一雙皮革保護手套。
- 五指形式，一體成型，無縫、無痕。
- 產地：法國。

型號	測試電壓 AC (V)	最大使用電壓 AC (V)	長度	厚度	等級
2091907 (5KV)	5,000 V	1,000 V	36 cm	1 mm	0
2091912 (10KV)	10,000 V	7,500 V	36 cm	1.5 mm	1
2091921 (20KV)	20,000 V	17,000 V	36 cm	2.3 mm	2
2091931 (30KV)	30,000 V	26,500 V	36 cm	2.9 mm	3
2091941 (40KV)	40,000 V	36,000 V	41 cm	3.4 mm	4

※ 建議：耐電壓絕緣手套務必外加皮革保護手套使用。

耐低溫手套

美國 TEMPSHIELD -160°C CRYO 超低溫手套



MAL

EBL

SHL

- TEMPSHIELD CRYO 超低溫手套，耐-160°C以上低溫，液態氮、液態氧專用。
- 具撥水性，可耐短暫高溫，但不可在有火焰附近穿著，或靠近燃燒物，包括可能引燃的危險區，耐凍達-160°C。
- 產地：美國，符合歐美標準。

型號	長度
MAL	約36公分
EBL	約47公分
SHL	約70公分


美國 TEMPSHIELD -160°C CRYO 超低溫圍裙



- TEMPSHIELD CRYO 超低溫圍裙，耐-160°C以上低溫，液態氮、液態氧專用。
- 具撥水性，可耐短暫高溫，但不可在有火焰附近穿著，或靠近燃燒物，包括可能引燃的危險區，耐凍達-160°C。
- 產地：美國，符合歐美標準。

型號	長度	寬度
CA36	36"(約91cm)	24"(約60cm)
CA42	42"(約106cm)	24"(約60cm)
CA48	48"(約121cm)	24"(約60cm)
CA54	54"(約137cm)	24"(約60cm)

DAILOVE 102 耐低溫手套



4221

221

DAILOVE 102 耐低溫手套

- 材質：聚氨酯(Polyurethane)表面具有防滑顆粒。
- 可耐寒至零下-60°C，具保溫層及100%棉質內裡。
- 適用範圍：冷凍作業、低溫食品加工或海事、漁撈作業。
- 五指式，尺寸：L (27cm)、LL (28cm)。
- 符合歐洲EN標準，產地：日本。



手部防護

清捷士 工業濕紙巾

EASY WIPES INDUSTRIAL

安全&科學

@清捷士

NEW
快速清潔工業油污



W118



W128



W131

型 號	產品名稱	包裝數量
W118	桶裝抽取式	80 片/桶
W128	抽取式補充包	80片/包
W131	隨身包	10片/包

快速清潔工業油污@清捷士™

產品成份：

• 不織布、純水、丙二醇、二乙二醇乙醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、蘆薈、苯扎氯銨。

適用領域：

產品特性：

- 手部、工具的表面有效的去除油污、墨水、油漆和黏著劑。
- 超強力、強大的污漬吸收力、耐撕拉强度高、無棉絮。
- 整片清潔、不用水、攜帶方便。
- 有效抗菌。
- 額外添加了蘆薈成份使皮膚更加保濕滋潤。



清捷士™工業濕紙巾

- 符合GB/T 27728-2011濕紙巾，不含可遷移性螢光物質。
- 符合GB15979-2002一次性使用衛生用品衛生標準。
- 符合SDS化學品安全技術說明書。
- 符合皮膚刺激試驗。

手部防護



美國 HexArmor 超強功能防割耐磨防穿刺安全手套



CHROME SERIES®



CHROME SERIES 4022
特種強力防割
耐磨防穿刺手套

CHROME SERIES 4024
特種抗衝擊
防割耐磨防穿刺手套



CHROME SERIES 4026
特種抗衝擊
防割耐磨防穿刺手套

CHROME SERIES 4025
特種360度抗衝擊
防割耐磨防穿刺手套

CHROME SERIES 4028
特種抗衝擊
防割耐磨防穿刺手套

CHROME SERIES 4023
特種360度
防割耐磨防穿刺手套

全面大幅超越美國ANSI及歐洲CE耐切割標準

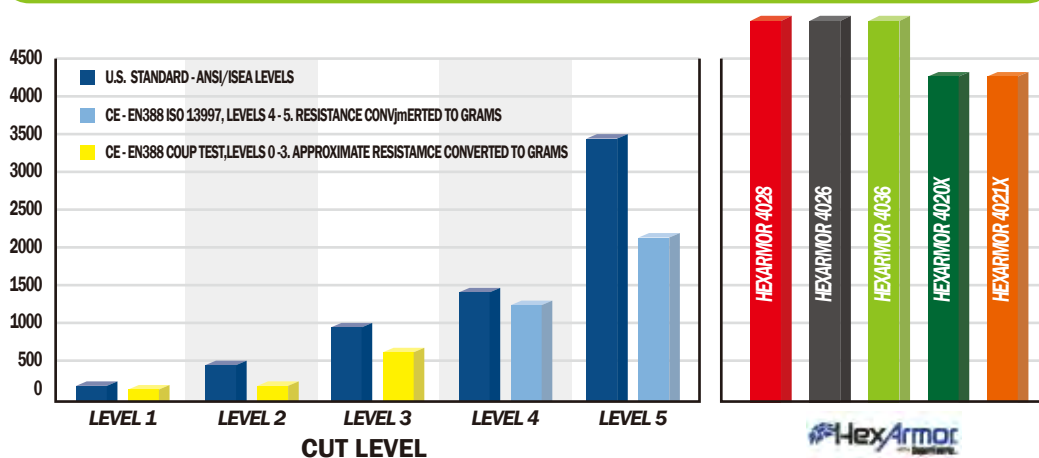

標準衝擊防護



HexArmor
專利標準衝擊防護





手部防護

SuperFabric® (超級纖維)

SuperFabric® 是專利材質，具有超強耐磨、防割、防穿刺、抗污等特點，並且保有高度的彈性及延展性。構成超級纖維的幾何形狀為六角形，這和自然界中很多的應用，例如蜂窩等，其物理結構是相同的，在物理學上，六角形是具有強韌防護的特性。



- 超強防割性能，全面超越美國 ASTM/ISEA及歐洲 CE/EN 最高等級5。
- 可以防護金屬碎片、利刃、破裂玻璃等所帶來的傷害。
- 不會有因脫線而帶來捲入危險的危害。



- 構成超級纖維®的細織六角板具有超強的防穿刺功能，並扮演了超強防護盾的角色。
- 六角板細微的間隙恰巧提供了透氣性及一般纖維應有的服貼性。



- 目前世上唯一能有效防針筒穿刺的材質，正是為多層式超級纖維®，這看似不可能的任務，只有 HexArmor 能完全做到！
- 連針筒的斜切式穿透力都能防護抵抗，更能從容應付其它的穿透危害。
- 通過並符合美國 ASTM-F2878 測試標準。



- 超強的耐磨特性，意味著超長的产品耐用性，在正常的情况下，超級纖維®的耐用性為Kevlar®的15倍、Dyneema®的6倍以上！
- 超長的产品壽命正是代表著超高的ROI (投資報酬率)，您所花在 HexArmor 上的每一分錢都會以最超值的防護及舒適性回饋給您！



- HexArmor 的專利 IR-X® 抗衝擊，可以提供業界最佳的防護力，避免傷害發生。
- 專利性的設計，使其遭受鈍器撞擊時，可以將衝擊力道水平式地分散，而不會垂直衝擊至手部。



- 抓取力不夠的話，不但會嚴重影響工作效率，並且可能隱藏著各種危機，因此，HexArmor 極度重視抓取力。
- 在各種應用領域中，HexArmor 的防滑設計，不但通過了最嚴苛的石油、天然氣等產業考驗，當然也適用於各種其它產業。



- 專利HTX™ 內襯已經廣泛地應用在各種 HexArmor 產品。
- 採用HTX™ 專利內襯的產品不但不會犧牲其最高等級的防割特點，並加入了防水功能，在潮濕環境中保持手部的乾爽，舒適性及安全性更為提高。



- HexArmor 極地系列產品結合了 HTX™及C40 新雪麗™ 專利材質，可以防風、防水並抗凍。
- HexArmor 綠洲系列產品則採用了HexVent® 透氣涼爽設計，不但透氣性良好，並且具有散熱功能，保持手部的涼爽及舒適。

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

手部防護



Chrome Series® (鉻系列®)



一層超級纖維 雙層超級纖維 抗衝擊防護



ISEA
CUT: 5

4022 特種強力防割耐磨防穿刺手套

- 手掌部位內層有專利超級纖維®防護，此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 手掌採用PVC複合防滑材質，並具有強化防滑紋路，無論在乾濕甚至在含油作業環境中，均具有超強抓握力，可以靈活地操作各種工具、機具及設備等。
- 在手背指掌關節處，有強化的防切割、耐磨處理。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5

4023 特種360度防割耐磨防穿刺手套

- 手背及手掌部位內層均有專利超級纖維®防護，此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 手掌採用PVC複合防滑材質，並具有強化防滑紋路，無論在乾濕甚至在含油作業環境中，均具有超強抓握力，可以靈活地操作各種工具、機具及設備等。
- 360° 全手掌超級纖維®防護
- 在手背指掌關節處，有強化的防切割、耐磨處理。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5

4024 特種抗衝擊防割耐磨防穿刺手套

- 手掌部位內層有專利超級纖維®防護，此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 手背具有專利 IR-X® 抗衝擊設計，採用先進的科技，可以有效並大面積地水平分散衝擊力。
- 手掌採用PVC複合防滑材質，並具有強化防滑紋路，無論在乾濕甚至在含油作業環境中，均具有超強抓握力，可以靈活地操作各種工具、機具及設備等。
- 手掌心部份加強抗震處理，同時強化舒適性。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5

4025 特種360度抗衝擊防割耐磨防穿刺手套

- 手背及手掌部位內層均有專利超級纖維®防護，此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 360° 全手掌超級纖維®防護。
- 手背具有專利 IR-X® 抗衝擊設計，採用先進的科技，可以有效並大面積地水平分散衝擊力。
- 手掌採用PVC複合防滑材質，並具有強化防滑紋路，無論在乾濕甚至在含油作業環境中，均具有超強抓握力，可以靈活地操作各種工具、機具及設備等。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5

4026 特種抗衝擊防割耐磨防穿刺手套

- 手掌部位內層有專利超級纖維®防護，此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 手背具有專利 IR-X® 抗衝擊設計，採用先進的科技，可以有效並大面積地水平分散衝擊力。
- 手掌採用PVC複合防滑材質，並嵌入防滑點，無論在乾濕甚至在含油作業環境中，均具有超強抓握力，可以靈活地操作各種工具、機具及設備等。
- 手背採用高反色差設計，並具有螢光性。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5

4028 特種抗衝擊防割耐磨防穿刺手套

- 手掌部位內層有專利超級纖維®防護，此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 手背具有專利 IR-X® 抗衝擊設計，採用先進的科技，可以有效並大面積地水平分散衝擊力。
- 手掌採用PVC複合防滑材質，並具有強化防滑紋路，無論在乾濕甚至在含油作業環境中，均具有超強抓握力，可以靈活地操作各種工具、機具及設備等。
- 手套採用防滑及強化服貼設計。
- 尺寸：8、9、10。



手部防護

NeedleStick Resistant Series® (針刺防護系列®)

HexArmor®

the science of safety™

三層超級纖維 三層超級纖維 防割耐磨防刺材質 超級纖維防護 雙層超級纖維防護



3092 高性能防割防針刺手套

- 手掌部位有專利三層超級纖維®防護，此為業界最高針筒防護及最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 食指指尖及側邊部位加強防護。
- 專利HexVent® 可呼吸式透氣設計，讓您感覺更為舒適涼爽。
- 合成式掌心材料可以增加保護，並提高了抓取防滑力。
- 可水洗。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5



9014 高性能防針刺手套

- 手掌、虎口、指尖及指甲部位均有專利三層超級纖維®防護，此為業界最高針筒防護及最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 截至目前為止，此為全世界最先進的單一手套針筒防護解決方案。
- 手掌皺褶設計，不但可以提高抓取防滑力，並經過了專利 Actifresh™ 抗菌處理。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5



全世界最先進
針刺防護科技



4046 特警執法安全手套

- 專為執法人員設計的防護手套。
- 專利超級纖維®防護，此為業界最高針筒防護及最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 超強防割保護，超越業界各種測試標準。
- 外層天然羊皮設計，讓執法工作更為順暢舒適。
- 手掌針筒防護，讓進行如搜身煙毒嫌疑犯等工作更為安全。
- 手背防割防護，避免刀傷等危害。
- 尺寸：8、9、10。



ISEA
CUT: 5



頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

手部防護



Hexarmor R8E 3180 (毒蛇暨野生動物防護系列)



三層超級纖維



ISEA

CUT: 5



R8E 3180 毒蛇動物防護手套

- 專為防護毒蛇及各類動物咬傷及抓傷所設計
- 由HexArmor 提供專利 SuperFabric® 材質，配合英國動物研究院精心設計而誕生的防護手套。
- 全球最專業且唯一的專業動物防護手套，全球已有至少數百家國家級動物園及研究單位採用 (英國、歐洲、美國市占率幾乎達 100%)。
- 此為業界最高針筒防護及最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 已經通過測試的毒蛇種類至少有數百種以上，包含咬合力最強的眼鏡蛇王，又稱金剛王眼鏡蛇，其他例如：
King Cobra 眼鏡王蛇(Ophiophagus hannah) (長4.5 公尺)
Forest Cobra 森林眼鏡蛇(Naja melanoleuca)
Black adder極北蝰(Vipera berus)
Gaboon Viper加彭蝰蛇(Bitis gabonica)
Black Mamba 黑曼巴蛇(Dendroaspis polylepis)
Coastal Taipan 太攀蛇(Oxyuranus scutellatus)
- 除了毒蛇外，此款手套也適用在各種具有咬傷及抓傷的動物防護上，例如：刺魴、貓鼬、蜥蜴、老虎...等。
- 尺寸：8、9、10。



手部防護

HexArmor® 手臂防護系列




全世界最先進
針刺防護科技



ISEA
CUT: 5

AG8TW 高性能防割防針刺安全袖套

- 採用專利超級纖維®製成，全球唯一能夠防護針筒穿刺的護臂手袖。
- 此為業界最高針筒防護及最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 穿戴舒適不易滑落。
- 輕量化及透氣設計。
- 超長使用壽命設計。
- 可水洗。




雙層超級纖維防護



1010 PentaArmor® 特種超級纖維防割安全袖套

- 採用專利超級纖維®製成，比 Kevlar® 強韌8倍以上。
- 此為業界最高防割等級 ISEA 5 以上。
- 輕量化、透氣設計。
- 超長使用壽命。
- 可水洗。



超級纖維防護



ISEA
CUT: 5

頭部防護

臉部防護

眼部防護

聽覺防護

呼吸防護

空氣呼吸器

手部防護

手部防護




手套尺寸測量圖

了解您的手套

手套尺寸測量圖說明

1. 右手掌併攏五指，向下覆蓋於圖表上。
2. 食指應與紅線對齊(但不應覆蓋)，與拇指分叉處(虎口)的位置應與圖表中虎口部位相吻合。

圖中標出的數據，便是依據您的手部寬度來做為您的尺寸。
可在彩色線條部位，讀取您的尺寸。
(手刀的位置)

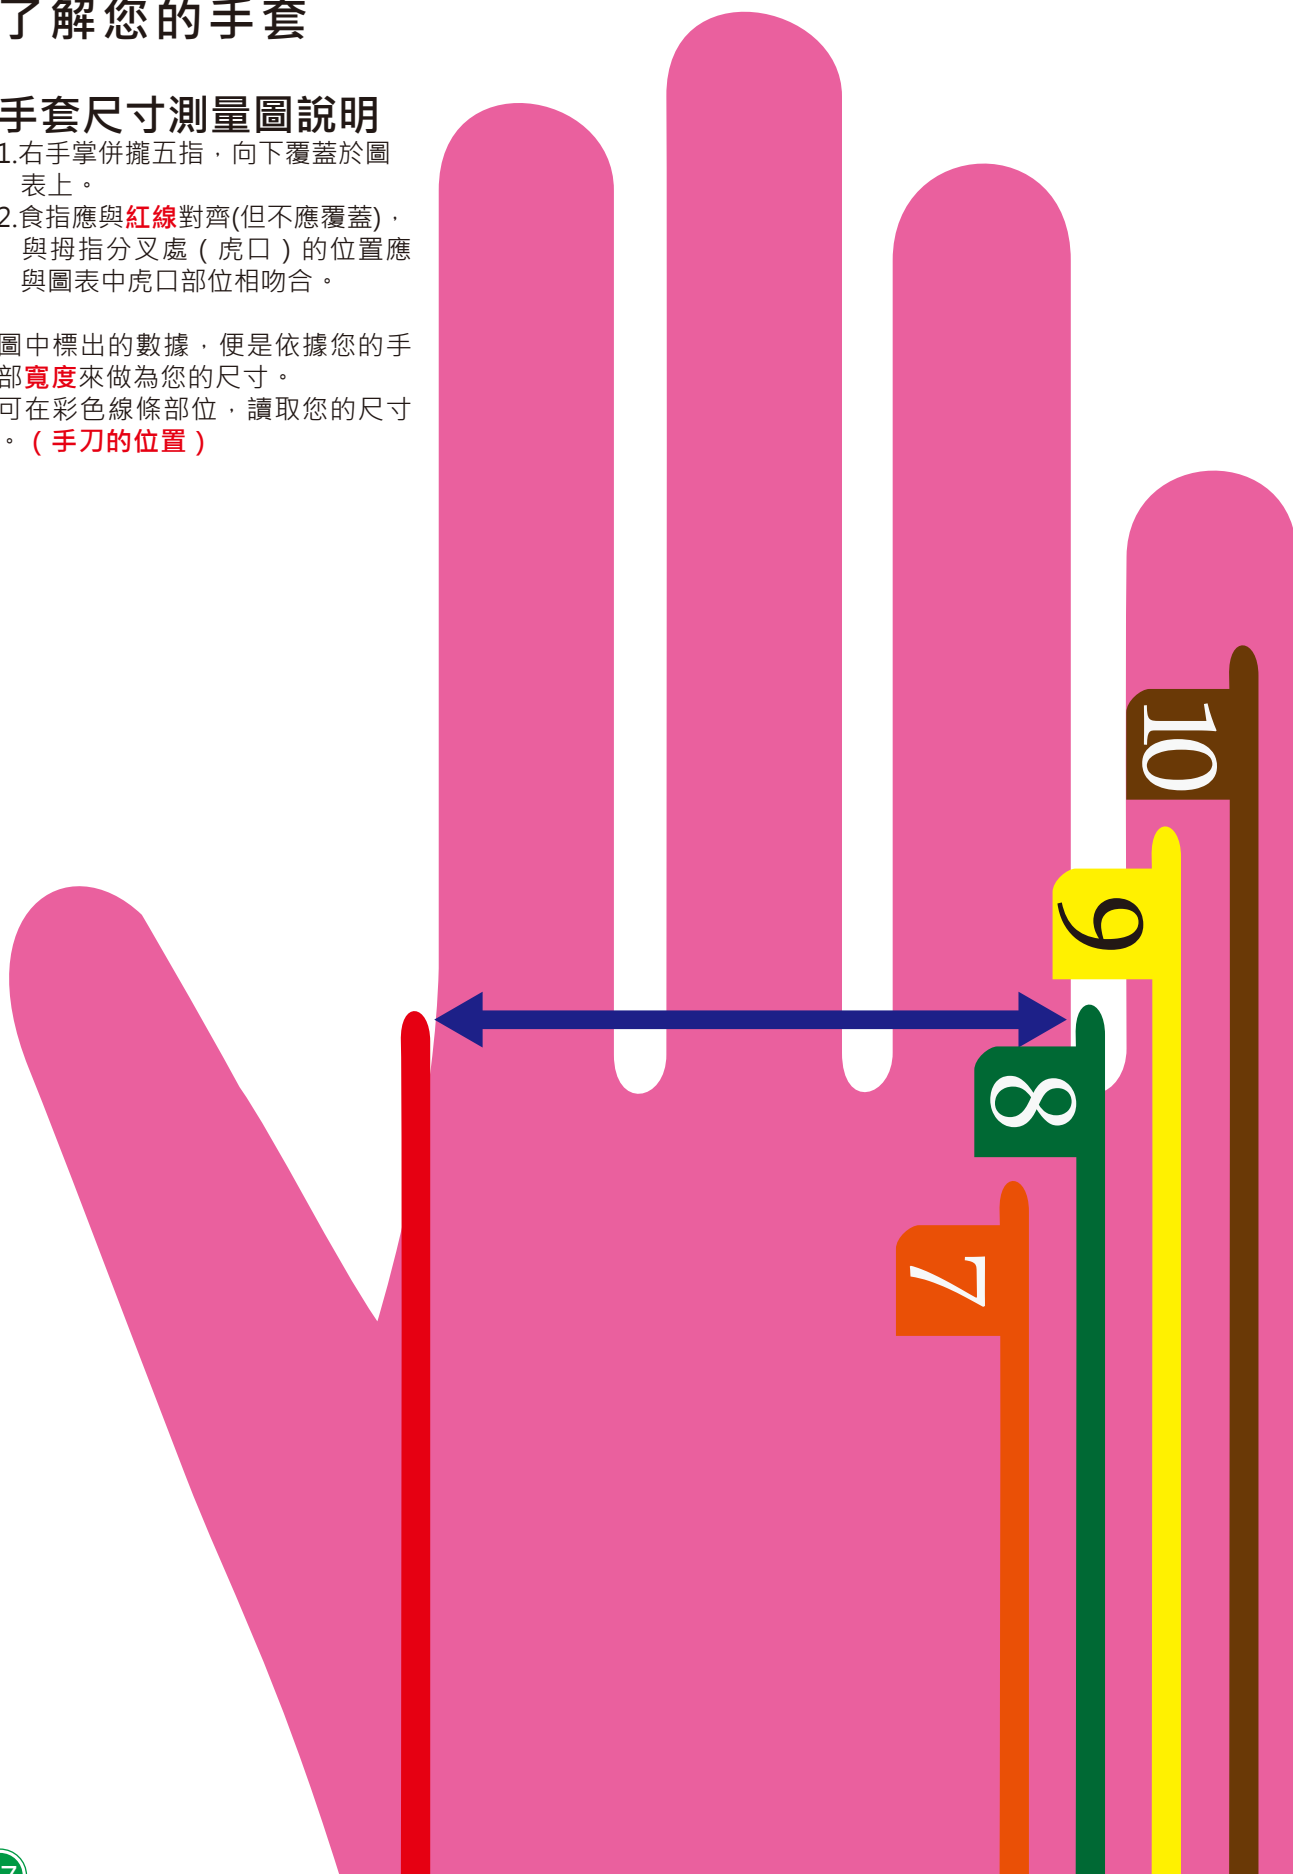



Honeywell (North) 銀色化學防護系列

North 銀色化學防護系列/North Silver Shield

- Silver Shield 系列產品是以PE和EVOH為基材，共5層。
- 厚度僅2.7mil (0.07mm)，非常輕薄。
- 能抵抗超過280種化學物質，可廣泛應用在化學防護。
- 可應用在緊急應變，未知化學物質時使用。



North SSG 銀色化學防護手套

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 能抵抗超過280種化學品，重量輕，無彈性。
- 外觀平滑，無襯裡設計。
- 長度：40.64cm(16")。
- 厚度：0.07mm(2.7mil)。



North SSS 銀色化學防護袖套

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 袖套二端為鬆緊帶。
- 單一通用尺寸。
- 可搭配手套、圍裙，保護範圍擴大。
- 長度：20"(50.8cm)。



North SSA 銀色化學防護圍裙

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 圍裙式，背部綁帶設計。
- 保護工作人員前方的噴濺等意外。
- 可搭配手套、袖套，保護範圍擴大。
- 長度：45"(114.3cm)。



North SSB 銀色化學防護鞋套

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 可以穿在靴子內或包覆在鞋子外。
- 保護操作人員之腳部，防止化學品噴濺。
- 彈性套口設計。
- 長度：15"(38.1cm)。



North SSCA 銀色化學防護長袍

- 以EVOH為基材之5層材質製成。
- 有袖長袍式設計。
- 保護操作人員之手臂與身體。
- 前穿式、單件設計，頸部、腰部各一條綁帶。
- 長度：L:56"(142.24cm)、XL:62"(157.48cm)。
- ※圖片中SSG手套需另購。

身體防護



鋁箔防火系列



AL-1 防火頭罩

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 鏡框為耐高溫F.R.T.P。
- 外層 3mm玻璃。
- 內層PC安全鏡片 1 x 112 x 138mm。
- 內附安全帽。
- 帽緣以下長度 45cm · 肩寬 72mm。



AL-2 防火上衣

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 襟內車縫拉鍊。
- 衣長 75cm · 寬 63cm · 袖長 56cm。
- 領口以柔軟皮料製成。



AL-3 防火長褲

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 褲襟車縫拉鍊。
- 腰圍 90cm · 褲長 102cm。



AL-4 防火鞋

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 長筒高 20cm。
- 耐溫防滑鞋底 · 耐磨鋼頭。
- 內側車 5 號拉鍊。



AL-5 防火鞋套

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 高 23cm · 寬 40cm。
- 內側車縫快速裝卸黏扣帶。



AL-6 防火長袍

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 長 125cm · 寬 68cm · 袖長 56cm。
- 領口及背部半截以柔軟皮料縫製。
- 後背及腰部各有兩條綁帶 2.5 x 48cm。



AL-7 防火圍裙

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 寬 68cm · 長 100cm ± 2cm。
- 胸部及腰部各有兩條綁帶 2.5 x 48cm。



AL-8 防火手袖

- 材質由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成。
- 上袖口寬 24cm · 下袖口寬 14cm。
- 袖長 55cm。
- 綁帶寬 2.5 x 48cm 兩條。



鋁箔防火防熱手套

- 袖口及手背部份由防火纖維(ACRYSIL-100)構成，鋁箔面向外，防火材料向內，厚度 0.8mm。
- 手心及拇指部份由杜邦防火材料(Kevlar)被覆防輻射熱鋁箔製成，厚度 1.5mm(鋁箔向內，Kevlar黃布向外增加抓物力)。
- 5指式，長度有 14"、16"、18"、20"、30"供選購。



焊接保護系列

※皮革顏色以實品為準



L-902 皮上衣

- 豬面皮，厚 0.6mm X 長 73cm。
- 袖長 55cm。
- 背部半截，腰部兩條綁帶。



L-906 皮長袍

- 豬面皮，厚 0.6mm X 長 110cm X 寬 70cm。
- 袖長 55cm。
- 背部半截，腰部兩條綁帶。



L-907 皮圍裙

- 豬面皮，厚 0.6mm X 長 93cm X 寬 68cm。
- 胸部及腰部各兩條綁帶。



L-904 皮手袖

- 豬面皮，厚 0.6mm。
- 袖長 55cm。
- 上袖口 24cm，下袖口 14cm。



L-905 皮綁腿

- 牛榔皮，厚 1mm X 長 23cm X 寬 38cm。
- 粘扣帶式，穿卸方便。



TIG-14 氬焊軟皮手套

- 5指式，長約 35cm。
- 豬面皮，鬆緊袖口。



TIG-6 氬焊軟皮手套

- 5指式，長約 25cm。
- 豬面皮，鬆緊袖口。



A-2025 工作皮手套

- 5指式，長約 35cm。
- 牛榔皮。



153 工作皮手套

- 5指式，長約 25cm。
- 手心牛榔皮，手背條紋布。

身體防護



INXS 防割耐磨腿部護套、袖套、圍裙

BLADE X5™



INXS KN-001 防割耐磨腿部護套

- 長度 45cm，上下鬆緊設計，亦可當袖套使用。
- BLADE X5™ 材質製成。
- 符合EN388 454X標準。

BLADE X5™



INXS KN-001A 防割耐磨腿部護套

- 長度 60cm，具有魔術氈防止脫落，上下鬆緊設計。
- BLADE X5™ 材質製成。
- 符合EN388 454X標準。

BLADE X5™



INXS ST58122F 防割耐磨安全袖套

- 長度有36公分及45公分，供選購。
- 手臂有魔術氈防止脫落。
- BLADE X5™ 材質製成。
- 符合EN388 454X標準。

BLADE X5™



INXS KN-002 防割耐磨腿部護套 (小腿)

- 長度 30cm，具有魔術氈防止脫落，上下鬆緊設計。
- BLADE X5™ 材質製成。
- 符合EN388 454X標準。

BLADE X5™




INXS A001B 防割耐磨防護圍裙

- 圍裙式，長 63cm，寬 61cm，前方附口袋。
- BLADE X5™ 材質製成。
- 胸部及腰部各有兩條綁帶。
- 外層黑色帆布，內層防割材料。
- 符合EN388 4542標準。

歐洲 EN 388 標準說明

EN 388



ABCD

性能等級	A：耐磨係數 (次數)	B：耐割係數 (次數)	C：耐撕裂係數 (牛頓)	D：耐穿刺係數 (牛頓)
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2,000	5.0	50	100
4	8,000	10.0	75	150
5	-	20.0	-	-

- 按照歐盟標示在圖示下方以4個數字表示，對於耐切割性能等級從1到5的數字表示，其他性能等級則以1到4的數字表示。
- 係數越高，則表示該手套對於危險的防護性越好。



身體防護

身體防護

A、B、C級化學防護衣



美國 KAPPLER Z500
A級氣密式化學防護衣

- 雙層貼帶式縫合，廣角PVC面鏡，氣密式拉鍊及雙層式拉鍊蓋。
- 可內背空氣呼吸器，可更換式超高性能Butyl+Barrier手套及防濺襪靴套。
- 防生化戰劑及各種有毒化學物質。
- 產地：美國。
- 需搭配空氣呼吸器使用。



美國KAPPLER Z300
B級全罩式化學防護衣

- 20Mil PVC 透明臉罩，背式拉鍊並有膠帶補強蓋片及透氣口。
- 可內背空氣呼吸器，具防濺襪靴套。
- 需搭配空氣呼吸器使用。



C級連身式化學防護衣

- 頭套連身式、長袖、袖口、褲管皆為鬆緊帶式。
- 布料質地輕盈耐用，有效對抗多種有害化學液體；如濃度98%硫酸、濃度10%甲醛和乙二醇等。
- 通過抗靜電測試、防生物危險源與傳染媒介測試。
- 應用產業：化學處理、污染清除、疾病/災難現場防護、工業清理維修、石油處理、石油提煉、石化業。
- 符合EN標準。

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

D級防護衣及耐化膠帶



D級連身式防護衣

- 頭套連身式，長袖、袖口、褲管皆為鬆緊帶。
- 通過EN標準，可有效防護有害粉塵(TYPE 5)及輕微液體潑濺(TYPE 6)。
- 提供對輕度化學液體噴濺及有害粉塵和乾燥粒子防護。
- 通過防放射性污染粒子測試。
- 應用產業：清除石棉、汽車工業、民生保護、建築施工裝飾作業、廢棄物處理。



D級兩件式防護衣

- 上衣：5090、褲子：5092。
- 兩件式設計，長袖、袖口、褲管皆為鬆緊帶。



美國KAPPLER
Chem-Tape 2 耐化學膠帶

- 尺寸：2英吋 x 60碼 (5cm x 54M)。
- 顏色：黃色。
- 配合 A.B.C級化學防護衣使用，避免化學物質自袖口、褲管侵入。

身體防護



歐式/美式消防服



上衣



褲子

歐式/美式消防服

- 全套包含上衣、褲子、頭盔、頭套、消防手套、消防靴、攜行袋。
- 消防衣、褲採杜邦 Normex®專利材質，為多層防火、防熱、耐磨設計。
- 消防手套符合 CE及EN659:2003 標準；表面有反光條，外層為防火處理皮革，內層有防水隔熱層，手腕亦有防火束帶等設計。
- 消防靴符合CE及EN345-2標準且完全防水，具有鋼頭防撞、鋼底防穿刺等設計，鞋底具防油、防滑、防熱及絕緣等設計。
- 全套符合EN340、EN469:2005等歐美標準。

日式銀色消防衣



消防帽(含帽巾)



銀色手套

日式銀色消防衣

- 全套包含消防帽、帽巾、大衣、腰帶、手套、消防鞋含褲腿。
- 布料加工：
 - 第一層：基布。
 - 第二層：人造膠內含擴散用球狀粉末膠料及熱反射用鱗狀鋁粉末製造成耐熱、耐寒之合成膠料。
 - 第三層：膠合鋁粉末，使表面達到光亮平滑高度耐磨及鋁表層不脫落。
- 布料材質為聚乙酯合成纖維平織布(polyester)，布料厚度：0.45mm。



身體防護

身體防護

防化學系列



R-66 防化學長袍

- 0.45mm夾網黃色PVC布。
- 長x寬x袖長約110x70x55cm。
- 背部半截，兩條綁帶。



R-72 防化學圍裙

- 0.45mm夾網黃色PVC布。
- 長100x 寬 72 cm。
- 胸部及腰部各兩條綁帶。



R-8 防化學袖套

- 0.45mm夾網黃色PVC布。
- 長 55 x 袖口 14cm。

防化學長統安全靴



R-9 防化學袖管

- 0.45mm夾網黃色PVC布。
- 兩頭鬆緊袖口。



1286N 防化學長統安全靴

- 材質：由PVC/丁晴橡膠(NBR)/尼龍(NYLON)內裡三層構造所組成。
- 靴內鋼頭、鋼底包覆，鞋底具防滑功能。
- 防止油類物質及化學液體噴濺，並保護腳部免於壓傷及刺傷。
- 符合EN 345、CNS標準。

防護腳套



BL-BOOT 防護腳套

- 鞋底特殊防滑設計，可以防護液體噴濺及有害塵土顆粒，包含輻射塵。
- 可用於一般防護、汙染、醫學、化學、生化、環保、農業.....等作業使用。
- 高度約 40cm，可與各種防護衣褲相互搭配使用。

美國 Justrite 防火防爆櫃、罐



Justrite 防火防爆儲存櫃

- 用於儲藏危險化學品。
- 便於整理、擺放、識別各種危險液體。
- 備有多種款式，可依容量、型式供選購。



Justrite 安全儲存罐

- 可以儲藏易燃或可燃液體。
- 依據美國NFPA規定，安全儲存罐的作用是控制液體的揮發及運送，處理和儲存提供了便利性。
- 備有多種款式，可依容量、型式供選購。

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

洩漏搶救設備



SPILLTECH 萬用吸液棉



化學品吸收材料採用100%熔噴聚丙烯製造，可圍堵和吸收酸鹼性和未知化學液體的洩漏，快速吸收，及時鎖住酸鹼液體洩漏。

特點：• 採用先進的技術生產，三層結構，兩層優質纖維中間是熔噴技術的吸收材料，增加了產品的強度和耐用性。

- 聚丙烯材料，可吸收**酸性、鹼性化學液體和未知的化學液體**。
- 片狀、索狀、枕狀可選擇適用性廣。
- 產品不會與酸、鹼溶液發生反應。
- 廠牌：SPILLTECH，產地：美國。

備註：1加侖=3.785公升

種 類	型 號	尺 寸	吸 收 量	包 裝
片 狀	YPB100H	約 38cm X 48cm	29.1 加侖	100 片/箱
片 狀	YPB200	約 38cm X 48cm	31.2 加侖	200 片/箱
片 狀	YPF1113H	約 28cm X 33cm	18.1 加侖	100 片/箱
片 狀	YPB1113	約 28cm X 33cm	27.2 加侖	200 片/箱
枕 狀	YPIL818	約 20cm X 45cm	13.4 加侖	10 個/箱
索 狀	YSO410	約 Ø8cm X 121cm	10 加侖	10 條/箱
索 狀	YSO412	約 Ø8cm X 121cm	12 加侖	12 條/箱
卷 狀	YRB150H	約 76cm X 45M	55.2 加侖	1 卷/包
卷 狀	YRSB150H	約 38cm X 45M	55.2 加侖	2 卷/包



洩漏搶救設備

SPILLTECH 吸油棉



以吸油專用材料製成，可以輕鬆清除水面上或地面上的油污，其材質只能**吸附油品不吸附水**。

特點：• 亮白色使所吸收液體容易看見。

- 採用熔噴技術，吸力強大的高密纖維結構，能夠吸收更多的油液。
- 聚丙烯材料，適用於只需吸收油類洩漏環境。
- 只吸收油及其衍生物類物質，如：石油、汽油、煤油、柴油等，不吸水。
- 廠牌：SPILLTECH，產地：美國。

備註：1加侖=3.785公升

種 類	型 號	尺 寸	吸 收 量	包 裝
片 狀	WP100H	約 38cm X 48cm	33.4 加侖	100 片/箱
片 狀	WP200	約 38cm X 48cm	35.7 加侖	200 片/箱
片 狀	WP100	約 38cm X 48cm	24.8 加侖	100 片/箱
枕 狀	WPIL818	約 20cm X 45cm	13.4 加侖	10 個/箱
索 狀	WSO410	約 Ø8cm X 121cm	8.33 加侖	10 條/箱
索 狀	WB510SN	約 Ø12cm X 304cm(附掛勾)	30.0 加侖	4 條/包
索 狀	WB810SN	約 Ø20cm X 304cm(附掛勾)	48.0 加侖	4 條/包
卷 狀	WR150H	約 76cm X 45M	63.4 加侖	1 卷/包

洩漏搶救設備



美國 SPILLTECH 化學洩漏處理車、桶



YCS-001 化學洩漏處理車(上掀與前開式)

美國SPILLTECH化學洩漏處理車 x 1台 (高101cm x 長50cm x 寬50cm)

內裝物品如下：

- 1.SPILLTECH 片狀吸液棉 (約28cm X33cm) X 100片
- 2.SPILLTECH 條狀吸液棉 (約Ø8cm X 121cm) X 6條
- 3.SPILLTECH 枕狀吸液棉 (約20cm X 45cm) X 4個
- 4.廢棄物處理袋 (75cm x 90cm) X 5個
- 5.雙罐半面式防毒口罩(含有機及酸性混合性氣體濾毒罐2個) X 2組
- 6.防酸鹼化學手套 X 2雙
- 7.抗化學防塵防霧護目鏡 X 2付
- 8.SPILLTECH 堵漏條 (7") X 1條
- 9.SPILLTECH PH試紙 (PH值 0~13) X 1盒

※備註：內容物可依需求調整 (售價會依內容物不同而變化)。

YCS-002 化學洩漏處理車 (上掀式)

化學洩漏處理車 x 1台 (高92cm x 長48cm x 寬48cm)

內裝物品如下：

- 1.SPILLTECH 片狀吸液棉 (約28cm X33cm) X 200片
- 2.SPILLTECH 條狀吸液棉 (約Ø8cm X 121cm) X 6條
- 3.SPILLTECH 枕狀吸液棉 (約20cm X 45cm) X 4個
- 4.廢棄物處理袋 (75cm x 90cm) X 5個
- 5.雙罐半面式防毒口罩(含有機及酸性混合性氣體濾毒罐2個) X 2組
- 6.防酸鹼化學手套 X 2雙
- 7.抗化學防塵防霧護目鏡 X 2付
- 8.SPILLTECH 堵漏條 (7") X 1條
- 9.SPILLTECH PH試紙 (PH值 0~13) X 1盒

※備註：內容物可依需求調整 (售價會依內容物不同而變化)。



YCS-003 化學洩漏處理桶

化學洩漏處理桶 x 1台 (高41cm x 長46cm x 寬67cm)

內裝物品如下：

- 1.SPILLTECH 片狀吸液棉 (約28cm X33cm) X 50片
- 2.SPILLTECH 條狀吸液棉 (約Ø8cm X 121cm) X 2條
- 3.SPILLTECH 枕狀吸液棉 (約20cm X 45cm) X 2個
- 4.廢棄物處理袋 (75cm x 90cm) X 3個
- 5.雙罐半面式防毒口罩(含有機及酸性混合性氣體濾毒罐1組)
- 6.防酸鹼化學手套 X 1雙
- 7.抗化學防塵防霧護目鏡 X 1付
- 8.SPILLTECH 堵漏條 (7") X 1條
- 9.SPILLTECH PH試紙 (PH值 0~13) X 1盒

※備註：內容物可依需求調整 (售價會依內容物不同而變化)。





洩漏搶救設備

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

SPILLTECH 洩漏承接盤



ULT2505

- 特點：**
- 材質：聚乙烯 (Polyethylene)。
 - 底部有排放孔設計。



ULT1113

- 平時貯存或防洩漏用。
- 均可用拖板車或堆高機插入移動。

備註：1加侖=3.785公升

型 號	尺 寸	負 載 容 量	可承接洩漏容量
ULT2505	約 74cmW X 135cmL X 42cmH	1500 磅 /個	66 加侖 /個
ULT1113	約 135cmW X 135cmL X 30cmH	3000 磅 /個	66 加侖 /個

其他洩漏搶救設備



SPILLTECH CELL30 化學液體吸收屑

- 採用環保材質所製成的萬用吸收屑，可以用於處理油性、冷卻劑、溶劑、水、燃料、防凍劑、...等已知或未知液體的洩漏處理。
- 特殊無毒材質，無環境污染，比消防砂等各類砂土製品更為優秀甚多的洩漏處理吸收屑。
- 吸收液體後，會凝結為防滑材質，並附著於表面，即使在風大的環境也不怕會飛散四處。
- 無毒且不含結晶二氧化矽，不會傷害人體健康。
- 此產品獲選為美國農業部 (USDA) 的優先選購方案，以及納入美國聯邦生物基產品的採購計劃。
- 產地：美國。
- 包裝：30磅/包。



SPILLTECH 堵漏條

- 尺寸：7" (約17.5cm)。
- 產地：美國。



SPILLTECH PH試紙 (捲狀)

- PH值：0~13。
- 產地：美國。



廢棄物處理袋(含束帶)

- 可耐酸鹼，外袋上印有環保警示圖案。
- 材質：HDPE。
- 厚度：0.12mm。
- 三種尺寸：大 (92 x 138cm)
- 中 (75 x 90cm)
- 小 (43 x 57cm)

緊急沖淋設備



緊急沖淋洗眼器



EW-605
緊急沖淋洗眼器



EW-607
緊急沖淋洗眼器

• 洗眼器

EW-605：手動開關。
EW-607：手動 + 腳踏開關。
洗眼盆直徑 30cm，不鏽鋼。
洗眼噴頭為螺旋式附保護蓋。
水源打開，保護蓋自動掀開。

• 沖淋器

凹槽式出水口直徑 13.5cm × 孔徑 1.2mm × 孔數 76 孔。
保護蓋 24cm 不鏽鋼。
沖淋進水管及制水閥 ¾" 不鏽鋼。
手拉環 6mm × 130mm 不鏽鋼。

• 管件及配件

全高：230cm、沖淋器：220cm
進水口 1 ¼" 及 ¾" 可互換接頭。
出水管 1 ¼" 不鏽鋼管。
洗眼器：高 110cm
直立管件 1 ¼" 不鏽鋼管。
底盤直徑 25cm × 3 孔 不鏽鋼。
蓄光 (夜光) 標示牌 18 × 36cm。
適用水壓範圍：0.5~5kg /cm²。
進水量最高可至 100LPM。
加裝由任，更容易安裝，不鏽鋼管拋光處理。
全重約 18.5kg。

緊急直立式洗眼器



EW-405
緊急直立式洗眼器



EW-407
緊急直立式洗眼器

- EW-405：手動開關。
- EW-407：手動 + 腳踏開關。
- 水源打開，保護蓋自動掀開。
- 洗眼盆直徑 30cm 不鏽鋼。
- 洗眼噴頭為螺旋式附保護蓋。
- 高度：105cm。
- 底盤：直徑 25cm x 3 孔不鏽鋼。
- 全重約 7.5kg。

壁掛式洗眼器



EW-402
壁掛式洗眼器

- 手動開關，水源打開，保護蓋自動掀開。
- 洗眼盆直徑 30cm 不鏽鋼。
- 洗眼噴頭為螺旋式附保護蓋。
- 全重約 1.85kg。

洗眼瓶



EW- 6
洗眼瓶

- PE 材質高 21 × 瓶底 7.5cm，
內可裝蒸餾水或過濾水，使用時污水由排水管留下。



環境測定儀器

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

袖珍型O₂(氧氣)氣體偵測器



- Model : ToxiRAE II (PGM-1100)。
- 尺寸：9.3 x 4.9 x 2.2 cm。
- 重量：102g (含電池，不鏽鋼)夾。
- 偵測範圍：30%。
- 解析度：0.1ppm。
- 電池：2 / 3 AAA 高效能鋰電池 (使用者可自行更換)。
- 操作時間：若一天使用8小時，警報持續時間小於5分鐘。
- 顯示：液晶螢幕顯示及時濃度值及基本訊息。
- 按鍵：一鍵操作。
- 直接讀值：即時濃度值、STEL、TWA值，最高值保留。
- 警報：90dB at 10cm 聲響警報，閃爍紅 / 綠 LED 燈視覺警報，內建震動警報。
- 校正：開機後自動零點校正，用標準氣體做全幅校正。
- 抗電磁波干擾：高阻抗 EMI / RFI，Compliant with EMC Directive 89 / 336 / EEC。
- 防護等級：IP55-防塵，防水。
- 危險區域認可：UL / CUL Classified as Intrinsically Safe for use in Class1, Div 1, Groups A, B, C, D, Hazardous Locations T6 rating
- ATEX II 1G, EEX ia IIBT6
II 2G, EEX ia IIBT6
CE Mark, European Conformity (Conformite Europeene)
- 操作溫度：-20~45°C：O₂, CO, H₂S, SO₂, NO, NO₂, PH₃
-20~40°C：ClO₂, CL₂
-20~30°C：NH₃
- 操作程度：0~95% RH (非冷凝)。
- 配件：1.主機。2.中英文操作手冊。3.不鏽鋼夾 / 帽夾。4.腕帶。5.校正接頭。6.高性能鋰電池。

手提式四用氣體偵測器(吸引式)

- Model : QRAE II (PGM-2400)
- 範圍 解析度
- O₂ 0~30% 0.1%
- LEL 0~100%LEL 1%LEL
- CO 0~1000ppm 1ppm
- H₂S 0~100ppm 0.1ppm
- 偵測原理：LEL：觸媒 sensor
- O₂：SPEO₂，非消耗性固態高分子電解技術(符合現在環保規範：RoHS無鉛)
- CO、H₂S：電化學式
- 操作溫度：-20°C~50°C。
- 操作濕度：0~95% RH。
- 操作方式：吸引式及使用鋰電子電池可，10小時連續操作，內建幫浦，流量300cc / min。
- 電池：可充電式鋰電子電池及鹼性電池盒。
- 校正方式：零點及全幅2點校正。
- 防爆等級：UL，Class 1, Division 1，Groups A, B, C, D, T4 或相同等級之防爆等級，以及具有 EMI / RFI、防爆、IP65防塵防水功能。
- 具數據儲存：12天以上的功能。
- 直接數值：
 - (1) 最高和最低值、日期、時間、使用時間、溫度。
 - (2) 電池電壓和關機電壓。
 - (3) 感測器瞬間值，毒氣的STEL和TWA值。

- 警報：95dB蜂鳴器及LED閃動指示，及震動警報。
- 重量：350g，具簡體中文及英文語言操作功能介面。
- 每台均附中文操作手冊 / 充電器 / 軟體 / Interface Cable。
- ※Marker : RAE Systems / USA。



TES-1350A 噪音計



- 3 ½ 位液晶顯示。
- 測量範圍：35dB~130dB。
- A和C權衡網路選擇。
- 快(F)和慢(S)響應時間選擇。
- 輸出可外接記錄器。
- 重設最大值鎖定。
- DC約10mV/dB，輸出阻抗100Ω。
- 解析度：0.1dB。
- 頻率範圍：31.5Hz~8KHz。
- 準確度：±2dB。

TES-1330A 照度計



- 3 ½ 位液晶顯示，測量範圍 20 / 200 / 2,000 / 20,000 Lux。
- 讀值鎖定功能。
- 輸出可外接記錄器。
- 解析度：0.01 Lux。
- 準確度：±3%rdg + 0.5% f.s.
(<10,000Lux)
±4%rdg + 10%dgts
(>10,000Lux)
(以色溫2,856°K標準平面燈校正)
- 取樣率：2.5次 / 秒。

其他安全防護



其他安全防護器材



硬式交通三角錐

- PE材質，本體貼有反光貼紙。
- 高700 X 底寬360 X 360mm。
- 重約：1.5kg。



軟式交通三角錐

- PVC材質，本體貼有反光貼紙。
- 高700 X 底寬360 X 360mm。
- 重約：2.5kg。



小哈雷警示燈

- 燈殼直徑：9cm。
- 耐衝擊外殼自動感光發亮。
- 使用1號電池 x 2顆。
- 本產品不含電池。



太陽能警示燈

- 燈殼直徑：9cm。
- 耐衝擊外殼自動感光發亮。
- 免電池，自動充電。



交警式反光背心

- 白色網布。
- 長60 X 寬39cm。
- 紅色反光條面積5 X 250cm。



環保式反光背心

- 紅色網布。
- 長65 x 寬50cm。
- 黃色反光條面積5 X 260cm。



道路反射鏡

- 不鏽鋼鏡面，背面鍍鋅板。
- 直徑：800cm及1000cm

兩種供選購。

※不含鐵管及施工。



施工三角旗

- 13 X 20cm X 700面(約150M長)。



交通三角錐連桿

- 伸縮式：收起時約125cm，拉長約210cm。
- 固定式：長度2M。



施工警示帶

- 0.1mm X 20cm X 200M ±0.5%。



風向袋

- 210 丹尼龍布。
- 紅三節，白兩節。
- 開口包覆藤條支撐，綁帶4條。
- 尺寸：Ø50cm X 190cm。



交通指揮棒

- 長：54cm。
- 可選擇固定式燈光或五點閃爍。
- 使用1號電池 X 2顆。
- 本產品不含電池。



蓄電池警示燈

- 充電線 AC100V。
- 蓄電池 6VX10A 一個。
- 全高約117cm。
- 重約7.5kg。



其他安全防護

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

其他安全防護器材



TA-38003 保健箱 (大)

- 外用劑及衛材20種。
- 尺寸：17 X 18 X 23.5cm。



WYC-865 背心式救生衣

- 使用EPE泡沫塑料填充。
- 浮力約7.5KG。
- 救生衣重量約0.34KG。



WYC-880 救生圈

- 使用聚氨酯塑膠填充，外層為帆布。
- 浮力約14.5kg。
- 救生圈外徑約710mm，內徑約440mm。
- 重量約1.5kg。



TA-3030 繩梯

- 繩徑19mm，梯距30cm X 30cm。
- 木棍Φ35mm X 長45cm
- ※ 長度接受訂製。



A-030 保護腰帶

- 透氣網眼尼龍材料。
- 含肩帶。
- 尺寸：M、L、XL。



A-750300 電源安全掛鎖

- 使用於電源開關鎖住，防止他人誤啟開關造成意外。



Super SabreLite 2000 防水防爆手電筒

- 12,000燭光。
- 防水深度可達 400M。
- 產地：美國。



Super SabreLite 2400 防水防爆手電筒

- 防水深度可達 150M。
- 配合安全帽接頭，可當照明頭燈使用。
- 含：3號鹼性電池 X4個。
- 產地：美國。

~ 顏色尺寸以實品為準 ~

墜落防護



背負式安全帶



背負式雙大掛勾安全帶

- 整件包含肩帶、前胸帶、腿帶、背面D環及前胸D環 X 2。
- 材質為柔軟堅韌之尼龍纖維製成，寬度45mm。
- 掛繩：Ø14mm X 1.5M。
- 附兩只大掛勾105 X 215mm，開口53mm。
- 符合CNS 標準。

※另有單大勾款式供選購。



背負式雙大掛勾安全帶(含緩衝包)

- 整件包含肩帶、前胸帶、腿帶、背面D環及前胸D環 X 2。
- 材質為柔軟堅韌之尼龍纖維製成，寬度45mm。
- 掛繩：Ø14mm X 1.5M。
- 附兩只大掛勾105 X 215mm，開口53mm。
- 符合CNS 標準。
- 含緩衝包，可減低衝擊力。

※另有單大勾款式供選購。

安全掛繩



單大掛勾 + 拉力勾

- 掛繩：Ø14mm X 1.5M。
- 大掛勾：105 X 215mm，開口53mm。



雙大掛勾 + 拉力勾

- 掛繩：Ø14mm X 1.5M。
- 大掛勾：105 X 215mm，開口53mm。

安全母索



安全母索

- 一端回頭結，另一端可加裝大勾、小勾或回頭結。
- 尺寸：Ø16mm X 任意長度。

腰帶式安全帶



小掛勾腰帶式安全帶

- 尼龍腰帶：50mm X 1.2M。
- 掛索線徑：14mm X 1.5M。
- 每組安全帶附 1 只小勾，開口Ø20mm。
- 附一只D型環及腰掛式置放袋。
- 符合CNS標準。



大掛勾腰帶式安全帶

- 尼龍腰帶：50mm X 1.2M。
- 掛索線徑：14mm X 1.5M。
- 每組安全帶附 1 只大勾，開口Ø53mm。
- 附一只D型環及腰掛式置放袋。
- 符合CNS標準。



高空作業防墜器



鋼索式高空防墜器

- 具有捲縮器，當墜落時可快速自鎖。
- 附導線引繩，符合EN 360標準。

型 號	材 質	鋼 索 線 徑	長 度	淨 重
HB-3.5	Galvanize	4mm	3.5M	4.2kg
HB-06	Galvanize	4mm	6.0M	4.5kg
HB-10	Galvanize	4mm	10M	4.8kg
HB-15	Galvanize	4mm	15M	7.0kg
HB-20	Galvanize	4mm	20M	8.8kg
HB-30	Galvanize	4mm	30M	12.5kg



織帶式高空防墜器

- 具有捲縮器，當墜落時可快速自鎖。
- 附導線引繩，符合EN 360標準。

型 號	織 帶 寬 度	長 度	織 帶 拉 力	淨 重
HB-3.5N	20mm	3.5M	1,600kg up	1.4kg
HB-6N	20mm	6.0M	1,600kg up	1.6kg
HB-10N	25mm	10M	2,000kg up	4.2kg
HB-12N	25mm	12M	2,000kg up	4.3kg
HB-15N	25mm	15M	2,000kg up	4.5kg

緩衝包



- 當墜落時可減緩衝擊力，避免身體傷害。
- 配合安全帶使用。

垂直防墜器



- 適用於三股尼龍繩，直徑14mm ~ 16mm。
- 可用於垂直升降移動防墜。
- 可在母索任何一處安裝、拆卸或鎖定。

快速鋼勾



- 合金鋼，線徑6mm。
- 適用母索14mm ~ 16mm。

墜落防護



救援三角架 (含捲揚機)



- 適用場所：一般的人孔、下水道、桶槽作業及狹窄作業場所，供電信，電力業者適用。
- 功能特性：
 1. 此救援裝置三角架具有人孔垂直救災及工作兩用。
 2. 連接手動捲揚器使用以營救伙伴及防墜之作業。
 3. 下端支力點附加止滑襯墊並可隨地形調整角度以穩定牢靠。

- 材質：方型鋁管，鋁合金材質，伸縮式設計可調高低收納用。
- 手動捲揚器：固定於三角架，並可自行拆裝並調整放置高度，具自動剎車裝置於捲動中可防下墜。
 1. 滑輪：1個 (固定於三角架頂盤內)。
 2. 固定防脫掛鉤：1個。
 3. 鋼索：12M (長度可依所需調整)，直徑5mm。
- 符合EN 795標準。
- 附收納袋。

型 號	材 質	撐開最大高度	安全載重	淨 重	手動捲揚機規格
HC-240	鋁 Aluminum	2.4M	250kg up	21kg	鋼索線徑 5mm X 12M



背負式安全帶



高空防墜器

搭配救援三角架使用之
背負式安全帶和高空防墜器(需另購)

多款型式供選購

詳細規格請見第73、74頁



工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護


工安標示標語

H欄 六類公共危險物品標示及圖示

尺寸：30 X 60(cm) ※法令規定不得小於30 X 60(cm)
材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

※依據六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點辦理。


第一種標示板

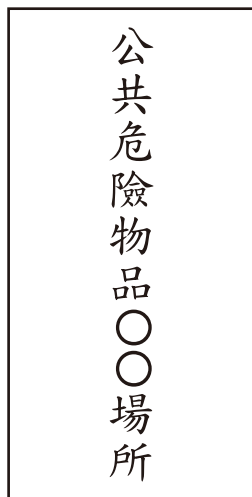

H-001

字體：4 X 4 (cm)以上

第二種標示板

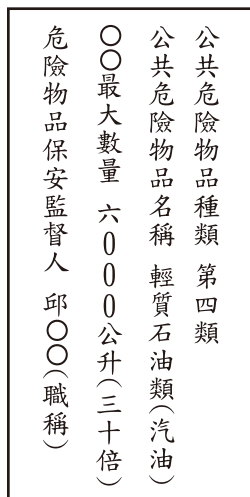

H-002

字體：3 X 3 (cm)以上



H-003

字體：10 X 10 (cm)以上



H-004

字體：10 X 10 (cm)以上

T欄

- PVC自黏貼紙(cm)：2 X 2、5 X 5、10 X 10、20 X 20、30 X 30、50 X 50
- 鋁板、壓克力製品(cm)：20 X 20、30 X 30

第一類：爆裂物

(可分1.1~1.6)



T-1

第二類：氣體

2.1組 易燃氣體



T-5A

2.2組 非易燃氣體



T-6A

2.3組 毒性氣體



T-7

第三類：易燃液體

(易燃液體)



T-8A

第四類：易燃固體、禁水性物質

4.1組 易燃固體



T-9

4.2組 自然物質



T-10

4.3組 禁水性物質



T-11

第五類：氧化性物質、有機過氧化物

5.1組 氧化性物質



T-12

5.2組 有機過氧化物



T-13

第六類：毒性物質

6.1組 毒性物質



T-14

6.2組 毒性物質



T-15

第七類：放射性物質

放射性物質I、II、III分類

依行政院原子能委員會之有關法令辦理。

第八類：腐蝕性物質

腐蝕性物質



T-17

第九類：其他危險物

其他危險物



T-18

車輛運送危險物品圖示及標示牌

T-19：60 X 30(cm)

T-5A：30 X 30(cm)

材質：反光貼紙、鋁板+反光貼紙.....等

道路交通安全規則”第84條”

車輛運送危險物品標誌及標示牌內容



※範例僅供參考。 T-19




T-5A

UK-13 放流口標示

尺寸：36 X 18(cm)

材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板

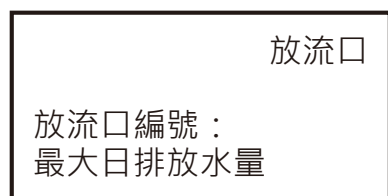

工安標示標語



"危害性化學品標示及通識規則"

中華民國 97年10月31日開始施行
中華民國103年 6月27日修訂公告

G-20

規格：

- PVC自黏貼紙(cm)：60 X 45、30 X 20、15 X 9、10 X 6...
※可依您指定規格製作。
- 壓克力、鋁板、烤漆鐵板(cm)：60 X 40、60 X 45、60 X 48...
※依您指定尺寸特別製作。

G欄

規格：

- PVC自黏貼紙(cm)：2 X 2、5 X 5、10 X 10、20 X 20
30 X 30、50 X 50
- 壓克力、鋁板、烤漆鐵板(cm)：30 X 30

針對GHS公告牌範例如下：

氫氧化鈉(Sodium Hydroxide)



危險(DANGER)

危害成分：氫氧化鈉(Sodium Hydroxide)

危害警告訊息：

1. 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
2. 造成嚴重眼睛損傷。
3. 可能腐蝕金屬。

危害防範措施：

1. 若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療。
2. 如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療。

製造者、輸入者或供應者：

名稱：友嘉安全衛生企業有限公司
地址：台南市永康區永大路三段610號
電話：06-2335500

※更詳細的資料，請參考安全資料表

有關GHS標示有任何問題，歡迎來電洽詢！

※亦適合於行政院環保署公告毒性化學物質，其運作場所及設施所需公告標示。

GHS 標示圖



G-01



G-02



G-03



G-04



G-05



G-06



G-07



G-08



G-09

UK欄 有害事業廢棄物標示

規格：

- PVC自黏貼紙(cm)：10 X 10、20 X 20、30 X 30
- 壓克力、鋁板、烤漆鐵板(cm)：30 X 30



UK-01



UK-02



UK-03



UK-04



UK-05



UK-06



UK-07



UK-08



UK-09



UK-10



UK-11



UK-12



工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

MK欄 中英泰貼紙

• 尺寸：80 X 50(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙



MK-001



MK-002



MK-003



MK-004



MK-005




MK-006



MK-007



MK-008

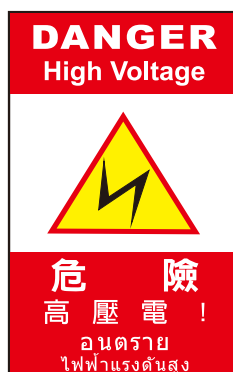

MK-009



MK-010



MK-011



MK-012



MK-013

工地漫畫貼紙

• 尺寸：001~005：80 X 50(cm) · 006：40 X 30(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙



001



002



003



004



005



006

工安標示標語



LA欄 夜光安全標示牌

照明失靈、摸黑、逃生無路.....

• 尺寸：34 X 14(cm)

• 材質：夜光PVC自黏貼紙、夜光壓克力



LA-01



LA-02



LA-03



LA-04



LA-05



LA-06



LA-07



LA-08



LA-09



LA-10



LA-11



LA-12



LA-13



LA-14



LA-15



LA-16




LA-17



LA-18



LA-19

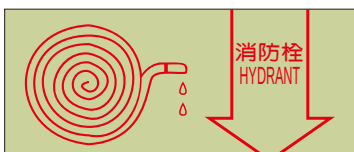

LA-20



LA-21



LA-22



LA-23




LA-24




LA-25
(40cm x 25cm)



LA-26
(40cm x 25cm)



LA-27
(37cm x 32cm)



LA-28
(36cm x 18cm)



工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

LK欄

中英文標誌

• 尺寸：30 X 60(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

 LK-001	 LK-002	 LK-003	 LK-004	 LK-005	 LK-006	 LK-007	 LK-008
 LK-009	 LK-010	 LK-011	 LK-012	 LK-013	 LK-014	 LK-015	 LK-016
 LK-017	 LK-018	 LK-019	 LK-020	 LK-021	 LK-022	 LK-023	 LK-024
 LK-025	 LK-026	 LK-027	 LK-028	 LK-029	 LK-030	 LK-031	 LK-032
 LK-033	 LK-034	 LK-035	 LK-036	 LK-037	 LK-038	 LK-039	 LK-040
 LK-041	 LK-042	 LK-043	 LK-044	 LK-045	 LK-046	 LK-047	 LK-048
 LK-049	 LK-050	 LK-051	 LK-052	 LK-053	 LK-054	 LK-055	

工安標示標語



L 欄

漫畫型標誌

• 尺寸：30 X 60(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



L-001



L-002



L-003



L-004



L-005



L-006



L-007



L-008



L-009



L-010



L-011



L-012



L-013



L-014



L-015



L-016



L-017



L-018



L-019



L-020



L-021



L-022



L-023




L-024



L-025



L-026



L-027



L-028



L-029



L-030



L-031



L-032



L-033



L-034



L-035



L-036



L-037



L-038

K 欄

• 尺寸：30 X 53(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



K101



K102



K103



K104



工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護

墜落防護

工安標示標語

A欄

• 尺寸：45 X 45(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



B欄

• 尺寸：36 X 36(cm)


• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板



C欄

• 尺寸：36 X 18(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

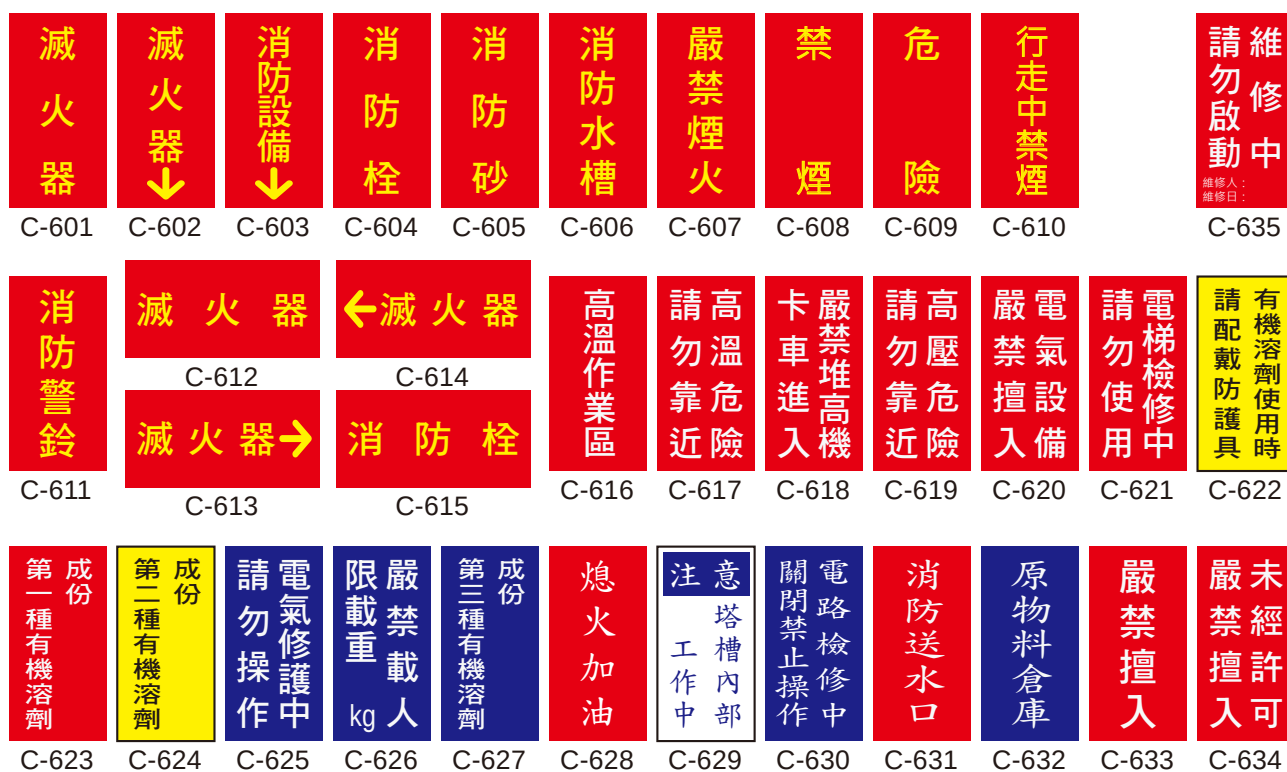



工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器


其他安全防護

墜落防護

工安標示標語


R欄 本欄依照消防法規尺寸製作

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

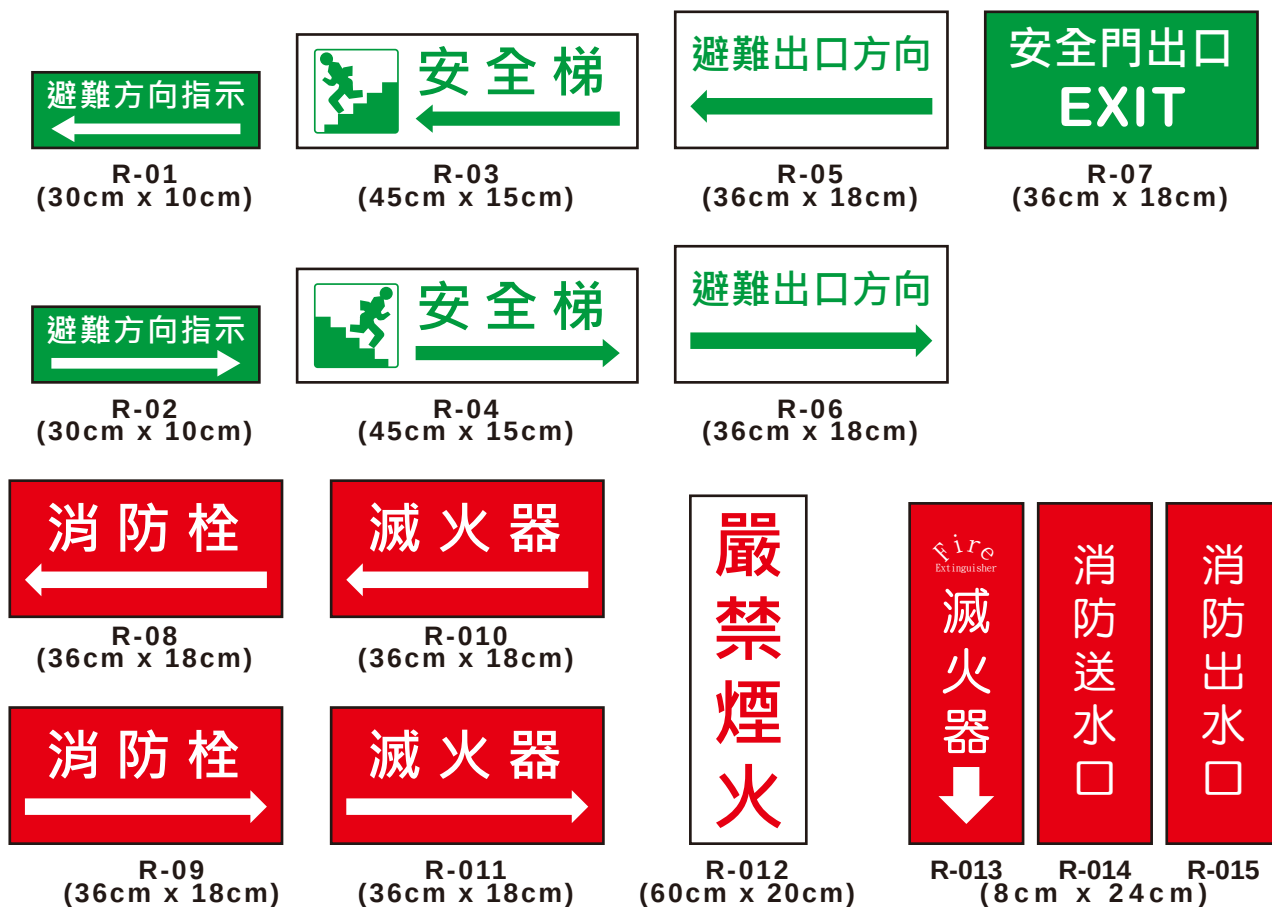

S欄

• 尺寸：36 X 18(cm) • 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

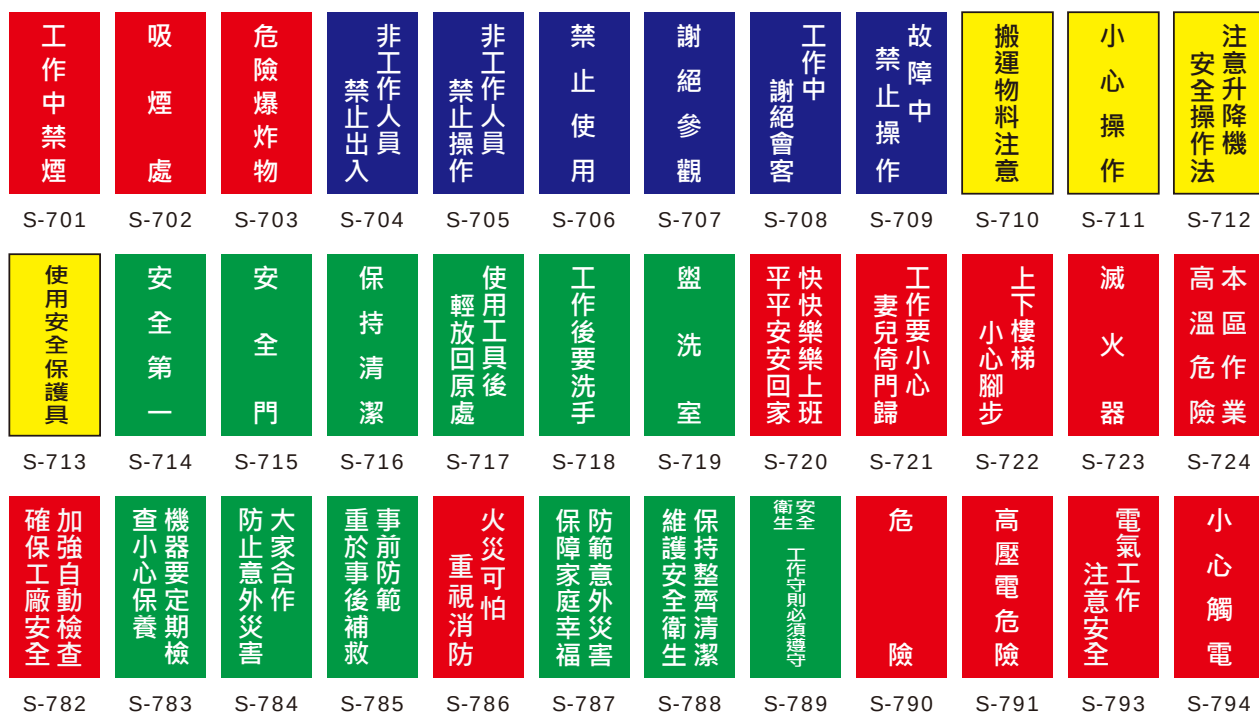

工安標示標語



F欄 工廠特殊作業注意事項告示牌

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

F1. 使用有機溶劑應注意事項

F2. 預防塵肺症應注意事項

F3. 預防鉛中毒應注意事項

F4. 使用鉻酸應注意事項

F5. 使用甲醛應注意事項

F6. 升降機操作要點

F7. 液化石油氣（高壓氣體）儲槽、

配管及附屬設備操作要點

F8. 噪音危害預防應注意事項

F9. 操作液氮應注意事項

F10. 操作液氯應注意事項

F11. 操作硫酸應注意事項

F12. 操作鹽酸應注意事項

F13. 操作硝酸應注意事項

F14. 操作氫氧化鈉應注意事項

F15. 使用特定化學物質應注意事項

F16. 化學物品儲存安全須知

F1~F5 顏色：白底黑字、規格：100cm X 40cm

F6~F14 顏色：白底黑字、規格：60cm X 40cm

F15~F16 顏色：白底黑字、規格：100cm X 40cm

Y欄 安全衛生標語

• 尺寸：75 X 30(cm)

• 材質：PVC自黏貼紙、壓克力、鋁板、烤漆鐵板

Y-801 預知危險做得好·災害事故一定少
Y-802 安全衛生做得好·健康幸福能確保
Y-803 人人推行零災害·安全衛生無障礙
Y-804 安全衛生做得好·經營管理沒煩惱
Y-805 多一分防災準備·少一分職業災害
Y-806 安全衛生做得好·勞資雙方無煩惱
Y-807 手連手 心連心·安全衛生有信心
Y-808 安全衛生多注意·莫把生命當兒戲
Y-809 一時疏忽終生遺憾·一人意外全家受難
Y-810 機械故障若要少·日常保養要做好
Y-811 安全衛生做得好·職業災害自然少
Y-812 安全衛生做得好·預知危險不可少
Y-813 你好、我好、大家好·勞工安全才是寶
Y-814 多一分清潔與關懷·少一分污染與傷害
Y-815 整理整頓要做好·安全衛生才確保
Y-816 操作機器莫兒戲·工作安全要留意
Y-817 預知危險零災害·先知先制保平安
Y-818 操作機器莫大意·充分檢查再開機
Y-819 預知危險訓練好·指認呼喚不可少
Y-820 確認再確認·安危在一瞬
Y-821 自動檢查有恆心·安全衛生有信心
Y-822 職災是受不了的酷·預防是我永遠的福
Y-823 滑輪鋼索常檢測·螺釘螺帽要旋妥
Y-824 警告標誌注意看·電氣開關莫亂按
Y-825 預防保養做得好·運轉安全沒煩惱
Y-826 若要工作環境好·整理整頓得趁早
Y-827 一人疏忽百人忙·人人謹慎少麻煩
Y-828 處處零缺點·天天零災害
Y-829 安全衛生好·勞工有保障·雇主無煩惱
Y-830 操作吊車要切記·高壓電線應遠離
Y-831 潮濕地面勿接電·感電事故最危險
Y-832 防範災害於未然·消弭事故於無形
Y-833 多一分預知危險·少一分意外災害
Y-834 安全措施做得好·意外事故必減少
Y-835 先知先制零災害·安全健康多愉快



Y-801



Y-834

Y-836 工作安全有三道·手到眼到心要到
Y-837 多一份關心·少一份傷心
Y-838 安全三不：不投機 不取巧 不大意
Y-839 零災害是心中有愛·愛就是推行零災害
Y-840 自護互護加監護·自助人助又天助
Y-841 安全衛生做得好·平安健康沒煩惱
Y-842 整理整頓做得好·安全衛生沒煩惱
Y-843 安全衛生人人愛·先知先制零災害
Y-844 星星之火可以燎原·隨時隨地提高警覺
Y-845 預防保養做得好·意外災害就減少
Y-846 粉塵噪音皆危害·口罩耳塞應配戴
Y-847 安全第一人人知·時時遵守才重要
Y-848 多一次安全教育·少一條生命犧牲
Y-849 事事專心處處小心·雇主放心勞工安心
Y-850 安全衛生非兒戲·全面落實才有益
Y-851 一時疏忽 終身遺憾·一時疏忽 全體遭殃
Y-852 工作環境整理好·意外事故一定少
Y-853 衛生安全同一命·勞資兩利貴一心
Y-854 安全衛生做得好·職業災害一定少
Y-855 台灣產業 要升級·安全衛生 排第一
Y-856 安全衛生做得好·生命財產自可保
Y-857 操作依程序·安全又順利
Y-858 工作安全須牢記·莫把生命當兒戲
Y-859 安全衛生勤點檢·意外災害可避免
Y-860 你那想要卡好命·做事就要照步行
Y-861 人為失誤應防止·先知先制是上策
Y-862 生命價無比·安全靠自己
Y-863 工作留心·雇主安心·家人放心
Y-864 自護 互護 監護·我安全 你安全 大家都安全
Y-865 作業有規範·安全有保障
Y-866 安衛教育之計在於勤·安衛管理之計在於行
Y-867 疏忽易招傷害·警覺可保平安
Y-868 凡事差不多·災難跟著多
Y-869 工作安全沒訣竅·預知危險最重要
Y-870 零災害·零煩惱·零污染·零負擔



工安標示標語

身體防護

洩漏搶救設備

緊急沖淋設備

環境測定儀器

其他安全防護


墜落防護

工安標示標語


WA欄 直立式標示牌

• 尺寸：40 X 60(cm)

• 材質：壓克力

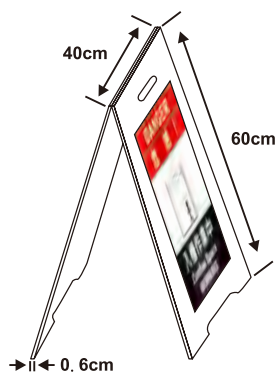

WA-001



WA-002



WA-003



WA-004



WA-005



WA-006



WA-007



WA-008




WA-009

YA欄 黃色A字架

• 尺寸：30 X 63(cm)

• 材質：塑膠

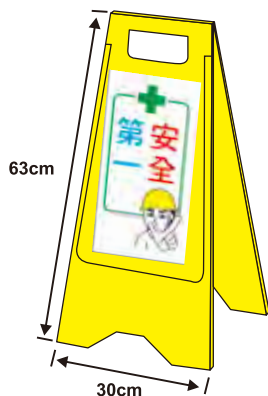

YA-001



YA-002



YA-003



YA-004

SDS 物質安全資料表架

• 尺寸：43 X 61(cm)

• 材質：壓克力



YA-005



YA-006



YA-007



維 思 防 護 科 技

U T T P R O

地址：30264新竹縣竹北市文義街35號

電話：03 - 5589888

信箱：service@uttpro.com

傳真：03 - 5589766

網址：http://www.uttpro.com

uvex Honeywell

SPILLTECH DAILOVE

HexArmor
the science of safety.

3M

臺灣維思科技有限公司・28923949

年版 產品線完整眾多 請多多來電諮詢